DOLLE®

...der sichere Weg nach oben!

DOLLE TREPPEN

Die schönste Verbindung zwischen zwei Etagen.

www.dolle.de

Geschosstreppen

DOLLE Treppen stehen für den sicheren Weg nach oben. Die Geschosstreppen sind dafür das beste Beispiel. Maßgeschneidert passen sie sich jeder Wohnraumsituation perfekt an. Ausgewählte Hölzer, eine hochwertige Oberflächenbehandlung und die handwerksgerechte gute Verarbeitung sorgen für faszinierende Optik und sichern eine lange Lebensdauer der Treppen. Die Geschosstreppen und sämtliche anderen Treppen des Programms werden streng nach der Qualitätsnorm DIN ISO 9001 gefertigt.

Spindeltreppen

Spindeltreppen schrauben sich elegant nach oben und verleihen damit jedem Raum eine besondere Note. Ob Ganzholz-Modell oder Kombinationen aus Holz und Metall: Das DOLLE Programm überzeugt durch eine formvollendete Ästhetik, die jeder Wohngestaltung individuell gerecht wird.

Systemtreppen

DOLLE Systemtreppen lassen sich in unterschiedlichsten Raumsituationen variabel einsetzen. Durch die Mittelholmkonstruktion wirken sie ausgesprochen leicht und transparent. Es stehen verschiedene Modelle mit attraktiven Stufen- und Geländervarianten zur Auswahl. Das ist Vielfalt mit System.

Raumspartreppen

Die Raumspartreppen aus dem DOLLE Programm bieten sich überall da an, wo enge Raumverhältnisse zu bedenken sind. Das Sortiment umfasst bewährte Lösungen für jeden Anspruch – vom einfachen Standard bis zum anspruchsvollen Modell, das im exklusiven Ambiente zu Hause ist.



Geländer

Abgerundet wird das Programm durch eine umfangreiche Palette an Treppen- und Brüstungsgeländern für jeden Geschmack und Anspruch. Die Geländer sind bis ins Detail auf die entsprechenden Treppenmodelle abgestimmt und bieten maximale Sicherheit für die ganze Familie.

Außentreppen

Formschön, sicher und funktional: Das sind zentrale Eigenschaften der DOLLE Außentreppen. Die Modelle lassen sich harmonisch in jedes Haus- und Gartenumfeld integrieren. Robuste Werkstoffe gewährleisten auch bei extremen Witterungsverhältnissen eine dauerhaft hohe Qualität.

Bodentreppen

Auch im Bereich der Bodentreppen bietet das DOLLE Programm eine reiche Auswahl für Neubau- und Umbauprojekte. Die Produkte sind technisch ausgereift und äußerst langlebig. Ihre niedrigen U-Werte (Wert für Wärmedurchlässigkeit) zeigen, dass ausgewählte Energiesparmaßnahmen nachhaltig unterstützt werden.

Geschosstreppen

Haupttreppen für Neubau und Umbau 4

Daten und Maße 7 · 9

Spindeltreppen

Nebentreppen für Neubau und Umbau 10

Daten und Maße 13

Systemtreppen

Nebentreppen für Neubau und Umbau 14

Daten und Maße 17 · 19

Raumspartreppen

Nebentreppen für Neubau und Umbau 20

Daten und Maße 26

Außentreppen und Geländer

Außentreppen und Geländervarianten 28

Daten und Maße 30 · 31

Bodentreppen und Schutzgitter

Bodentreppen für Neubau und Umbau, Kindersicherheitsgitter 36

Daten und Maße 38

Geschosstreppe Orly



Geschosshöhe
234 – 300 cm

Treppenbreite
bis 100 cm

Steigungshöhe
bis 22,0 cm

DOLLE Orly

Mit bewährten Materialien und handwerksgerechter Verarbeitung schafft dieses moderne Modell eine dauerhaft schöne Verbindung der Geschosse. Eine hochwertige Oberflächenbehandlung sorgt für einen dauerhaften Schutz des Holzes.

Zubehör gegen Aufpreis

- Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- Pfostenaufsatz Edelstahlkugel (blank, 80 mm)
- Deckenlochverkleidung
- Kinderschutzleisten
- Setzstufen
- aufgesattelte Antrittsstufe
- Wandhandlauf und passende Halterung aus Edelstahl

Technische Hinweise

siehe Seite 7

Geländer und Hölzer

Geländerauswahl: Edelstahlstab blank, 16 mm oder jeder zweite Stab mit Holzapplikation und vierkantigem Pfosten 84 / 84 mm sowie einem oben gerundeten Handlauf 40 / 80 mm

Buche | Eiche natur | Kiefer | Ahorn | Walnuss | Kirsche

Buche gebeizt/versiegelt

Weiß grundiert

Estoril



Geschosshöhe
234 – 300 cm

Treppenbreite
bis 100 cm

Steigungshöhe
bis 22,0 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- Deckenlochverkleidung
- Kinderschutzleisten
- Setzstufen
- aufgesattelte Antrittsstufe
- Wandhandlauf und passende Halterung aus Edelstahl

Technische Hinweise
siehe Seite 7

DOLLE Estoril

Ausgewählte Hölzer, elegante Geländervarianten und eine erstklassige Verarbeitung sichern Qualität, Präzision und lange Lebensdauer dieser Treppe im Landhausstil. Für die einzelnen Treppenteile werden massivverleimte Hölzer verwendet.

Buche | **Eiche natur**

Kiefer | **Ahorn**

Walnuss | **Kirsche**

Buche gebeizt/versiegelt

Weiß
grundiert

Hockenheim



Geschosshöhe
234 – 300 cm

Treppenbreite
bis 100 cm

Steigungshöhe
bis 22,0 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- Deckenlochverkleidung
- Kinderschutzleisten
- Setzstufen
- aufgesattelte Antrittsstufe
- Wandhandlauf und passende Halterung aus Edelstahl

Technische Hinweise
siehe Seite 7

DOLLE Hockenheim

Feine Unterschiede in Maserungen und Farbtönen unterstreichen die Natürlichkeit und Einmaligkeit dieses klassischen Modells. Das Holz stammt aus vorzüglichen Wuchsgebieten. So verschieden wie die Holzarten sind auch die möglichen Treppengrundrisse.

Buche | **Eiche natur**

Kiefer | **Ahorn**

Walnuss | **Kirsche**

Buche gebeizt/versiegelt

Weiß
grundiert

Details Orly, Estoril, Hockenheim

Setzstufen

Setzstufen sind vertikale Stufenteile, mit denen die Stufenzwischenräume abgedeckt werden, man spricht dann von einer geschlossenen Treppe.

Aufgesattelte Stufe

Aufgesattelte Stufen liegen auf den Treppenwangen auf.
Sie werden häufig als Antrittsstufe eingesetzt und erleichtern den seitlichen Einstieg.

Geländerfüllung für Estoril

Gedrechselt (Bild links) oder gedrechselt mit Kugel (Bild rechts): Das sind die Auswahlmöglichkeiten für die Geländerstäbe des Modells Estoril.

Kinderschutzleisten

Ist der freie Abstand zwischen den Stufen größer als 120 mm, werden zum Schutz von Kleinkindern Kinderschutzleisten (Baurechtsleisten) unterhalb der Stufen empfohlen (Landesbauordnung).

Wandhandlauf

Wandhandläufe gehören bei allen Modellen zum optionalen Zubehör. Sie komplettieren die Optik und geben zusätzliche Sicherheit beim Aufstieg.

Geländerfüllung für Hockenheim

Beim Modell Hockenheim kann für die Holzstäbe des Geländers je nach Geschmack eine rechteckige (Bild links), runde (Bild mitte) oder konvexe Form (Bild rechts) gewählt werden.



Zusätzliches Steiggeländer

Wenn z.B. bei gewendelten Treppen der Antritt im Raum endet und nicht an einer Wand entlang führt, kann durch ein zusätzliches Steiggeländer an der freien Seite die komplette Treppe abgesichert werden.

Deckenlochverkleidung

Das Deckenloch kann in der Holzart der Treppe verkleidet werden, um einen besonders harmonischen Gesamteindruck zu erzielen und spätere Renovierungsarbeiten, z.B. durch Tapezieren, zu vermeiden.

Treppenberater
Orly, Estoril, Hockenheim

Modell Orly
modern mit Edelstahlstäben

- ☐ Edelstahl, blank 16 mm
- ☐ mit Holzkugel (jeder 2. Stab)
- ☐ mit Holzapplikation konvex (jeder 2. Stab)

Modell Estoril
Landhausstil mit gedrechselten Stäben

- ☐ Holz, gedrechselt
- ☐ Holz, gedrechselt mit Kugel

Modell Hockenheim
klassisch mit Holzstäben

- ☐ Holz, rund 25 mm
- ☐ Holz, rechteckig 20/35 mm
- ☐ Holz, konvex 22/35 mm

Treppenlauf

- ☐ geradelaufend
- ☐ 1/4-gewendelt
- ☐ 1/2-gewendelt
- ☐ Sonderform

Antrittsmaß _____ cm
(Vorderkante Stufe)

Raummaße

Geschosshöhe GH: _____ cm

Raumhöhe RH: _____ cm

Ausladung: _____ cm

Holzart

- ☐ Kiefer versiegelt
- ☐ Buche versiegelt
- ☐ Ahorn/weiß*
- ☐ Eiche/weiß*
- ☐ Eiche versiegelt
- ☐ Ahorn versiegelt
- ☐ Farbton Kirsche*
- ☐ Farbton Walnuss*

* Ahorn, bzw. Eiche Stufen und Handlauf versiegelt / Wangen und Stäbe weiß grundiert, Buche gebeizt/versiegelt im genannten Farbton

Zubehör

- ☐ Kinderschutzleisten, lose
- ☐ Setzstufen
- ☐ zusätzliches Steiggeländer**
- ☐ Wandhandlauf, ohne Halter _____ lfdm.
- ☐ Handlaufhalter _____ Stück
- ☐ aufgesattelte Antrittsstufe, einseitig
- ☐ Brüstungsgeländer**: _____ lfdm.
- ☐ Deckenlochverkleidung bis 30 cm* _____ lfdm.
- ☐ Deckenlochverkleidung bis 40 cm* _____ lfdm.
- ☐ Treppe geölt
- ☐ Treppe ohne Versiegelung

* Deckenstärke
** Skizze erforderlich

Skizze der Wunschtreppe / Deckenloch

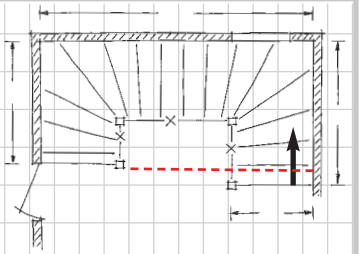

(Immer Pfeil nach oben in Laufrichtung)

Raummaße/Bezeichnungen

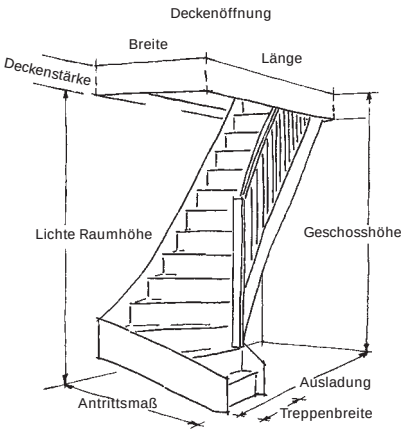

Geschosstreppe Palma



Geschosshöhe
228 – 320 cm

Treppenbreite
70 – 90 cm

Steigungshöhe
17,5 – 22,0 cm

DOLLE Palma

Dieses zeitlose Modell wird von A bis Z auf Maß angefertigt. Ob als Haupt- oder Nebentreppe: Mit den vorgegebenen Maßen errechnen wir das optimale Steigungsverhältnis für den sicheren Weg nach oben.

Zubehör gegen Aufpreis

- Versiegelung der Treppe
- weiße Grundierung von Wangen, Pfosten und Stäben
- Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- Kinderschutzleisten

Technische Hinweise

siehe Seite 9

Geländer und Hölzer

Geländer Edelstahl blank 16 mm oder Holz rund 25 mm mit vierkantigem Pfosten 80 / 80 mm und oben gerundetem Handlauf 40 / 80 mm

Buche
Parkettverleimt

Kiefer
Parkettverleimt

Treppenberater Palma

Geländerstab

☐ Holz rund 22 mm

☐ Edelstahl blank 16 mm

Holzart und Holzbehandlung

☐ Kiefer astig, naturbelassen

☐ Buche, naturbelassen

☐ Versiegelung (klar lackiert)

☐ Weiß grundiert (Wangen/Pfosten/Stäbe)

Zubehör

☐ Kinderschutzleisten, lose

☐ Brüstungsgeländer:* _____ lfm.**

☐ Pfosten für Brüstung:* _____ Stück

* Brüstungsgeländer muss bauseits gekürzt werden
* Pfosten an jeder Ecke/Ende der Brüstung einplanen
** Skizze erforderlich

Anleitung:

1. Wählen Sie die Treppenform aus.
2. Pfeil in Laufrichtung von unten nach oben einzeichnen.
3. Tragen Sie Ihre Wunschmaße in die Liste ein.
4. Außenmaße addieren und mit Maßtabelle vergleichen. (siehe unten)
5. Achten Sie auf mindestens 30 cm Länge an den Innenwangen! (Pfeile)
6. Brüstungsgeländer skizzieren, evtl. extra Blatt verwenden.



7. Die Breite der Deckenöffnung muss 5 cm größer sein als die Treppe (Platz für Steiggeländer). Im Regelfall kann die Treppe am Antritt 20 cm länger als die Deckenöffnung sein.
8. Jede Treppe erhält eine Austrittsstufe (letzte Steigung) maximal 10,5 cm

Maße des Raums/Wendelung der Treppe

GH = Geschosshöhe _____ cm

LH = Lichte Raumhöhe _____ cm

Treppenbreite (75-90) _____ cm

☐ linkslaufend ☐ rechtslaufend

Maßtabelle (cm):	**gerade a**		**1/4-gewendelt a + c**		**1/2-gewendelt a + b + c**		
Treppenbreite	70 - 90		70 - 90		70	71 - 89	90
Anzahl/Steigungen	min.	max.	min.	max.	min.	min.- max.	max.
13 (GH 228 - 286 cm)	244	313	352	405	431	461 - 495	525
14 (GH 245 - 308 cm)	263	338	372	430	451	480 - 520	550
15 (GH 265 - 320 cm)	283	363	392	455	471	500 - 545	575

Vergleichen Sie die Maße aus der Tabelle mit gemessenen Werten!

Beispiel für das Ausmessen einer Treppe
(14 Steigungen, Treppenbreite 90 cm)
Angegeben wird das Mindest- und Maximalmaß für den Raumbedarf.

An- und Austritt = mindestens 30 cm bei einer gewendelten Treppe (siehe Pfeile)
Die maximalen Maße sind ausschlaggebend.

Geradelaufende Treppe
Min. 263 cm Ausladung bei 19,5 cm Auftritt
Max. 338 cm Ausladung bei 25 cm Auftritt

Ausladung = 263 bis 338 cm

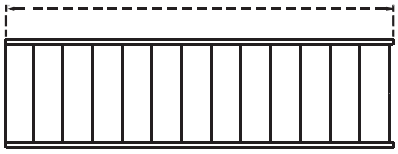

1/4-gewendelte Treppe
(Addition von a + c = Maßsumme)
Min. 372 cm Maßsumme bei 19,5 cm Auftritt
Max. 440 cm Maßsumme bei 25 cm Auftritt

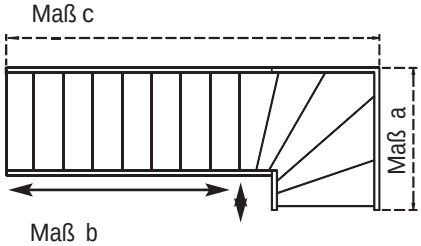

1/2-gewendelte Treppe
(Addition von a + b + c = Maßsumme)
Min. 482 cm Maßsumme bei 19,5 cm Auftritt
Max. 550 cm Maßsumme bei 25 cm Auftritt

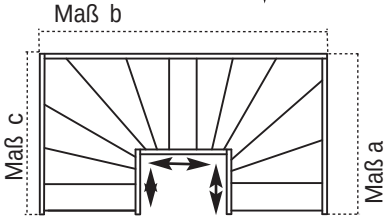

Geradelaufende Treppe

Ausladung _____ cm

1/4-gewendelte Treppe

Maß a _____ cm

Maß c _____ cm

1/2-gewendelte Treppe

Maß a _____ cm

Maß b _____ cm

Maß c _____ cm

DOLLE

Spindeltreppe Lugano

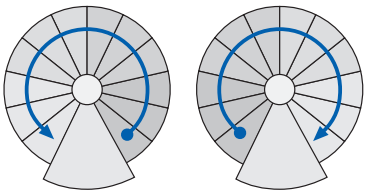

Deckenöffnung
Ø 130 (min.)

Geschosshöhe
255 – 295 cm

Treppenbreite
120 · 140 · 160 cm

Steigungshöhe
20,0 - 21,0 cm

DOLLE Lugano

Elegante Spindeltreppe aus Holz mit durchgehendem, zweiteiligem Handlauf, in verschiedenen Holzarten/-farben erhältlich.

Zubehör gegen Aufpreis

- Versiegelung Treppe
- Designgeländer
- Brüstungsgeländer
- Versiegelung des Brüstungsgeländers
- Sonderpodest

Technische Hinweise

siehe Seite 13

Geländer und Hölzer

Treppe inklusive Geländer mit Holzstäben und Holzhandlauf und Geländervarianten: Metallstab (chromatiert blank) oder Designgeländer

Buche
Leimholz

Ahorn
Leimholz

Walnuss

Kirsche

Buche gebeizt/versiegelt

Kiefer
Leimholz





Oslo



DOLLE Oslo
Kontrastreiche und robuste Spindeltreppe mit weißer pulverbeschichteter Metallunterkonstruktion und durchgehendem Kunststoffhandlauf.

Deckenöffnung
Ø 130 (min.)

Geschosshöhe
252 – 368 cm

Treppenbreite
120 · 140 · 160 cm

Steigungshöhe
21,0 - 23,0 cm

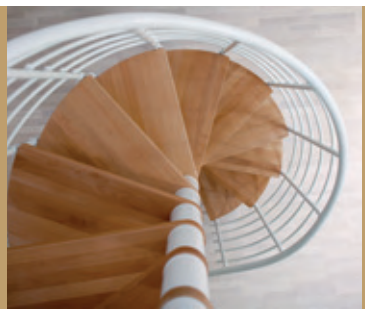

Zubehör gegen Aufpreis
- zusätzliche Stufe inkl. Geländer
- Brüstungsgeländer: Startpaket
- Brüstungsgeländer: Erweiterungspaket

Technische Hinweise
siehe Seite 13

Geländer und Hölzer
Geländer mit Metallpfosten, mitlaufenden Geländerstäben aus weißem Kunststoff und durchgehendem Kunststoffhandlauf mit Aluminium-Mittelkern.

Buche
Leimholz, lackiert

Helsinki



DOLLE Helsinki
Formschöne Spindeltreppe mit hochwertigem Geländer, 3,5 cm starken Holzstufen und pulverbeschichteter Aluminium-Trägerkonstruktion.

Deckenöffnung
Ø 130 cm (min.)

Geschosshöhe
234 – 374 cm

Treppenbreite
120 · 140 · 160 cm

Steigungshöhe
18,0 – 22,0 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- Versiegelung von Stufen und Podest
- Brüstungsgeländer, rund oder gerade
- Podest als Sonderanfertigung
- Ausgleichsstück für Estricheinstand

Technische Hinweise
siehe Seite 13

Geländer und Hölzer
Geländer mit Metallpfosten, Holzhandlauf und Edelstahlstäben. Stufen aus Buche oder Birke.

Buche
Leimholz, natur

Birke
Leimholz, versiegelt

Spindeltreppe Valencia



Deckenöffnung
Ø 140 cm (min.)

Geschosshöhe
260 – 292,5 cm

Treppenbreite
130 · 150 cm

Steigungshöhe
20,0 - 22,5 cm

Zubehör gegen Aufpreis
• Brüstungsgeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 13

DOLLE Valencia

Schwungvolle Treppe mit 3,5 cm starken abgerundeten Stufen, Unterkonstruktion und Einzelstabgeländer pulverbeschichtet mittelgrau-metallic.

Geländer und Hölzer
Geländer mit durchgehendem Handlauf, Stufen aus Multiplex-Holz mit Buchen-Deckfurnier.

Buche
Multiplex versiegelt

Barcelona



Deckenöffnung
Ø 148 cm (min.)

Geschosshöhe
229 – 291 cm

Treppenbreite
138 cm

Steigungshöhe
20,8 - 22,5 cm

Stufen und Steigungen
13 Steigungen, triangelförmiges Podest 60° an runde oder eckige Deckenöffnungen bauseits anzupassen

Zubehör gegen Aufpreis
• Brüstungsgeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 13

DOLLE Barcelona

Dieses moderne Modell lässt sich durch das Einlegen von Distanzringen leicht an die gewünschte Geschosshöhe anpassen; Metallkonstruktion graumetallic pulverbeschichtet.

Geländer und Hölzer
Segmentgeländer aus Metall, Stufen und Podest aus Multiplexholz mit Buchen-Deckfurnier, versiegelt

Buche
Multiplex versiegelt

Daten & Maße Spindeltreppen

	Barcelona	Valencia	Oslo	Helsinki	Lugano Größe 1	Lugano Größe 2
Ausführungen der Spindeltreppe						
Steigungen	13	13	12	13	13	14
Geschosshöhe in cm	229-291	260-292,5	252-276	234-286	255-274*	275-295*
Geschosshöhe maximal in cm plus 1 Stufe / plus 2 Stufen	–/–	–/–	bis 368	bis 374/–	–/–	–/–
Treppendurchmesser 120 cm · 140 cm · 160 cm	138	130/150	•	•	•	•
Austrittspodest für runde/eckige Deckenöffnung anzupassen	•/•	•/•	nach Angabe	•/•	nach Angabe	nach Angabe
Drehwinkel (bestimmt die Wendelung) der Spindeltreppe pro Stufe	20,9	18,7-25,3°	26-30°	20-28°	21°	21°
Holzarten und Ausführung: naturbelassen x · Versiegelung xx · Versiegelung gegen Aufpreis xx*						
Stufen aus Kiefer / Buche Leimholz	–/–	–/–	–/xx*	–/xx*	xx*/xx*	xx*/xx*
Stufen aus Birke / Buche Multiplex	–/xx	–/xx	–/–	xx/–	–/–	–/–
Stufen aus Ahorn	–/–	–/–	–/–	–/–	xx/–	xx/–
Stufen Buche gebeizt in den Farbtönen Kirsche / Walnuss	–/–	–/–	–/–	–/–	xx/xx	xx/xx

*Höhenausgleich durch bauseitige Anpassung der Antrittsstufe

Der Drehwinkel
Die Wendelung der Treppe wird durch die Drehwinkel pro Stufe bestimmt.



Drehwinkel für Lugano ca. 21°. Antritt und Austritt sind versetzt. Helsinki ist einstellbar von 20° – 28°. Oslo ist einstellbar von 26° – 30°.

Drehwinkel für Valencia bei einem Durchmesser von 130 cm 21,6°-25,3° und bei 150 cm 18,7°-21,8°.

Der Treppenlauf
Sie erhalten alle Spindeltreppen rechts- oder linksgewendelt. Je nach baulicher Situation passen Sie die Treppe an.



linksgewendelt: von unten nach oben gegen den Uhrzeigersinn, die Mittelsäule ist linker Hand.



rechtsgewendelt: von unten nach oben im Uhrzeigersinn, die Mittelsäule ist rechter Hand.

Ungeeignet:
Die bauseitigen Situationen immer beim Einbau beachten. Fenster oder Tür mit Anschlag nach innen oder außen sowie Heizkörper am Antritt verhindern die optimale Montage. Bei Mauernischen den An-/Austritt beachten.





Dachschräge:
Stehhöhe oberhalb des Podestes beachten.



Das Podest
Zu jeder Spindeltreppe wird das Podest mitgeliefert. Die Ausführungen sind je nach Modell für runde oder eckige Deckenöffnungen geeignet. Sie sind bauseits anzupassen oder zum Teil werkseitig vorbereitet.

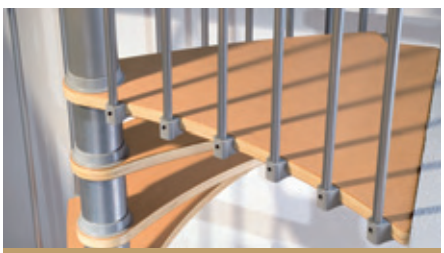

Podest Valencia Aufbaubeispiel

Podest Lugano mit Designgeländer

Die Brüstungsgeländer
Brüstungsgeländer sind für alle Treppen gegen zusätzliche Berechnung erhältlich. Für die Planung berücksichtigen Sie bitte: Durchmesser der Treppe, Deckenöffnung und Brüstungsgeländer; siehe Zeichnung (Skizze erforderlich).

Deckenöffnung rund



eckig



- Treppe im Durchmesser, z.B. 120 cm
- Deckenöffnung plus 10 cm, z.B. 130 cm
- zusätzl. Brüstungsgeländer, z.B. 140 cm

Systemtreppe Berlin



DOLLE Berlin

Bewährte Raumspartreppe mit moderner geschwungener Stufenform, Stufenträger aus Metall, pulverbeschichtet, mittelgrau-metallic.

Deckenöffnung
70 x 130 cm (min.)

Geschosshöhe
203 – 315 cm

Treppenbreite
64 cm

Steigungshöhe
18,5 – 22,5 cm

Zubehör gegen Aufpreis

- Versiegelung der Stufen
- Brüstungsgeländer Standard
- Brüstungsgeländer mit Edelstahlstäben und Holzhandlauf
- Steiggeländer

Technische Hinweise

siehe Seite 17

Geländer und Hölzer

Metallbügelelemente für jede zweite Stufe oder Edelstahlgeländer mit Handlauf aus Holz. Stufen in verschiedenen Holzarten.

Buche
Leimholz

Eiche
Leimholz

Kiefer
Leimholz

Ahorn
Leimholz

Walnuss **Kirsche**
Buche gebeizt/versiegelt

Birke
Multiplex

Basel



Zubehör gegen Aufpreis
- zusätzliche Stufen
- zusätzliches Steiggeländer
- Brüstungsgeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 17

DOLLE Basel
Preiswerte Mittelholm-Treppe mit Raumsparstufen, Unterkonstruktion pulverbeschichtet, grau-metallic.

Geländer und Hölzer
Geländer inklusive, mit Metallpfosten, Holzhandlauf und Edelstahldraht, Stufen aus Multiplexholz mit Buchen-Deckfurnier.

Buche
Multiplex

Deckenöffnung
70 x 140 cm (min.)

Geschosshöhe
222 – 276 cm

Treppenbreite
64 cm

Steigungshöhe
18,5 – 23 cm

Stufen- und Geländervielfalt

Berlin

Basel

Dublin

Die Stufenvielfalt der Systemtreppen: von der klassischen Raumsparstufe bis zur abgeschrägten Form oder als volle Stufe



Dublin



Basel



Berlin

Geländervarianten: DOLLE Dublin mit Stabgeländer, DOLLE Basel mit Edelstahldrahtgeländer, DOLLE Hamburg und DOLLE Berlin mit Edelstahlstabgeländer

Systemtreppe Hamburg



Zubehör gegen Aufpreis
- zusätzliches Steiggeländer
- Brüstungsgeländer
- Versiegelung der Stufen
- auf Bestellung Stufenbreite 65 cm lieferbar

Geländer und Hölzer
Geländer inklusive, mit Edelstahlstäben und Holzhandlauf, Stufen in verschiedenen Holzarten

Deckenöffnung
80 x 204 cm (min.)

Geschosshöhe
222 – 322 cm

Treppenbreite
75 cm

Steigungshöhe
18,5 – 21,5 cm

DOLLE Hamburg
Repräsentative Systemtreppe mit Stufenträgern aus Metall, pulverbeschichtet, mittelgrau-metallic oder weiß.

Technische Hinweise
siehe Seite 17

Buche
Leimholz

Kiefer
Leimholz

Walnuss

Buche gebeizt/versiegelt

Dublin



Zubehör gegen Aufpreis
- zusätzliches Stufenelement
- zusätzliches Geländerelement
- geradelaufendes Brüstungsgeländer in Segmenten

Geländer und Hölzer
Geländerstäbe pulverbeschichtet, Stufen in verschiedenen Holzarten, versiegelt

Deckenöffnung
70 x 162 cm (min.)

Geschosshöhe
222 – 292 cm

Treppenbreite
61/65 cm

Steigungshöhe
18,5 – 22,5 cm

DOLLE Dublin
Praktisches Modell für den Selbsteinbau, Metallunterkonstruktion pulverbeschichtet, mittelgrau-metallic, Handlauf aus Holz.

Technische Hinweise
siehe Seite 17

Buche
Leimholz

Birke
Multiplex

Walnuss

Kirsche

Buche gebeizt/versiegelt

Daten & Maße Systemtreppen

	DOLLE Berlin	DOLLE Basel	DOLLE Hamburg	DOLLE Dublin Größe 1	DOLLE Dublin Größe 2
Ausführungen der Systemtreppen					
Geschosshöhe bis	315 cm	337 cm	322 cm	270 cm	292 cm
Anpassung an die Geschosshöhe höhenverstellbare Elemente x / dito freitragend x* (Mittelholm)	x*	x*	x	x	x
Steigungshöhe einstellbar von ... bis ...	18,5-22,5	22,5	18,5-21,5	18,5-22,5	18,5-22,5
Deckenöffnung bei geradem Treppenverlauf oder lt. Skizze in cm ab	70 x 130	70 x 130	Skizzen	70 x 160	70 x 160
Befestigung an der Deckenlaibung und auf dem Fußboden x und mit Wandwinkel x* (liegt bei)	x	x	x*	x*	x*
Geländer links/rechts montierbar inklusive/gegen zusätzl. Berechnung	zusätzlich	inklusive	zusätzlich	inklusive	inklusive
Breite gesamt ohne/mit einseitigem Geländer in cm	64/64	64/64	75/75*	61/65	61/65
Anzahl der Stufen / Steigungen oder auch lt. Tabelle	Tabelle	Tabelle	Tabelle	11/12	12/13
Stufenmaße Länge/Tiefe (Raumsparstufen*)	64x25/15*	64x25/4,8*	75x25	61x18	61x18
Stärke der Stufen in cm	4	4	4	4	4
Holzarten und Ausführung: naturbelassen x · Versiegelung xx · Versiegelung gegen Aufpreis xx*					
Stufen aus Kiefer / Buche Leimholz	xx*/xx*	–/–	xx*/xx*	–/xx	–/xx
Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert	xx/–	–/xx	–/–	xx/–	xx/–
Stufen aus Eiche / Ahorn versiegelt	xx/xx	–/–	–/–	–/–	–/–
Stufen aus Buche gebeizt in den Farbtönen Kirsche / Walnuss	xx/xx	–/–	–/xx	xx/xx	xx/xx
Unterkonstruktion pulverbeschichtet RAL 9006 mittelgrau-metallic x oder RAL 9010 weiß xx	x/xx	x/–	x/xx	x/–	x/–

*Hamburg auch in der Breite 65/65 mit Stufe 65x24x4cm

Die Modelle der Systemtreppen sind in Steigungshöhe und Treppenverlauf variabel. Sie lassen sich der Geschosshöhe anpassen.

So errechnen Sie Ihre Variante: Die angegebenen Maße für die Ausladungen verändern sich pro gerade Stufe mehr/weniger um 19,5 cm für die Treppe Hamburg, 15,7 cm für die Treppe Dublin und 13 cm für die Treppen Berlin und Basel.

Die Systemtreppen Hamburg/Dublin lassen sich sowohl links- wie auch rechtsgewendelt aufbauen. Lieferbar als: geradelaufend, 1/4-gewendelt und 1/2-gewendelt. Die rote Markierung zeigt die Deckenöffnung.

Einbauanleitung auf www.dolle.de
GH - Geschosshöhe von/bis in cm · A - Ausladung in cm geradelaufend

Berlin

Anzahl der Stufen

GH	A	Stufen
203-247	141	10
222-270	154	11
240-292	167	12
259-315	180	13

Basel

Anzahl der Stufen

GH	A	Stufen
222-276	141	11
240-292	154	12
258-315	167	13
277-337	180	14

Hamburg

Anzahl der Stufen

GH	A	Stufen
222-258	223	11
240-279	243	12
259-301	263	13
278-322	283	14

Dublin

Anzahl der Stufen

GH	A	Stufen
222-270	176	11
240-292	192	12

Abb. 1-4: Berlin · Basel

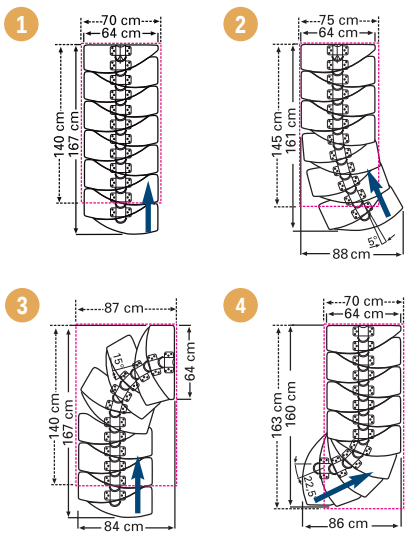

Abb. 5-8: Hamburg

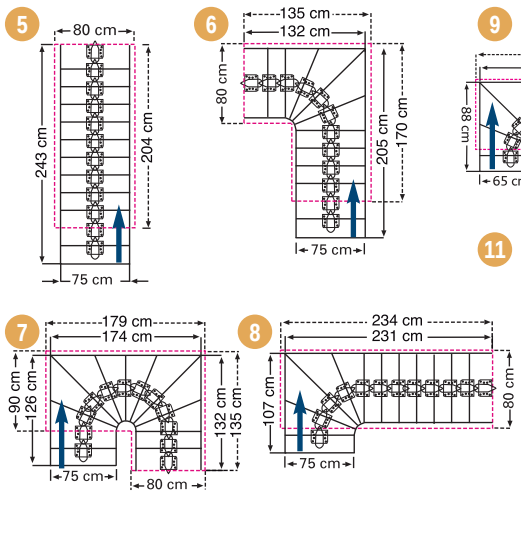

Abb. 9-12: Dublin

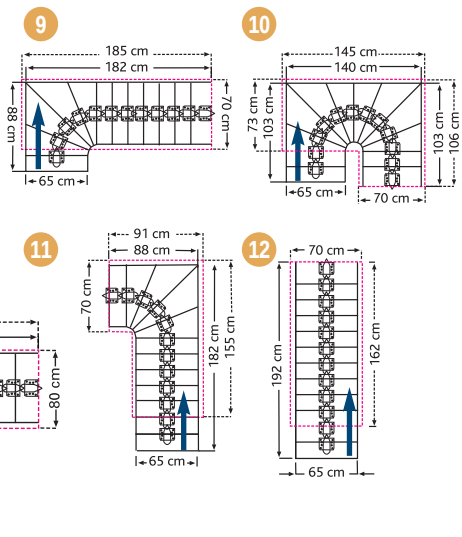

Systemtreppe Columna



DOLLE Columna

Qualität im Zeichen der Zeit:
Das Motto Flexibilität und optimale Nutzung wurde bei diesem Modell vollständig umgesetzt. Verstellbar in Höhe und Ausladung ist diese Systemtreppe für fast alle Einbausituationen geeignet. Unterkonstruktion aus Aluminium-Druckguss, grau-metallic pulverbeschichtet.

Deckenöffnung
auf Anfrage

Geschosshöhe
241 – 337 cm

Treppenbreite
74/90 cm

Steigungshöhe
18,5 – 22,5 cm

Zubehör gegen Aufpreis

- Versiegelung der Stufen und des Handlaufs
- zusätzliches Stufenelement
- Brüstungsgeländer
- zusätzliches Steiggeländer
- Treppenstütze: für besonders stabilen Stand

Technische Hinweise
siehe Seite 19

Geländer und Hölzer
Erfüllt alle Wünsche an Design und Optik: Geländer mit Holzhandlauf und senkrechten Einzelstäben oder mitlaufenden Edelstahlstäben; Stufen in verschiedenen Holzarten erhältlich, versiegelt



Buche
Leimholz

Kiefer
Leimholz

Walnuss

Kirsche

Buche gebeizt/versiegelt

Daten & Maße Columna

Ausführungen der Systemtreppe Columna

- Geschosshöhe bis 292,5 cm mit zusätzlichen Stufen bis 337,5 cm maximale Stufenzahl 14
- Anpassung an die Geschosshöhe und Ausladung durch einstellbare Elemente
- Deckenöffnung abhängig von der gewählten Ausladung
- Befestigung an der Deckenlaibung und auf dem Fußboden
- Wandwinkel beiliegend (erforderlich bei gewendelter Treppe)
- Breite gesamt mit einseitigem Geländer 74 oder 90 cm
- Anzahl der Stufen / Steigungen 12/13
- Stufenmaße Länge/Tiefe 70/86 x 26 cm
- Stärke der Stufen: 4 cm
- Stufen aus Kiefer, Buche oder Buche gebeizt und versiegelt, Farbton Kirsche oder Walnuss
- Alu-Unterkonstruktion pulverbeschichtet RAL 9006

Variable Ausladung durch verstellbare Stufen von 18 bis 22 cm bei geradem Treppenlauf mit 12 Stufen



Anzahl der Stufen

Treppenbreite	Stufenanzahl	Geschosshöhe in cm min.	max.
74 cm	12	240	292
	13	259	315
	14	278	337
90 cm	12	240	292
	13	259	315
	14	278	357

Weitere Aufbaubeispiele für Stufen, Treppen, Geschosshöhen finden Sie auf unserer Internetseite www.dolle.de
Nutzen Sie den Treppenberater für die Planung in Ihrem persönlichen Wohnraum.

In Höhe und Ausladung verstellbare Systemtreppe

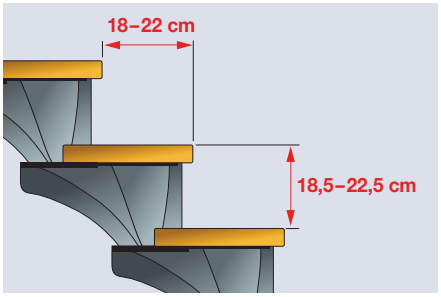

Ausladung
Einstellbar von 18 bis 22 cm bei geradem Lauf
In der Wendelung beträgt die Ausladung immer 20 cm

Steigungshöhe
einstellbar von 18,5 bis 22,5 cm

Beispiele für Aufbaumöglichkeiten mit 12 Stufen
Columna Treppenbreite 74 cm, 1/4-gewendelt (rechts oder links gewendelt möglich)

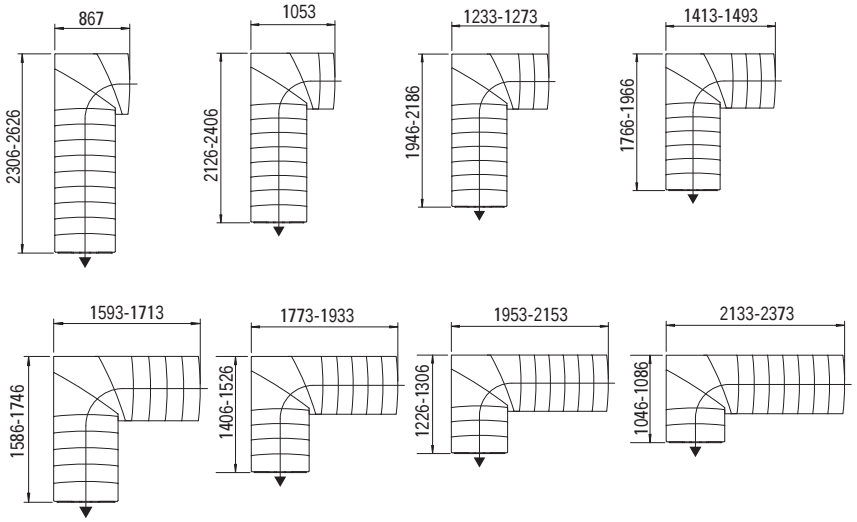

Maßangaben der Grundrisszeichnungen in mm

Beispiele für Aufbaumöglichkeiten mit 12 Stufen
Columna Treppenbreite 74 cm, 1/2-gewendelt (rechts oder links gewendelt möglich)

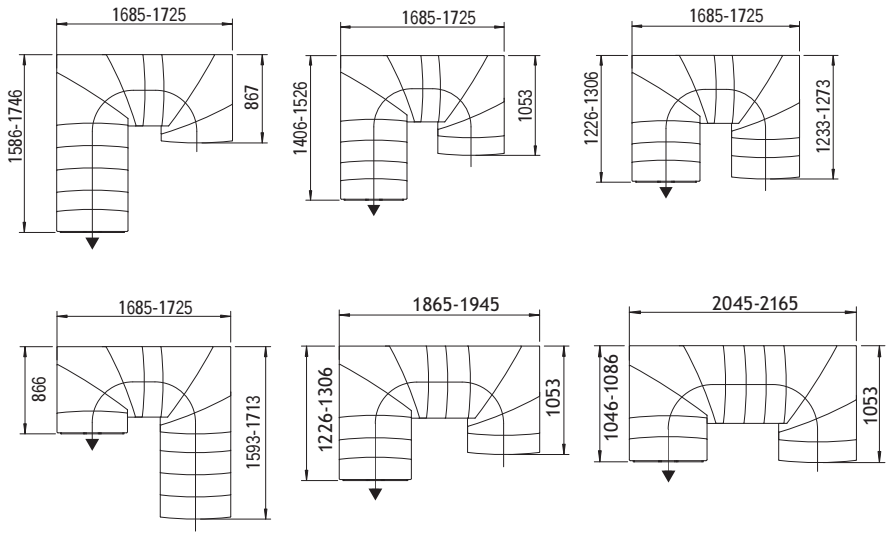

Maßangaben der Grundrisszeichnungen in mm

Raumspartreppe Genf



DOLLE Genf

Eindrucksvolle Raumspartreppe für ein modernes Wohnambiente, inklusive einseitigem Geländer.

Zubehör gegen Aufpreis

- Versiegelung der Treppe (Buche)
- Brüstungsgeländer
- Versiegelung des Brüstungsgeländers
- Setzstufen

Geländer und Hölzer

Metallpfosten und mitlaufende Metallstäbe pulverbeschichtet graumetallic, Handlauf aus Holz, Treppe in Holzart Buche oder Farbton Walnuss erhältlich

Buche
Leimholz

Walnuss
Buche gebeizt/ versiegelt

Deckenöffnung
83 x 250 cm (min.)

Geschosshöhe
287 cm

Treppenbreite
82 cm

Steigungshöhe
20,5 cm

Technische Hinweise
siehe Seite 26



London



Deckenöffnung
75 x 195 cm (min.)

Geschosshöhe
270 – 286 cm

Treppenbreite
65 · 75 cm

Steigungshöhe
20,6 – 22,0 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- komplette Versiegelung
- Brüstungsgeländer
- Versiegelung des Brüstungsgeländers
- zusätzliches Steiggeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 26

DOLLE London

Aufgesattelte Treppe mit vollen Stufen und vielseitigen Einbaumöglichkeiten, inklusive einseitigem Geländer.

Geländer und Hölzer

Verschiedene Geländervarianten mit Holz- oder chromatierten Stäben und Holzhandlauf; Treppe in verschiedenen Hölzern erhältlich

Buche
Leimholz

Kiefer
Leimholz

Walnuss

Kirsche

Buche gebeizt/versiegelt

Details London

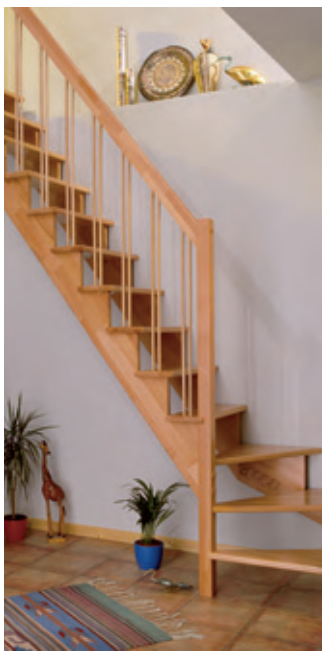



Raumspartreppe Paris



DOLLE Paris

Stilbewusste Raumspartreppe mit vollen, eingestemmten Stufen, mit oder ohne Setzstufen und verschiedenen Geländervarianten.

Zubehör gegen Aufpreis

- komplette Versiegelung der Treppe
- Brüstungsgeländer
- Setzstufen
- Steiggeländer

Technische Hinweise

siehe Seite 26

Deckenöffnung
85 x 215 cm (min.)

Geschosshöhe
280,5 – 336 cm

Treppenbreite
83,5 cm

Steigungshöhe
18,7 cm

Geländer und Hölzer

Geländer wahlweise mit Vierkant- oder gedrechseltem Stab oder als Designgeländer mit chromatierten Stäben, Treppe in zwei Holzarten erhältlich

Buche
Leimholz

Kiefer
massiv, naturbelassen





Paris ohne Setzstufen



Deckenöffnung
85 x 215 cm (min.)

Geschosshöhe
280,5 – 336 cm

Treppenbreite
83,2 – 83,5 cm

Steigungshöhe
18,7 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- komplette Versiegelung der Treppe
- Brüstungsgeländer
- Setzstufen
- Steiggeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 26

Abb.: 1/4-gewendelt unten, ohne Setzstufen, Geländer mit Vierkantstäben

DOLLE Paris

Die große Auswahl:
Erhältlich 1/4-gewendelt unten oder oben, 1/2-gewendelt oder als geradelaufende Raumspartreppe.

Geländer und Hölzer
Geländer wahlweise mit Vierkant- oder gedrechseltem Stab oder als Designgeländer mit chromatierten Stäben, Treppe in zwei Holzarten erhältlich

Buche
Leimholz

Kiefer
massiv, naturbelassen

Paris mit Setzstufen



Deckenöffnung
85 x 215 cm (min.)

Geschosshöhe
280,5 – 336 cm

Treppenbreite
83,2 – 83,5 cm

Steigungshöhe
18,7 cm

Zubehör gegen Aufpreis
- komplette Versiegelung der Treppe
- Brüstungsgeländer
- Setzstufen
- Steiggeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 26

Abb.: geradelaufend mit Setzstufen, Geländer mit Vierkantstäben

DOLLE Paris

Schön und kompakt: Das Modell mit vollen Stufen und z.B. einem Geländer komplett aus Holz.

Geländer und Hölzer
Geländer wahlweise mit Vierkant- oder gedrechseltem Stab oder als Designgeländer mit chromatierten Stäben, Treppe in zwei Holzarten erhältlich

Buche
Leimholz

Kiefer
massiv, naturbelassen

Raumspartreppe Monaco

DOLLE Monaco

Designstarke Raumspartreppe mit vollen Stufen und einseitigem Relinggeländer für den bequemen Zugang zu Nebenräumen oder Dachgeschoss.

Zubehör gegen Aufpreis

- Geländerfüllungen
- komplette Versiegelung
- Brüstungsgeländer
- Versiegelung des Brüstungsgeländers
- zusätzliches Steiggeländer

Technische Hinweise

siehe Seite 26

Deckenöffnung
70 x 190 cm (min.)

Geschosshöhe
250 – 288,5 cm

Treppenbreite
65/75 cm

Steigungshöhe
19,18 – 22,27 cm

Geländer und Hölzer

Standardgeländer bestehend aus Pfosten und Handlauf, individuelle Geländerfüllungen: Edelstahlstäbe, Acrylglas oder Knieleiste, Treppe in zwei Holzarten erhältlich

Buche
Leimholz

Kiefer
Leimholz





Burgau

Deckenöffnung
65 x 170 cm (min.)

Geschosshöhe
bis max. 289 cm

Treppenbreite
63 cm

Steigungshöhe
20,64 cm

Zubehör gegen Aufpreis
• zusätzliches Geländer

Technische Hinweise
siehe Seite 26

DOLLE Burgau

Die bewährte Nebentreppe für den preisbewussten Bauherrn, besonders einfach in der Montage - mit vollen Stufen und einseitigem Geländer.

Geländer und Hölzer
Geländer und Stufen komplett aus Holz.

Buche
Leimholz

Fichte
massiv, naturbelassen

Bern

Deckenöffnung
65 x 179 cm (min.)

Geschosshöhe
250 – 285 cm

Treppenbreite
63 cm

Steigungshöhe
19,2 – 21,9 cm

Technische Hinweise
siehe Seite 26

DOLLE Bern

Reduziert auf das Wesentliche passt sich diese Nebentreppe unterschiedlichsten Wohnsituationen einfach an. Aufgrund des geringen Platzbedarfs auch für kleine Räume geeignet.

Geländer und Hölzer
Geländer mit Holzpfosten, Holzhandlauf und mitlaufenden Edelstahlstäben als Geländerfüllung

Buche
Leimholz

Fichte
massiv, naturbelassen

Daten & Maße Raumspartreppen

	DOLLE Bern	DOLLE Burgau	DOLLE Monaco	DOLLE Paris gerade	DOLLE Paris 1/4-gew. unten	DOLLE Paris 1/4-gew. oben	DOLLE Paris 1/2-gew.	DOLLE London	DOLLE London 1/4-gew. unten	DOLLE London 1/4-gew. oben	DOLLE London 1/2-gew.
Ausführungen der Raumspartreppen / Nebentreppen											
Geschosshöhe bis in cm	285	289	288	280,5	318	318	336	286	286	286	286
Anpassung an die Geschosshöhe: Kürzen der Wange x Einbau mit Bohrschablone xx	xx	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	x
Deckenöffnung in cm ab	65x130	65 x 170	70/80x190-235	85 x 215	85 x 215	85 x 260	85 x 270	Tabelle	Tabelle	Tabelle	Tabelle
Geländer links/rechts montierbar inklusive/gegen zusätzl. Berechnung	inklusive	inklusive	inklusive	zusätzlich	zusätzlich	zusätzlich	zusätzlich	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Breite gesamt mit einseitigem Geländer in cm	63	63	65[1]	83,5	83,5	83,2	83,2	65[1]	65[1]	65[1]	65[1]
Wangenmaß Länge/Breite/Stärke bei geradem Treppenverlauf in cm	315x21x3	350x16,3x2,7	344x12x6	370 x 21 x 3				355 x 22 x 3			
Anzahl der Stufen / Steigungen oder auch lt. Tabelle	12/13	13/14	12/13	14/15	16/17	16/17	17/18	13/13	13/13	13/13	13/13
Stufenmaße Länge/Tiefe (Raumsparstufen*) in cm	54/20/11	57 x 16,3	53 x 22	77 x 21	77 x 21	77 x 21	77 x 21	65 x 19[1]	65 x 19[1]	65 x 19[1]	65 x 19[1]
Stärke der Stufen in cm	3	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3	3	3	3
Holzarten und Ausführung: naturbelassen x Versiegelung xx · Versiegelung gegen Aufpreis xx*											
Treppe aus Kiefer / Buche Leimholz	–/xx*	–/x	xx*/xx*	–/xx*	–/xx*	–/xx*	–/xx*	xx*/xx*	xx*/xx*	xx*/xx*	xx*/xx*
Treppe aus Fichte massiv, naturbelassen	x	x	–	x	x	x	x	–	–	–	–
Treppe aus Buche gebeizt, Farbtöne Kirsche / Walnuss		–	–	–	–	–	–	xx/xx	xx/xx	xx/xx	xx/xx

[1]London auch in der Breite 75 mit Stufe 75 x 19 cm · Monaco auch in der Breite 75 mit Stufe 63x22x3,2 cm

DOLLE Bern

GH	A	S	D
bis 250	194	19,20	↑ Breite ab 65 cm
bis 255	189	19,60	
bis 260	182	20,00	
bis 265	174	20,30	
bis 270	166	20,80	Lukenlänge = Ausladung -15 cm
bis 275	157	21,20	
bis 280	147	21,50	
bis 285	136	21,90	↓

DOLLE Burgau

GH	A	S	D
bis 289	bis 207	20,64	ab 170 x 65

DOLLE Monaco

GH	A	S	D
bis 250	243	19,18	↑ Breite ab 70/80 cm
bis 255	239	19,58	
bis 260	233	19,97	
bis 265	228	20,37	
bis 270	222	20,77	Lukenlänge = Ausladung -15 cm
bis 275	216	21,16	
bis 280	210	21,56	
bis 285	203	21,99	
bis 288	199	22,27	↓

DOLLE Paris gerade

GH	A	S	D
bis 280,5	bis 261,5	18,70	ab 215 x 85

DOLLE Paris 1/4-gew. unten

GH	A	S	D
bis 318	bis 323	18,70	ab 215 x 85

DOLLE Paris 1/4-gew. oben

GH	A	S	D
bis 318	bis 334	18,70	ab 260 x 85

DOLLE Paris 1/2-gewendelt

GH	A	S	D
bis 336	bis 397	18,70	ab 270 x 85

Alle Maße in cm
GH - Geschosshöhe A - Ausladung
S - Steigungshöhe D - Deckenöffnung

Der Treppenberater
Planungshilfe für Ihre persönliche Treppe auf Seite 27

Brüstungsgeländer für alle Treppen
siehe Prospekt ab Seite 32

DOLLE London gerade

GH	A	S	D
bis 270	bis 213	20,60	ab 195 x 65/75
bis 278	bis 213	21,30	ab 195 x 65/75
bis 286	bis 213	22,00	ab 195 x 65/75

DOLLE London 1/4-gew. unten

GH	A		S	D	
	65 cm	75 cm		65 cm	75 cm
bis 270	223	233	20,60	ab	ab
bis 278	223	233	21,30	205	215
bis 286	223	233	22,00	x 65 cm	x 75 cm

DOLLE London 1/4-gew. oben

GH	A		S	D	
	65 cm	75 cm		65 cm	75 cm
bis 270	bis 229	bis 239	20,60	ab	ab
bis 278	bis 229	bis 239	21,30	205	215
bis 286	bis 229	bis 239	22,00	x 65 cm	x 75 cm

DOLLE London 1/2-gewendelt

GH	A		S	D	
	65 cm	75 cm		65 cm	75 cm
bis 270	bis 239	bis 259	20,60	ab	ab
bis 278	bis 239	bis 259	21,30	205	215
bis 286	bis 239	bis 259	22,00	x 65 cm	x 75 cm

Alle Raumspartreppen geprüft für 150 kg Belastung. Bei Fußbodenheizung ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen.

Treppenberater

DOLLE Genf gerade	DOLLE Genf 1/4-gew. unten	DOLLE Genf 1/4-gew. oben	DOLLE Genf 1/2-gew.
287	287	287	287
x	x	x	x
83 x 250	83 x 260	83 x 275	83 x 280
inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
82	82	82	82
	39 x35,5x3,5		
13/14	13/14	13/14	13/14
82 x 20	82 x 20	82 x 20	82 x 20
3,2	3,2	3,2	3,2
–/xx*	–/xx*	–/xx*	–/xx*
–	–	–	–
–/xx	–/xx	–/xx	–/xx

DOLLE Genf gerade

GH	A	S	D
bis 287	bis 273	20,50	ab 250 x 83

DOLLE Genf 1/4-gew. unten

GH	A	S	D
bis 287	bis 294,5	20,50	ab 260 x 83

DOLLE Genf 1/4-gew. oben

GH	A	S	D
bis 287	bis 294,5	20,50	ab 275 x 83

DOLLE Genf 1/2-gewendelt

GH	A	S	D
bis 287	bis 316	20,50	ab 280 x 83

So nehmen Sie richtig Maß:

1. Richtig messen
Orientieren Sie sich an den unten gezeigten Skizzen.
Messen Sie in Ihren Räumen den vorhandenen Platz aus.
Die maximalen Maße sind ausschlaggebend.

2. Maße eintragen
Maße in die Tabelle eintragen.

3. Beim Händler bestellen
Mit diesen Notizen die passende Treppe auswählen und beim Händler bestellen. Lassen Sie sich zusätzlich vom Fachverkäufer beraten, auch über Holzarten und Geländervarianten.

Raumspar- und Systemtreppen

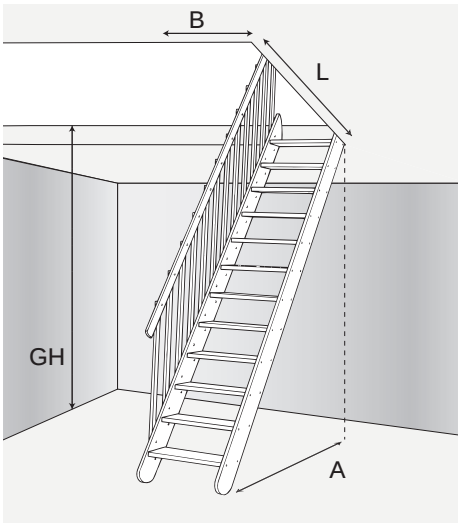

Die Raumsituation

Geschosshöhe (GH) **Ausladung (A)**

……cm ……cm

Deckenöffnung

Breite (B)……cm Länge (L)……cm

Meine Wunschtreppe

……

Holzart …… **Geländer**……

☐ 1/4-gewendelt ☐ 1/2-gewendelt ☐ gerade

Wendelung
☐ unten links
☐ unten rechts
☐ oben links
☐ oben rechts



Spindeltreppen

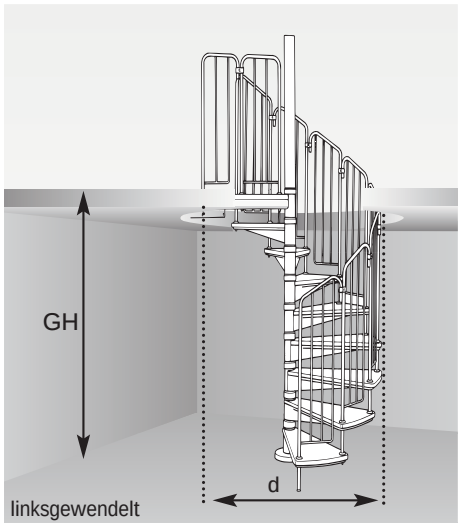

Die Raumsituation

Geschosshöhe (GH)

……cm

Deckenöffnung

eckig rund

……cm x ……cm ……cm x ……cm

Meine Wunschtreppe

……

Holzart …… **Geländer**……

☐ rechtsgewendelt ☐ linksgewendelt

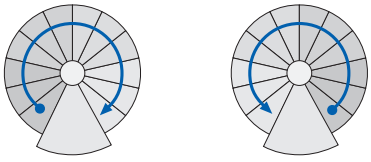

Außentreppe Gardenstep

DOLLE Gardenstep

Ein variables Treppensystem, mit dem sich jede gewünschte Geschosshöhe problemlos erreichen lässt. Durch die Auswahl der einzelnen Kits und Stufenvarianten wird die Treppe den individuellen Wünschen perfekt angepasst.

Zubehör gegen Aufpreis
- Podest und Stütze für Podest
- Geländer und Brüstungsgeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 30 · 31

Geländervariante: Prova-Geländersystem für Außen (Aluminium)

Stufenanzahl
2 – 14 Stufen

Gesamthöhe
37 – 315 cm

Treppenbreite
80 · 120 cm

Steigungshöhe
18,5 – 22,5 cm







Trimax-Stufen
- barfuß begehbar
- verrottungsfest, frostsicher und resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- recyclebar
- reinigungsfreundlich, für Hochdruckreiniger geeignet

Gitterrost-Stufen
- feuerverzinkt, rutschhemmend

Gardenspin

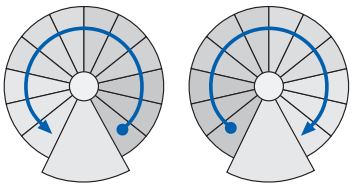

DOLLE Gardenspin

Robuste Spindeltreppe aus feuerverzinktem Metall – besonders montagefreundlich, in zwei Varianten: Stufen aus feuerverzinktem Lochblech oder Trimax, grau.

Zubehör gegen Aufpreis
- Brüstungsgeländer

Technische Hinweise
siehe Seite 31

Lochblech
- feuerverzinkt
- verrottungsfest
- stabil
- preiswert



Stufenanzahl
11 – 17 Stufen

Gesamthöhe
216 – 400 cm

Treppenbreite
Ø 125 · 155 cm

Steigungshöhe
18,0 - 23,0 cm

Daten & Maße Außentreppen

Zwei Breiten
Die Gardenstep ist in zwei Breiten, 80 cm mit einer Unterkonstruktion und 120 cm mit doppelter Unterkonstruktion lieferbar.

Gitterroststufen
Geeignet zum Einsatz für Innen und Außen, z.B. für Werkstätten

Höhenregulierung
Regulierung der Steigungshöhe von 18,5 - 22,5 cm über die hier gezeigten Stufenverbindungen - je Stufe um 4 cm.

Doppelkonstruktion

Gardenstep mit Gitterroststufen

Das Podest zur Gardenstep
Zur Gardenstep erhalten Sie ein Podest bestehend aus einer Unterkonstruktion und den Stufenauflagen.
Bei Einsatz eines Podestes beachten Sie bitte folgendes: Das Podest kann max. als 12. Steigung eingesetzt werden. Außerdem benötigen Sie im Antritt 2 Stufen, die dritte Steigung kann als Podest genutzt werden.
Für den geraden Treppenverlauf mit einem Podest verlängert sich die Ausladung um 68 cm. (Skizze erforderlich)

In der Treppenbreite 120 cm wird das Podest nur als Austrittspodest angeboten.

Eckpodest mit Trimax-Stufen, grau

Trimax
grau und braun
80 x 22 x 4 cm
120 x 22 x 4 cm

Gitterrost
80 x 20 x 3 cm
120 x 20 x 3 cm



Stufenmaße

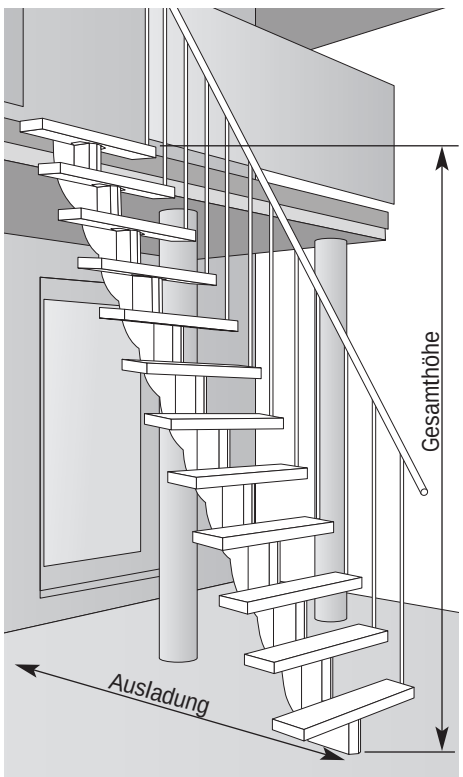

Podest
Ein Podest besteht aus drei Stufen, die letzte Stufe der Treppe schließt an das Podest an, daraus ergibt sich eine Gesamttiefe von 88 cm.
Das Podest hat eine Tiefe von 66 cm plus der obersten Stufe von 22 cm.

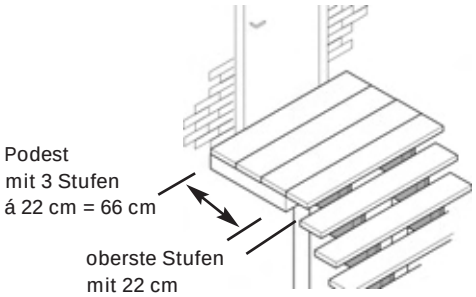

Austrittpodest
bis zur Geschosshöhe 270 cm, in den Treppenbreiten 80 oder 120 cm



Eckpodest
für die Treppenbreite 80 cm, ein Wandanschluss ist erforderlich



Zwischenpodest
bis zur Geschosshöhe 382 cm, in den Treppenbreiten 80 oder 120 cm, Wandanschluss erforderlich

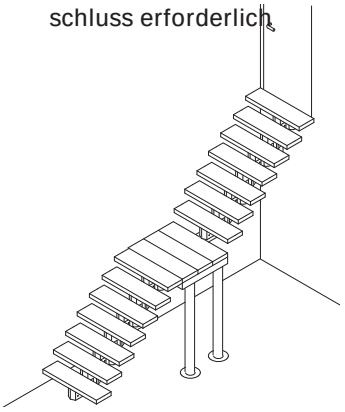

Planung Gardenstep

Die Platzsituation

Geschosshöhe .....cm

Ausladung max. .....cm

Stufenanzahl .....

Trimax Stufe ☐ grau ☐ braun ☐ Gitter

Geländer ☐ links ☐ rechts ☐ beids.

Podest ☐ ja ☐ nein

Maßbeispiel für das variable System

Stufen/ Steig.	Ausladung in cm	Gesamthöhe in cm	Anzahl Kit 1	Kit 2	Kit 3
2	40	37 - 45	1	-	-
3	60	55,5 - 67,5	-	1	-
4	80	74,0 - 90,0	1	-	1
5	100	92,5 - 112,5	-	1	1
6	120	111,0 - 135,0	1	-	2
7	140	129,5 - 157,5	-	1	2
8	160	148,0 - 180,0	1	-	3
9	180	166,5 - 202,5	-	1	3
10	200	185,0 - 225,0	1	-	4
11	220	203,5 - 247,5	-	1	4
12	240	222,0 - 270,0	1	-	5
*13	260	240,5 - 292,5	-	1	5
*14	280	259,0 - 315,0	1	-	6

Modell **Gardenstep**

Unterkonstruktion/Geländer

Kit 1 Antritts- /Austrittselement ☐ ——

Kit 2 Mittelelement (inkl. Kit 1) ☐ ——

Kit 3 zwei Mittelelemente ☐ ——

Kit 4 Geländer für 6 Stufen ☐ ——

Stufenauflage

Trimax grau 80 oder 120 cm ☐ ——

Trimax braun 80 oder 120 cm ☐ ——

Gitterrost 80 oder 120 cm ☐ ——

Podest

Podest ☐ ——

Stützpfosten für Podest ☐ ——

zweites Kit 1 oder Kit 2 für Eck- und Zwischenpodest ☐ ——

Brüstungsgeländer

Elemente in 1,00 und 1,50 m (Berechnung/VE) .....cm

Bitte für das Brüstungsgeländer eine Skizze beifügen.

Vorgaben Gardenspin

Gardenspin Spindeltreppe

Sie erhalten die DOLLE Gardenspin rechts- oder linksgewendelt.



rechtsgewendelt: von unten nach oben im Uhrzeigersinn, die Mittelsäule ist rechter Hand



linksgewendelt: von unten nach oben gegen den Uhrzeigersinn, die Mittelsäule ist linker Hand

Die Wendelung

Die Wendelung wird durch den Drehwinkel der Stufen bestimmt.



Drehwinkel einstellbar von 23,5° bis 26,5° für Gardenspin, z.B. siehe Zeichnung für 12 Steigungen. Antritt und Austritt sind versetzt.

Achten Sie auf alle bauseitigen Situationen, wie z.B. Fenster und Ausgangstüren, Mauernischen, Stehhöhe.

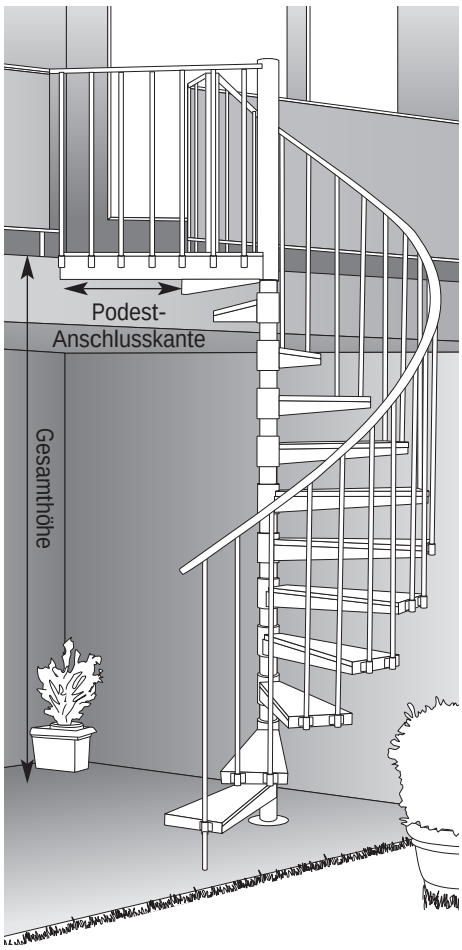

Planung Gardenspin

Die Platzsituation

Geschosshöhe .....cm

Treppenlauf ☐ links ☐ rechts

Durchmesser ☐ 125 cm ☐ 155 cm

Anschlusskante Podest 86 cm 104 cm

Stufen ☐ Trimax grau ☐ feuerverzinkt gelocht

Geschosshöhen

☐ 11 Stufen mit Podest 12 Steigungen (Stg.) Basistreppe Höhe 216 bis 276 cm

☐ 13 Stg. plus 1 Stufe Höhe 234 bis 299 cm

☐ 14 Stg. plus 2 Stufen Höhe 252 bis 322 cm

☐ 15 Stg. plus 3 Stufen Höhe 270 bis 345 cm

☐ 16 Stg. plus 4 Stufen Höhe 288 bis 368 cm

☐ 17 Stg. plus 5 Stufen Höhe 306 bis 391 cm

☐ 18 Stg. plus 6 Stufen Höhe 324 bis 400 cm

Brüstungsgeländer

Elemente in 1,00 und 1,50 m (Berechnung/VE) .....cm

Bitte für das Brüstungsgeländer eine Skizze beifügen.

Anmerkung:
Für die Standfestigkeit der Gardenstep und Gardenspin ist ein bauseits geschaffenes Fundament zwingend erforderlich.
Das Fundament muss frostfrei 80 cm tief gegründet werden, Größe 40 x 40 cm.

Gardenstep
*Bei dem variablen System der Gardenstep sind maximal 14 Stufen möglich, wenn die Treppe bauseits abgestützt wird.

Geländer

Geländer „Valencia“

mit PVC Handlauf

Brüstungsgeländer
Es stehen verschiedene Brüstungsgeländer, zum Teil in derselben Ausführung wie das Treppengeländer oder in anderen Modell-ausführungen, zur Auswahl. Brüstungsgeländer werden auf Maß gefertigt oder müssen bauseits den Gegebenheiten angepasst werden, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler. In jedem Fall ist eine Skizze erforderlich.

Geländer „Lugano”

mit chromatierten Stäben

Geländer „Lugano”

mit Holzstäben

Brüstungsgeländer (o. Abb.)

Designgeländer
(siehe Treppe Paris Seite 22)

Edelstahldrahtgeländer
(siehe Treppe Basel Seite 15)

Geländer Genf
(siehe Seite 20)

Geländer „London”

mit Holzstäben

Geländer „London”

mit chromatierten Stäben

Geländer „Berlin · Hamburg”

Metallpfosten, Edelstahlstäbe mit Holzhandlauf („Helsinki” ähnlich)

Geländer „Berlin · Barcelona”

Standardausführung

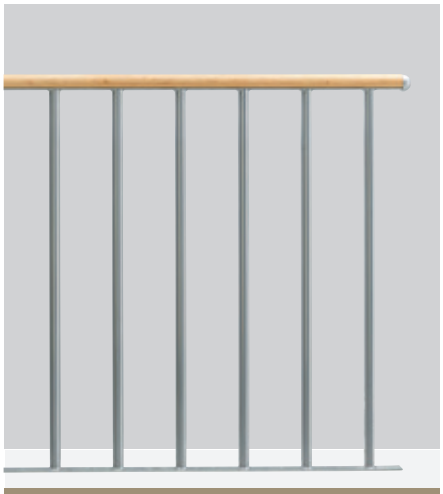

Geländer „Dublin“

mit Holzhandlauf

Geländer Buche

gedrechselt

Geländer Buche

Vierkantstab

Geländer „Gardenstep”

Geländer Fichte

gedrechselt

Geländer Fichte

Vierkantstab

Geländer „Gardenspin”

ProvaSystem innen und außen

Eleganz & Stabilität – perfekt für den vielseitigen Einsatz

ProvaSystem mit Holzhandlauf

ProvaSystem im Außenbereich

Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Geländer aus dem ProvaSystem zu entscheiden – z.B. um einer bestehenden Treppe neue Eleganz zu verleihen oder eine in die Jahre gekommene Balkonbrüstung zeitgemäß zu ersetzen. Ob Innenräume oder Außenbereich: Die formvollendeten Elemente aus wetterfesten Materialien lassen sich für die unterschiedlichsten Wünsche einsetzen.

Die Wahl für das ProvaSystem bedeutet in jedem Fall den ersten Schritt zu einem modernen und zeitlosen Design, an dem man lange seine Freude haben wird.

Einsatz im Außenbereich:
Der Handlauf ist eloxiert und die pulverbeschichteten Aluminiumgussteile sind vorher chromatiert, um eine gute Wetterbeständigkeit zu gewährleisten. Ungünstige Verhältnisse, wie stark salzhaltige Luft oder eine erhebliche Luftverschmutzung, können dennoch zur Korrosion führen. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, das Geländer regelmäßig mit einem milden Putzmittel zu reinigen.

ProvaSystem Wandhandlauf

ProvaSystem mit Acrylglas-Geländerfüllung

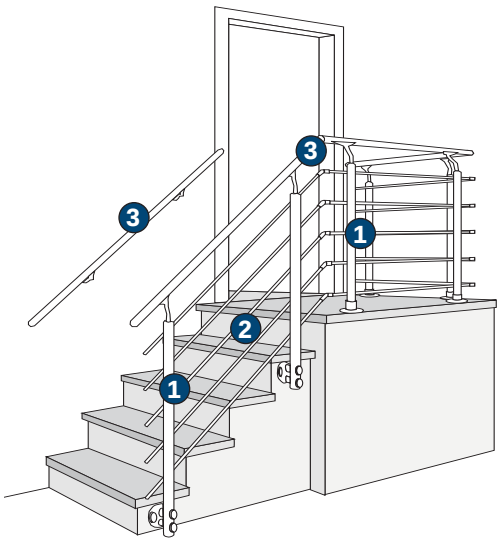

1 Geländerpfosten rund und oval
Das ProvaSystem hat stabile Geländerpfosten in zwei Varianten, die Sie je nach Bausituation entweder an Wangen und Laibungen oder auf den Stufen bzw. Podesten montieren können. Die Halterungen für Pfosten und Handlauf sind bereits komplett vormontiert. Bohrschablone und ein entsprechendes Werkzeugpaket erleichtern den Einbau zusätzlich. Abstandsstücke und Ausgleichsbeschläge sorgen dafür, dass die Montage auch in schwierigen Bausituationen problemlos gelingt.

2 Geländerfüllungen
Die unterschiedlichen Geländerfüllungen bieten für jeden Geschmack die richtige Auswahl:
Edelstahlstäbe
Fünf Stäbe mit Gelenkverbindern und passenden Wandanschlüssen jeweils einzeln im Set.
Edelstahlseile
Durchgehende Edelstahlseile im 5-er Set als filigrane Geländerfüllung.
Acrylglas
Die Acrylglas-Geländerfüllung sorgt innen und außen für Transparenz und Eleganz.

3 Handläufe
Für den Handlauf stehen je nach Geschmack und Einsatzbereich Aluminium oder verschiedene Hölzer zur Auswahl. Endkappen, Wandanschlüsse und Gelenkverbinder sorgen für einen mühelosen Einbau. Mit der Handlaufkonsole lässt sich darüber hinaus an jeder Wand schnell und einfach ein zweiter Handlauf montieren.

Weitere Anwendungen und Beispiele finden Sie auf der Internetseite:
www.provasystem.com

Achtung: Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnungen beachten.

Bodentreppe DOLLE profi

DOLLE profi
Für Profis die perfekte Wahl; energiesparend durch Isolierung im weißen Lukendeckel, Deckelstärke 76 mm, Luftdicht Klasse 4.

Drehöse

Doppelriegelverschluss


Kunststoffleisten

DOLLE alu-top

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit
Für Ihre Sicherheit TÜV/GS-Prüfung

150 kg Belastung garantiert

DIN EN 14975
Entspricht der DIN EN

Luftdicht DIN EN 12207 Klasse 4 (Blower-Door-Test geeignet)

Deckenöffnung **60 x 112 cm (min.)**

Geschosshöhe **260 – 285 cm**

Treppenbreite **60 cm**

U
U-Wert **0,77 / m² C°**

DOLLE extra

DIN EN 14975

Wer fürs Zuhause mehr Raum gewinnnen möchte, wählt hier das persönliche Wunschmodell: DOLLE Boden- und Scherentreppen bieten eine reiche Modellauswahl für jeden Geschmack und Zweck. Jede Wahl ist eine Entscheidung für Qualität, Sicherheit und Service. Alle Modelle sind bewährt und entsprechen höchsten Anforderungen an Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Die Treppen sind für eine

DOLLE kompakt

DIN EN 14975

Vertäfelung geeignet, und die schnelle Montage spart wertvolle Zeit und Kosten.

Das Produktionsverfahren für DOLLE Treppen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen die Treppen je nach Modell wichtige Qualitätsmerkmale und verfügen über entsprechende Zertifikate.

DOLLE alu-fix

DOLLE F30/F90

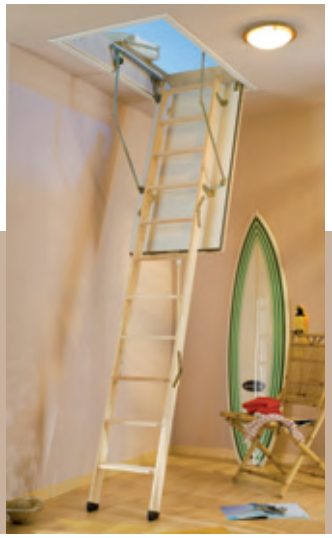

DOLLE mini

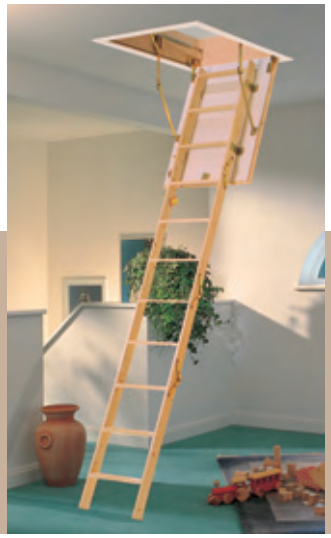

DOLLE hobby

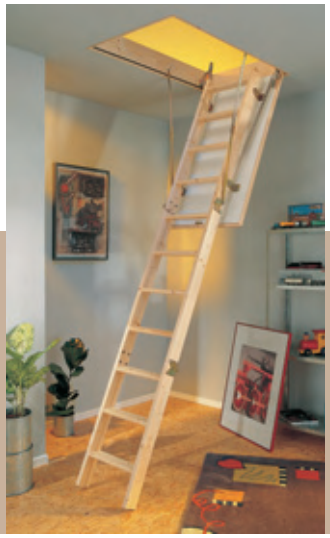

Daten & Maße Bodentreppen

	DOLLE hobby	DOLLE kompakt	DOLLE extra	DOLLE profi	DOLLE profi 2-teilig	DOLLE F30	DOLLE F90	DOLLE mini	DOLLE alu-top elektr.	DOLLE alu-top manuell	DOLLE alu-fix	DOLLE alu-fix Lukenk.
Ausführungen der Bodentreppe												
Lichte Raumhöhe (LH) in cm bis	285	285	285	285	260	285	285	260	279	279	298	270
Rohbaumaß* Länge x Breite/alternativ Breite 112 x 60/70 cm LH 260 cm		•	•	•				92 x 60		•	ab 65x55	70x60/70
120 x 60/70 cm	•	•	•	•	•	•	•	92 x 70	120x63/70	•		80x60/70
130 x 60 cm		•	•	•						•		
130 x 70 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
140 x 60 cm		•	•	•						•		
140 x 70 cm		•	•	•	•	•	•		•	•		
*Kastenaußenmaß ca. 2 cm kleiner als Rohbaumaß												
Sonderanfertigungen lichte Raumhöhe in cm / von bis			286-332	286-332	261-332	286-332	286-332		430*	280/430*		
mind. Lukenkastenlänge 140 cm / 160 cm* (bitte an die Fachberater wenden)												
Rohbaumaße* (Anfertigung gegen Aufpreis) Minimal-Maße in cm und			112x50	112x50	90x50	112x50	s.o.		120x63	75x57		s.o.
Maximal-Maße 150 x 90 cm x und 160 x 80 cm xx			x/xx	x/xx	x/xx				160x90	160x90		
Lukenkasten und Leiternteil												
Lukenkasten aus Fichte oder Tischlerplatte / Stirnbrett / weiß*	Fichte	Fichte	Tischl.	Tischl.*	Tischl.*	Tischl.	Tischl.	Fichte	Tischl.	Tischl.	Stirnbr.	Fichte
Lukenkasten Höhe in cm	11,5	14	19	19	19	19	20	14	24	24		14
Lukendeckel in Sandwichbauweise Stärke in mm	26	36	56	76	76	56	60	36	50	50		56
Leiternteil (bei alu-top und alu-fix - Scherenpaket)	3-tlg.	3-tlg.	3-tlg.	3-tlg.	2-tlg.	3-tlg.	3-tlg.	4-tlg.	Schere	Schere	Schere	Schere
Leiternteil aus Fichte oder Kiefer bzw. Kiefer/Buche oder Alu	Fichte	Fichte	Ki/Bu	Ki/Bu	Ki/Bu	Ki/Bu	Ki/Bu	Kiefer	Alu	Alu	Alu	Alu
Verbindungsart gedübelt oder Schwalbenschwanz	gedüb.	gedüb.	Schwal.	Schwal.	Schwal.	Schwal.	Schwal.	Schwal.				
Ausstattungshinweise												
Schnäpper aus Stahlstandard · Kunststoff · Metall / Drehverschluss	Stahl	Kunstst.	Kunstst.	Drehver.	Drehver.	Drehver.		Kunstst.		Metall		Kunstst.
Bekleidungsleisten Holz oder Kunststoff / weiss*		Kunstst.*	Kunstst.*	Kunstst.*	Kunstst.*	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz		
Fußkappen		•	•	•		•	•		Rollen	Rollen	Rollen	Rollen
Handlauf									•			
Justierschrauben				•	•							
Prüfungen und Zertifikate												
Überlast geprüft für garantierte Belastung mit 150 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	200	200	100	100
Bodentreppe gemäß DIN EN 14975	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
Bodentreppe TÜV/GS - geprüft			•	•	•							
Luftdicht DIN EN 12207 Klasse 4 (Blower-Door-Test geeignet)		•	•	•	•	•		•	•	•		•
Feuerhemmend 30 Min/Feuerwiderstand 90 Min.						•	•			möglich		
U-Wert Bauteil geprüft vom Institut IFT Rosenheim	1,60	1,30	0,90	0,77	0,77	0,96			0,58	0,58		
U-Wert Hersteller berechnet								1,54				1,07

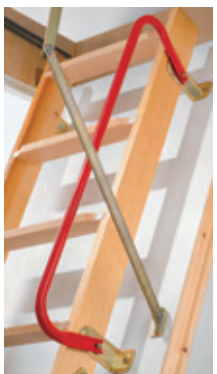

Handlauf Stahl

Anschluss-System

Lukenschutzgeländer

Fußkappen

Kniestocktüren

DOLLE Bodentreppen sind technisch ausgereift. Die extra breiten Stufen sind mit Rillen versehen und sichern den problemlosen Auf- und Abstieg. Ergänzt wird das Sicherheitsprogramm durch entsprechendes Zubehör wie Handlauf, Deckenanschluss-System, Lukenschutzgeländer. Fußkappen erleichtern das Kürzen der Treppe, sorgen für einen geraden und stabilen Stand und schonen den Bodenbelag unter der Bodentreppe.

Kniestocktüren Außenmaße (HxBxT):
78 x 54 x 9 cm · 78 x 68 x 9 cm · 98 x 68 x 9 cm,
Sondermaße min. 30 x 30 cm bis max.
150 x 90 cm, Zarge und Türrahmen aus Fichte,
Tür beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung, U-Wert 1,68 W/m²C

Kindersicherheitsgitter

Ben Kamin-/Ofengitter

Pia Tür-/Treppengitter

Pia Tür-/Treppengitter
Kindersicherheitsgitter mit Einhand-Sicherheitsverschluss. Massivholz lackiert, einstellbare Breite 79 bis 113,5 cm, Höhe ca. 74 cm

Kindersicherheitsgitter aus Metall
schwarz pulverbeschichtet. Tür mit Einhandverschluss**,** Gesamtlänge siehe Skizze
Höhe ca. 75 cm
Verlängerung um 2 x 60 cm möglich



Inga Schwenkgitter

Inga Schwenkgitter
Selbstschließendes Schwenkgitter aus Metall, weiß pulverbeschichtet, inkl. Verlängerung, Breite von 73,6 bis 87,5 cm, Höhe 75 cm, mit Smart Indikator (zeigt an, ob das Gitter verschlossen ist), werkzeuglose Montage ohne Bohren.

Gitter schwenkt selbstständig zurück und verschließt automatisch

Die Sicherheit steht an erster Stelle
und dazu perfekte Funktion!

Nele Klemmgitter,
zur Sicherung der Durchgänge und Treppenauf-/abgänge
Massivholz lackiert, einstellbare Breite 62,8 bis 104,5 cm, Höhe ca. 74 cm

Lars Tür-/Treppengitter
Metall grau metallic pulverbeschichtet, einstellbare Breite 75 bis 115 cm, Höhe 73 cm mit Einhand-Sicherheitsverschluss

Tim Tür-/Treppengitter
Massivholz lackiert Metallteile grau metallic pulverbeschichtet, einstellbare Breite 69 bis 83 cm, mit Verlängerung bis 96,5 cm, Höhe ca. 77 cm mit Einhand-Sicherheitsverschluss

Einhand-Sicherheitsverschluss
zum Öffnen und Schließen des Durchgangs

Achtung: Alle Kindersicherheitsgitter sind für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet.

Nele Klemmgitter



Lars Tür-/Treppengitter



Tim Tür-/Treppengitter

Sicherheitsverschluss

DOLLE®

...der sichere Weg nach oben!



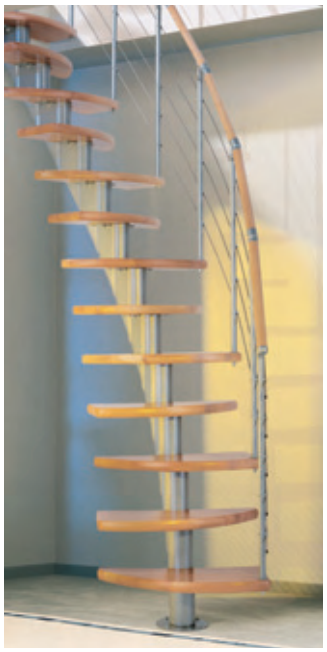

Die schönste Verbindung zwischen zwei Etagen.

Im DOLLE Programm finden Sie Bodentreppen, Raumspar- und Systemtreppen sowie Geschosstreppen, Außentreppen und Geländersysteme mit viel Zubehör. Weitere Informationen bietet Ihnen die Internetseite**.**

www.dolle.de

GD10051 65/5/2011 · ArtikelNr. 0991010

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.