

Böden mit Persönlichkeit.





»Warum MEISTER wie ein Baum ist.«

Johannes Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

1930 hat mein Vater mit einer Tischlerei in Meiste begonnen. Sein Erfindungsreichtum und höchste Anforderungen an die handwerkliche Qualität seiner Produkte waren der Keim, aus dem sich unser heutiges Unternehmen entwickelt hat. Einige Jahrringe später bieten wir nun umfassende Produktsysteme für Boden, Wand und Decke an. Wir haben feste Wurzeln in unserem Markt. Und nach wie vor lassen wir uns von den Prinzipien meines Vaters leiten. Der Respekt vor unseren natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel: Bei MEISTER verzichten wir konsequent auf Tropenhölzer. Und wir achten auf eine besonders ressourcenschonende Verarbeitung der Materialien.

Hinzu kommt die Verantwortung für unseren Standort. MEISTER produziert zu einhundert Prozent in Deutschland. Wir sind seit Jahrzehnten die berufliche Heimat vieler Familien in unserer Region. Und wir investieren in die Zukunft durch Aus- und Weiterbildung, neue Fertigungstechniken

sowie eine ständige Verbesserung unseres Produktangebotes. Auch deshalb sind wir so geradlinig und kontinuierlich gewachsen.

Die jahrzehntelange Erfahrung und diese besondere Verantwortung bringen Produkte hervor, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gewissen miteinander verbinden. Darauf vertrauen wir alle hier bei MEISTER. Und darauf können Sie vertrauen, wenn Sie ein MEISTER-Produkt in Ihrem Zuhause einsetzen.

Wenn ich in der Zukunft die Verantwortung für das Unternehmen in die Hände meines Sohnes und meiner langjährigen Kollegen gebe, weiß ich, dass sie das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich kann sicher sein, dass sie dabei die Grundsätze meines Vaters immer wieder neu mit Leben füllen.

Interview

Seite 2



Warum MEISTER MEISTER ist – Philosophie
Johannes Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

Parkettboden Diele

Seite 12



PD 550
| 1-Stab (Landhausdiele)
| 5 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet, mit unregelmäßig
ausgebildeter längsseitiger V-Fuge
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet,
mit längsseitiger V-Fuge
| Klicksystem: längsseitig Uniclic,
kopfseitig mit Nut-/Feder-
Verbindung
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht
| Stärke: 15 mm
| Längen: 3650 | 4200 mm
| Breiten: 220 | 260 mm

Seite 16




PD 400 Cottage | naturgeölt
| 1-Stab (Landhausdiele)
| 13 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet
| Längsseitige V-Fuge
| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht
| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 x 180 mm

Seite 22



PD 400 Cottage | UV-geölt
| 1-Stab (Landhausdiele)
| 20 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| Längsseitige V-Fuge
| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht
| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 x 180 mm


Seite 26



PD 400 Cottage | lackiert
| 1-Stab (Landhausdiele)
| 5 Oberflächen lackiert
| Umlaufende V-Fuge
| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht
| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 x 180 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Seite 28

PS 400


| 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung)
| 7 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Uniclic
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 11 mm
| In Elementen mit Deckmaß: 500 × 100 mm
rechte und linke Stäbe in einem Karton



Seite 32

PS 350

| 1-Stab (Stab-Parkett)
| 7 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 11 mm
| Breite: 100 mm
| 3 Längen in einem Karton: 500 | 685 | 1200 mm



Seite 36

PS 300

| 1-Stab (Stab-Parkett)
| 13 Oberflächen naturgeölt, gebürstet
| 10 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß: 1187 × 142 mm
| Design-Rechtecke in Elementen mit Deckmaß: 90 × 142 mm




Seite 48

Warum MEISTER MEISTER ist – Innovation

Guido Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

Seite 50

PC 400 Style





| Hirnholz
| Finline
| Finline breit
| 12 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm (Hirnholz: 15 mm)
| In Elementen mit Deckmaß: 2400 × 200 mm
(Finline breit: 2200 × 180 mm)



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Parkettboden Classic	Seite 56	PC 350	3-Stab (Schiffsboden) 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet 14 Oberflächen lackiert	- Klicksystem: Masterclic Plus - MEISTER-Garantie* 30 Jahre im Wohnbereich - Ca. 3,6 mm Edeldholz-Nutzschicht	- Stärke: 14 mm - In Elementen mit Deckmaß: 2400 × 200 mm
					
	Seite 64	PC 300	3-Stab (Schiffsboden) 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet	- Klicksystem: Masterclic Plus - MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich - Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht	- Stärke: 13 mm - In Elementen mit Deckmaß: 2400 × 200 mm
Furnierboden					
	Seite 68	PC 200	3-Stab (Schiffsboden) 12 Oberflächen lackiert - Klicksystem: Masterclic Plus	- MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich - Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht	- Stärke: 13 mm - In Elementen mit Deckmaß: 2400 × 200 mm
					
Furnierboden	Seite 76	FS 200 S	1-Stab mit umlaufender V-Fuge 2-Stab 15 Oberflächen lackiert - Mit Trittschallkaschierung 1,3 mm Kork	- Klicksystem: Uniclic - MEISTER-Garantie* 5 Jahre im Wohnbereich - Ca. 0,6 mm Edeldholz-Nutzschicht	- Stärke: 8,8 mm - In Elementen mit Deckmaß: 1287 × 142 mm
					
Interview	Seite 82	Warum MEISTER MEISTER ist – Partnerschaft	Ludger Schindler Geschäftsführer der MeisterWerke		
					

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Technik

Seite 84	Qualitätsgarantie
Seite 86	Produktaufbau
Seite 88	HDF-Mittellage
Seite 89	Oberflächen-Sortierungen
Seite 90	Oberflächen-Optiken
Seite 92	Oberflächen-Veredelungen
Seite 96	Klicksysteme

Zubehör

Seite 100	Leisten
Seite 102	Leisten und Klipps
Seite 103	Ecken und Endkappen
Seite 104	Heizkörper-Rosetten und Türstopper
Seite 105	Aluminiumprofile
Seite 109	Dämmunterlagen
Seite 111	Licht
Seite 113	Verlegezubehör und Montage-Werkzeug
Seite 114	Pflegesortiment



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft cappuccino gekälkt 8085 | gebürstet | UV-geölt
Fußleiste: Profil 8 PK | Grundierfolie (in Wandfarbe lackiert)



Natürliche Atmosphäre
schaffen.

Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 13 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche





Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

Schöner wohnen mit Echtholz.

Parkettböden überzeugen durch die Ausdrucksstärke ihrer natürlichen Oberflächen. In aufwändigen Verfahren veredelt MEISTER die Hölzer und gibt jedem Boden seinen einzigartigen Charakter. Klassiker wie Ahorn oder Buche, besondere Hölzer wie Douglasie oder Rüster und die Vielfalt der Eiche begeistern so mit ausdrucksstarken Oberflächen. Zusätzlich wird das Parkettsortiment durch ausgefallene Optiken wie Sägerau, Wurmholz oder Used-Look abgerundet und bietet damit die natürliche Grundlage zur Umsetzung des persönlichen Wohnstils.



PD 550




PD 400 Cottage | naturgeölt



PD 400 Cottage | UV-geölt



PD 400 Cottage | lackiert




PS 400



PS 350




PS 300



PC 400 Style



PC 350




PC 300



PC 200

Dielen mit Format.

Lange Dielen schaffen seit jeher einen großzügigen und edlen Raumeindruck. Verlegt unterstreicht unser Parkettboden PD 550 dies eindrucksvoll: Mit über vier Metern Länge und ausgesuchten Eichenoberflächen zeigt dieser Boden Größe. Die aufwändig verarbeiteten Dielen mit ihren authentischen Öloberflächen und spezieller Fugenausprägung bestechen durch einen äußerst natürlichen Charakter.

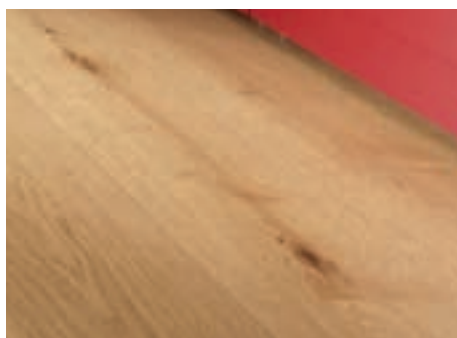




Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 13 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche

Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.

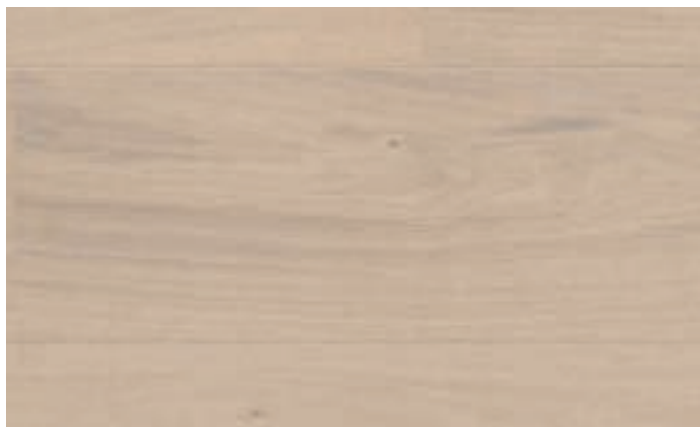

Eiche lebhaft weiß 8135 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt




Eiche lebhaft hell gekälkt 8132 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

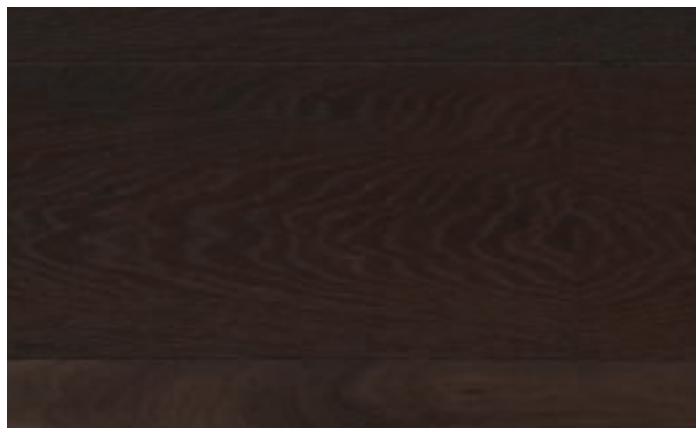


Eiche lebhaft kerngeräuchert 8131 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.

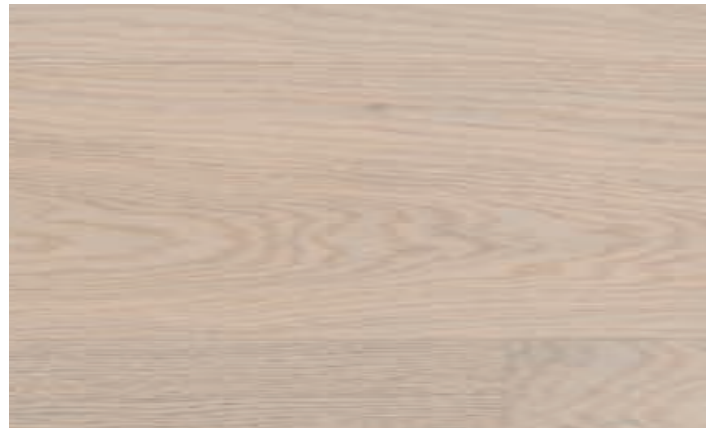

Eiche lebhaft weiß 8133 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

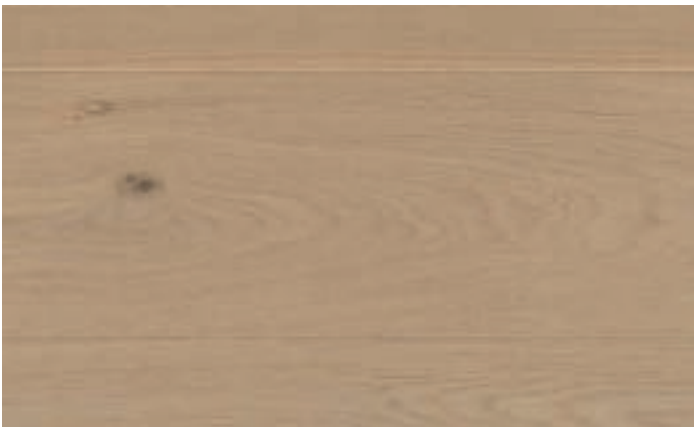


Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

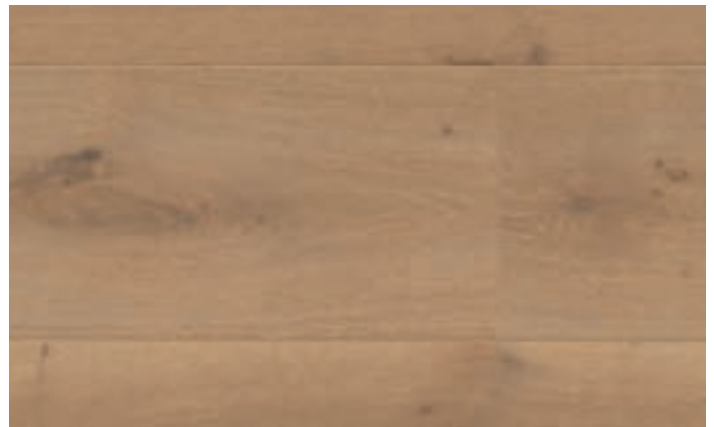

Eiche lebhaft hell gekälkt 8134 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

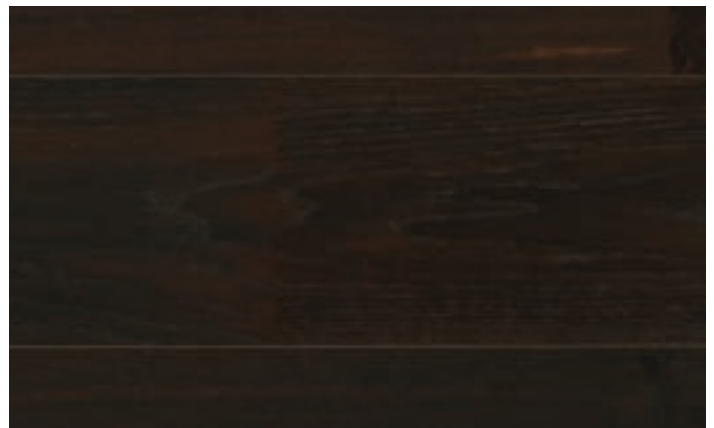

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Auf einen Blick | **PD 550**



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 5 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet, mit unregelmäßig
ausgebildeter längsseitiger V-Fuge
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet
mit längsseitiger V-Fuge

| Klicksystem: längsseitig Uniclic,
kopfseitig mit Nut-/Feder-
Verbindung
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
| Stärke: 15 mm
| Längen: 3650 | 4200 mm
| Breiten: 220 | 260 mm




* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Die pure Wohnlichkeit.

So vielfältig wie die Natur – so variantenreich ist diese Kollektion. Unterschiedliche Oberflächenveredelungen, abwechslungsreiche Fugenausbildungen und der nahezu unerschöpfliche Farbreichtum dieser Kollektion ergeben unzählige Möglichkeiten der Bodengestaltung. Die breite Auswahl ausdrucksstarker Holzarten von kanadischem Ahorn über Eiche bis hin zu kerngeräucherter Douglasie lässt dabei keine Wünsche offen.

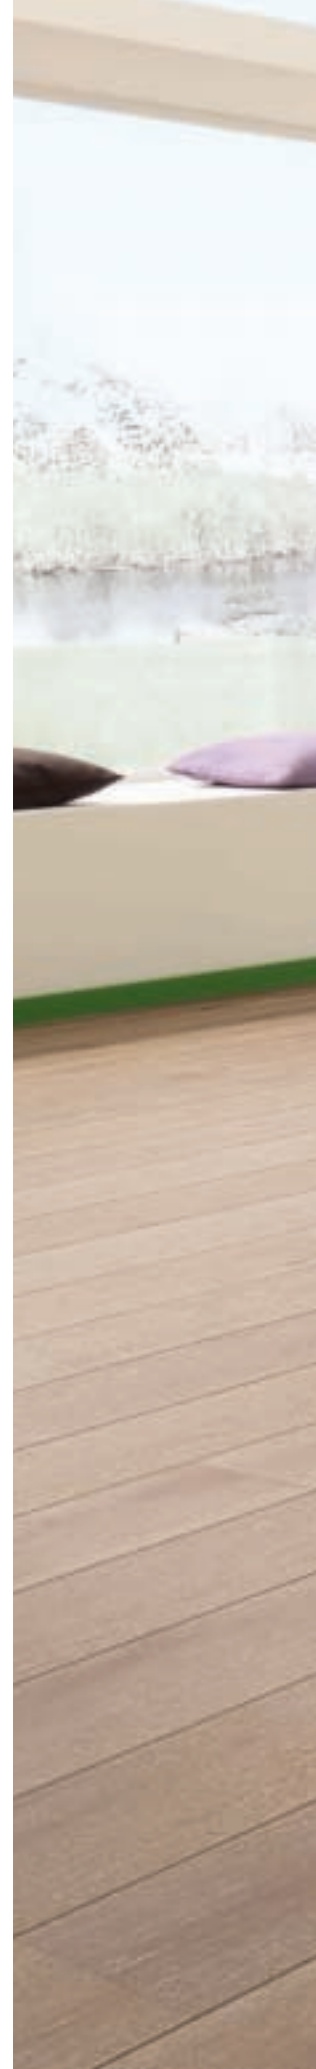



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft cappuccino gekälkt 8085 | gebürstet | UV-geölt
Fußleiste: Profil 8 PK | Grundierfolie (in Wandfarbe lackiert)




Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölte Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.




Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft antikbraun Used-Look 8099 gebürstet | naturgeölt

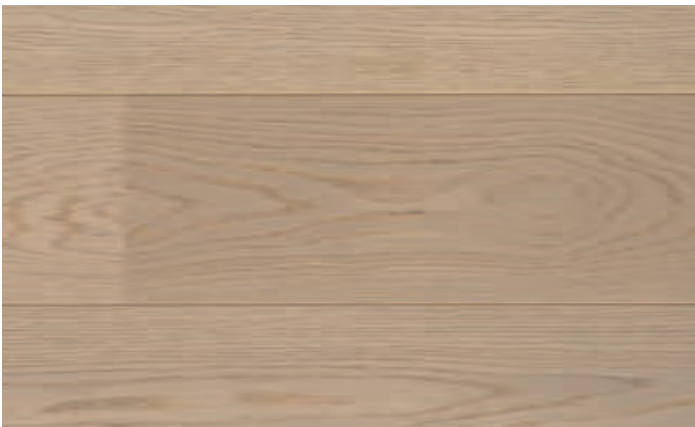


Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß Sägerau-Struktur 8129 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

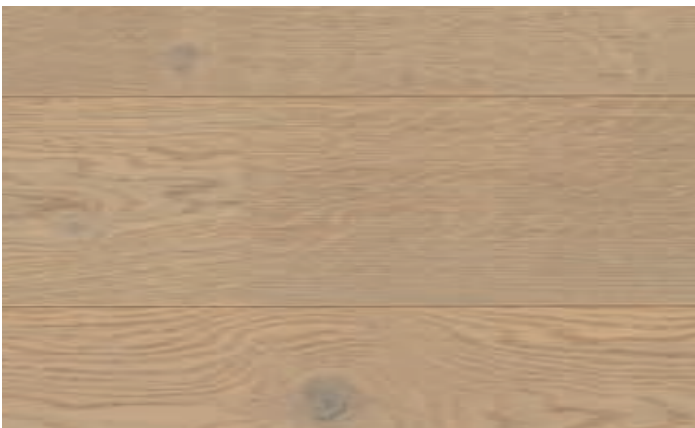


Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

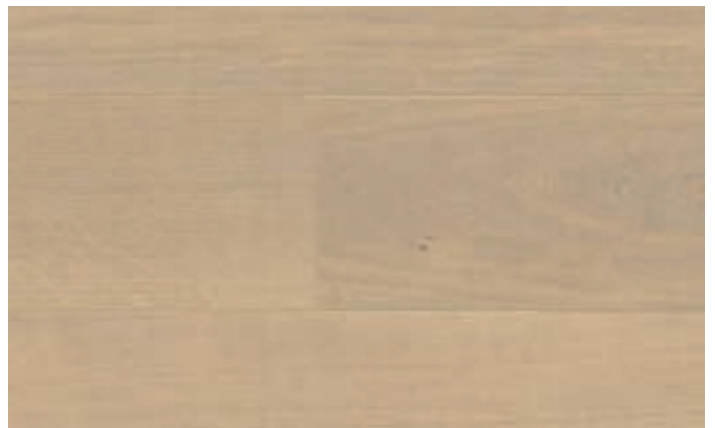


Eiche harmonisch Optik gelaugt Sägerau-Struktur 8130 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch hell gekälkt 8093 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

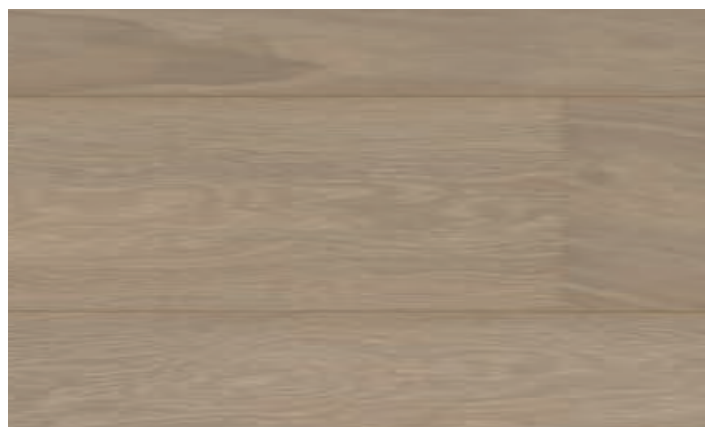

Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

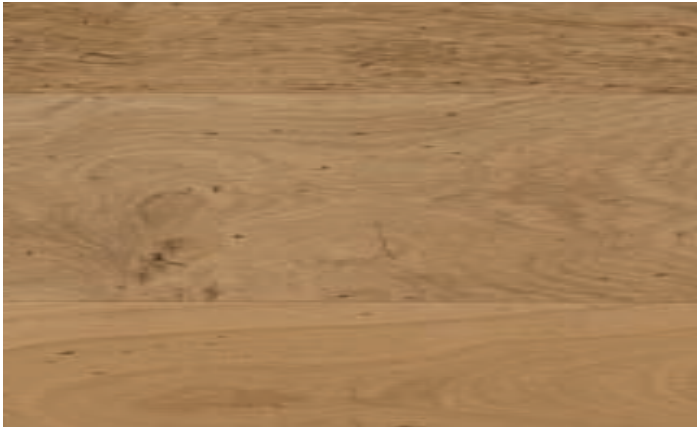

Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

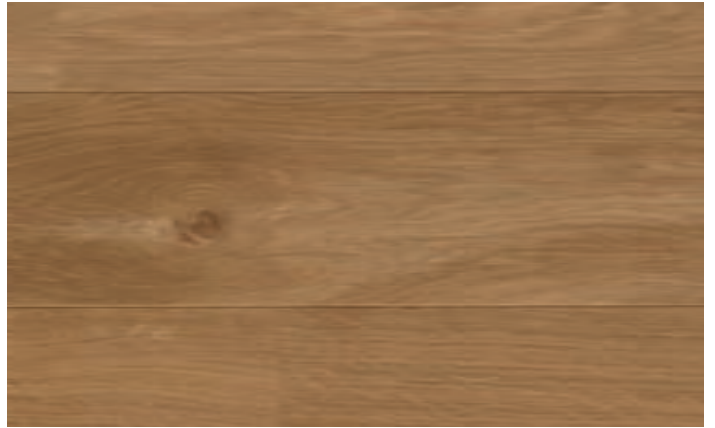


Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert





Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

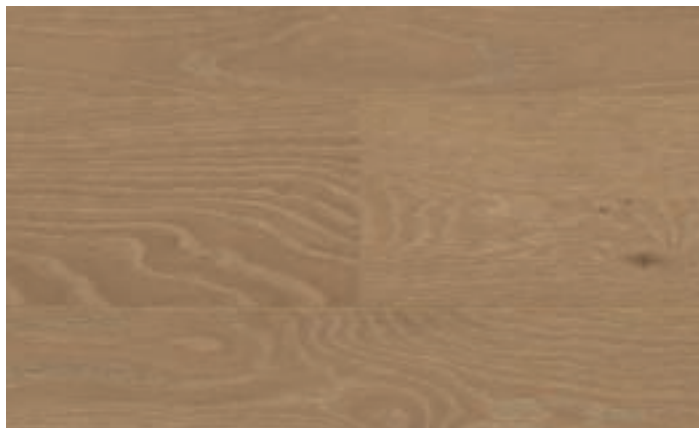

Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8094 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun Used-Look 8099 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8096 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft mokka 8095 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Auf einen Blick | **PD 400** Cottage | naturgeölt



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 13 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet
| Längsseitige V-Fuge



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche harmonisch weiß deckend 8081 gebürstet | UV-geölt

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

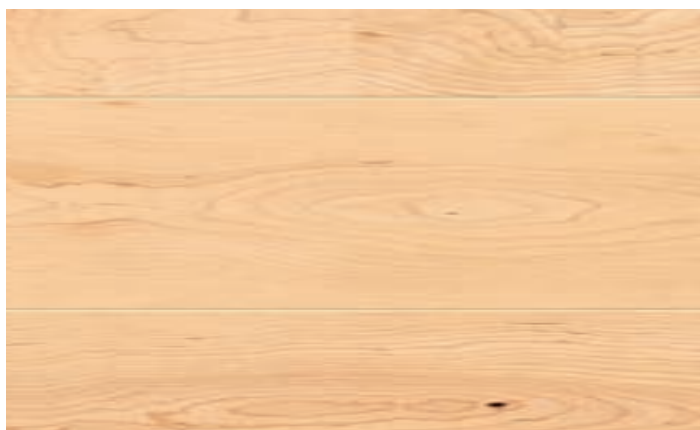


Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft gedämpft 8033 | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 11 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

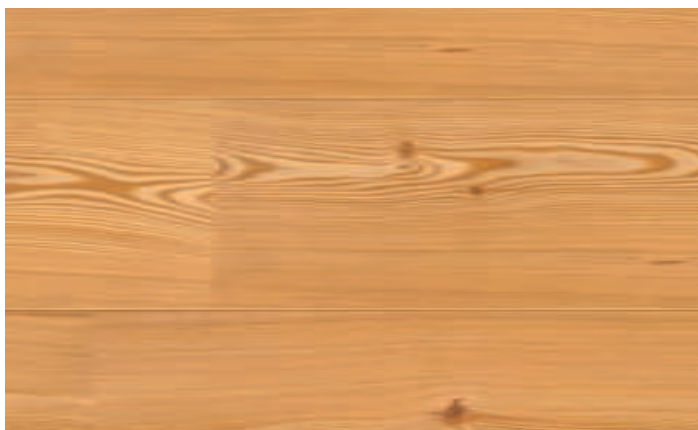

Lärche lebhaft 8038 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Rüster amerikanisch lebhaft 8080 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

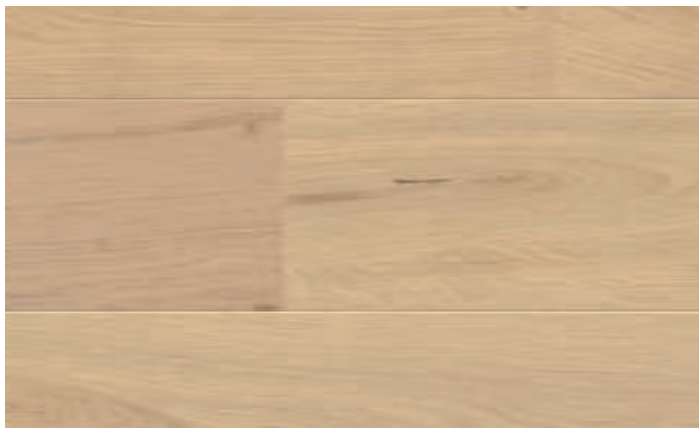

Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft karamell 8026 | FSC®-zertifiziert

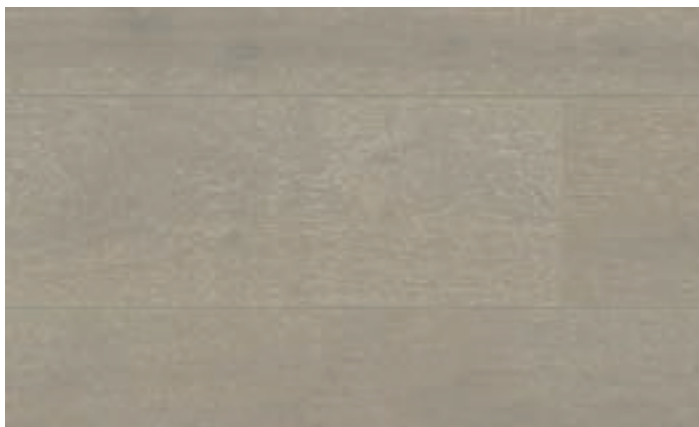


Eiche lebhaft altgrau gekälkt 8083 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch hell gekälkt 8082 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

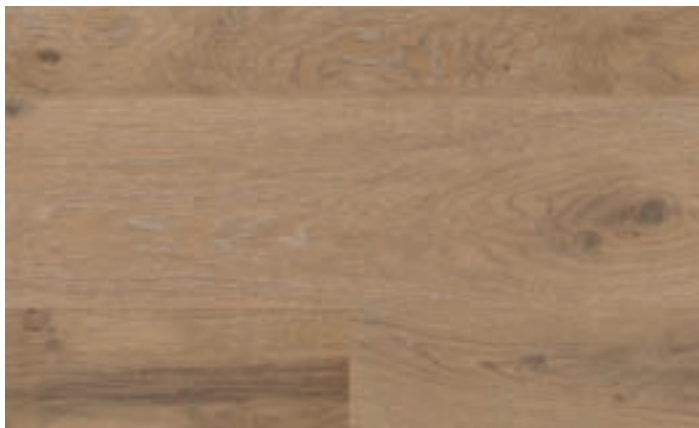


Eiche lebhaft gekälkt 8084 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

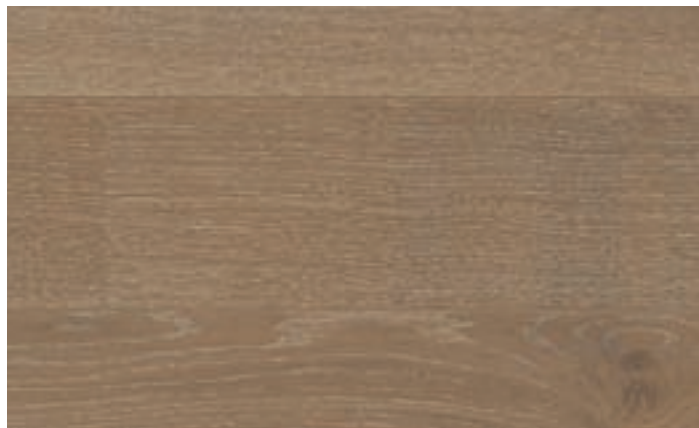


Eiche lebhaft cappuccino gekälkt 8085 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

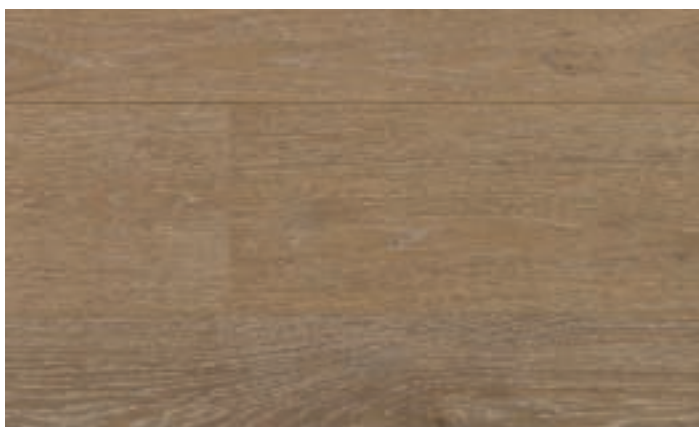

Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8086 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

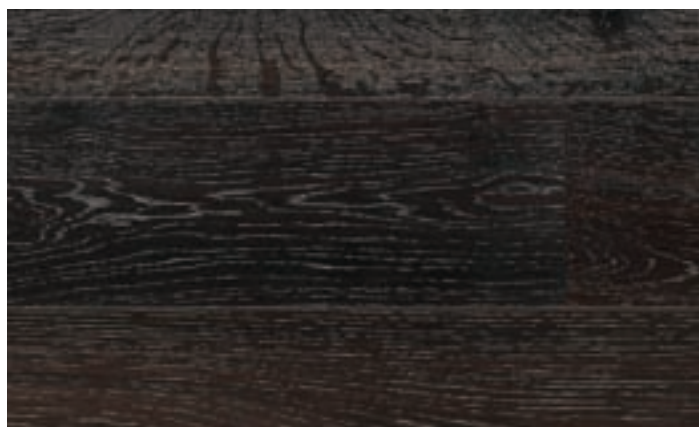

Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

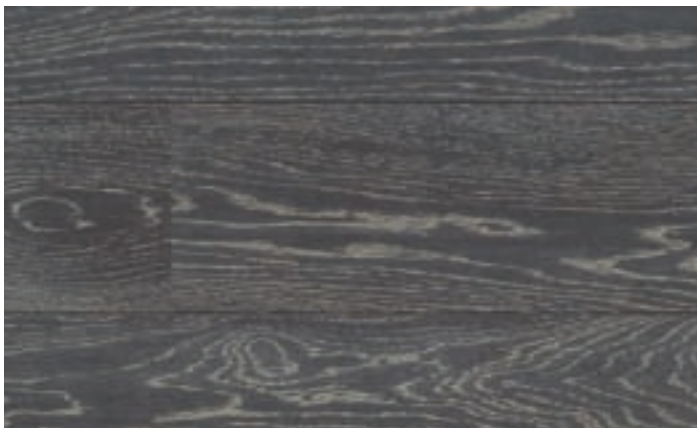

Eiche lebhaft mokka gekälkt 8087 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Douglasie markant kerngeräuchert 8036 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche markant kerngeräuchert 8032 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Parkettboden: Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | UV-geölt
Fußleiste: Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

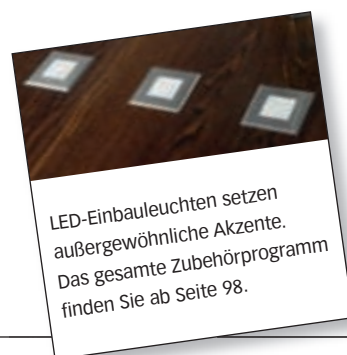

LED-Einbauleuchten setzen
außergewöhnliche Akzente.
Das gesamte Zubehörprogramm
finden Sie ab Seite 98.

Auf einen Blick | **PD 400** Cottage | UV-geölt



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 20 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| Längsseitige V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com




Parkettboden: PD 400 Cottage | Buche harmonisch gedämpft 8041 | lackiert

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Ahorn kanadisch harmonisch 8039 | FSC®-zertifiziert

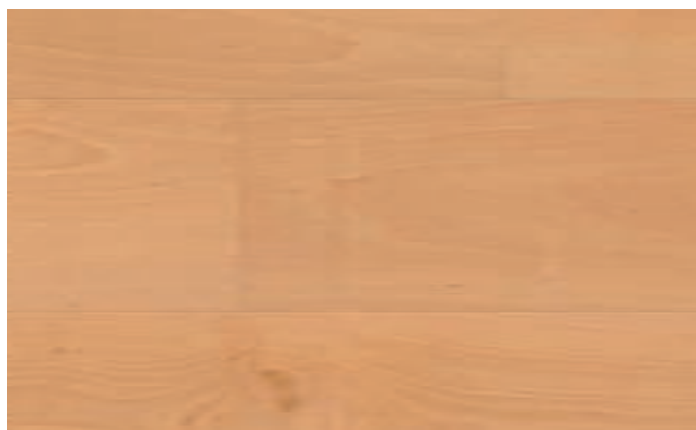

Buche harmonisch gedämpft 8041 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8042 | FSC®-zertifiziert




Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044



Auf einen Blick | **PD 400** Cottage | lackiert



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 5 Oberflächen lackiert
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht



| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Fischgrät formvollendet verlegt.

Fischgrät gehört zur großen Parkett-Tradition Europas. Die Kollektion PS 400 ist unsere moderne Variante dieses Klassikers. Eine umlaufende V-Fuge unterstreicht das typische Verlegebild, und die Auswahl eleganter Hölzer wie Eiche, Kirschbaum oder Nussbaum gibt diesem Boden seine zeitgemäße Note.

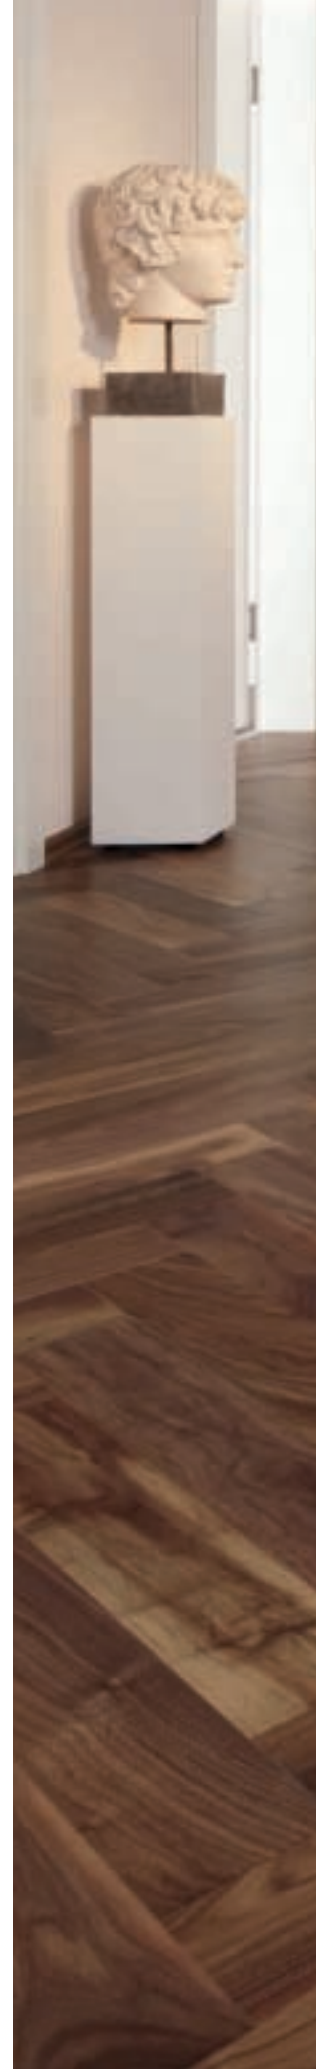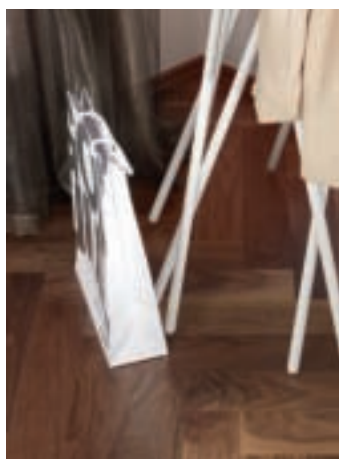





Parkettboden: PS 400 | Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044 | lackiert **Fußleiste:** Profil 1 MK | Nussbaum amerikanisch 015 | lackiert
Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprüfil Typ 288 B | Silber eloxiert

Naturmatte Lackversiegelung


Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.

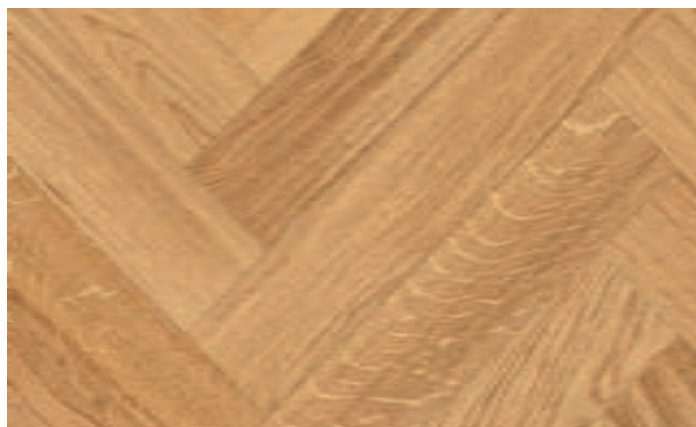

Eiche harmonisch 8042 | FSC®-zertifiziert

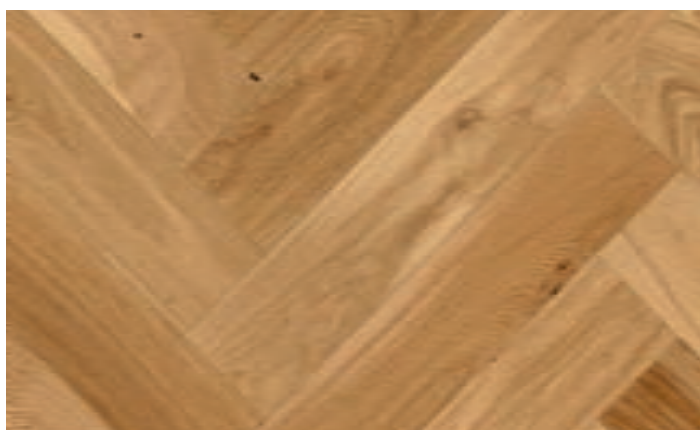


Eiche lebhaft 8047 | FSC®-zertifiziert

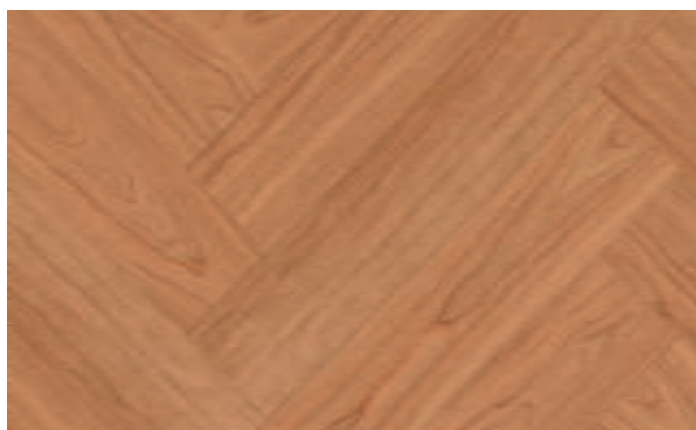


Kirschbaum amerikanisch harmonisch 8048 | FSC®-zertifiziert




Parkettboden: PS 400 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | lackiert

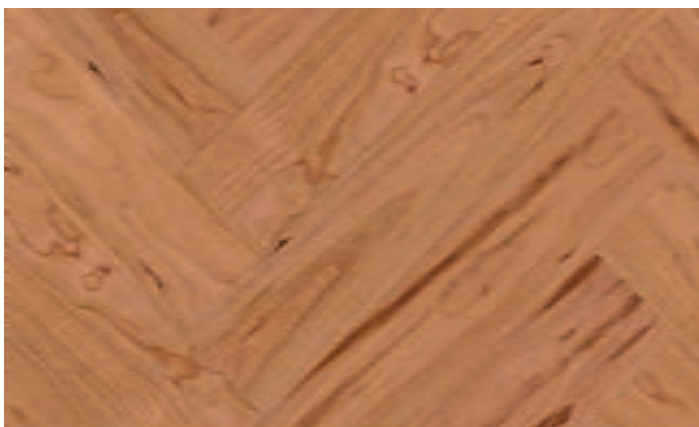


Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert

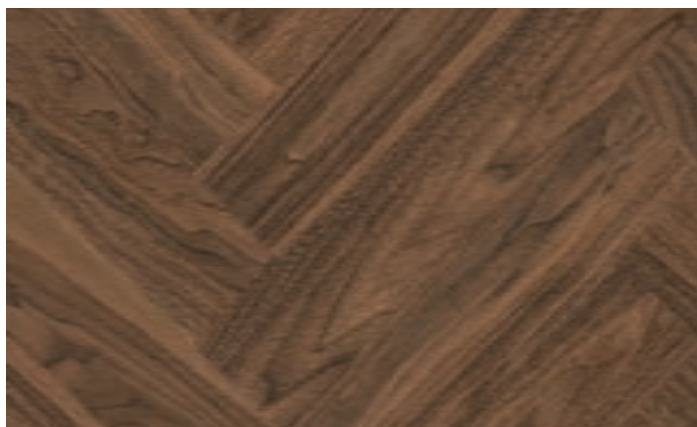

Nussbaum amerikanisch harmonisch 8049

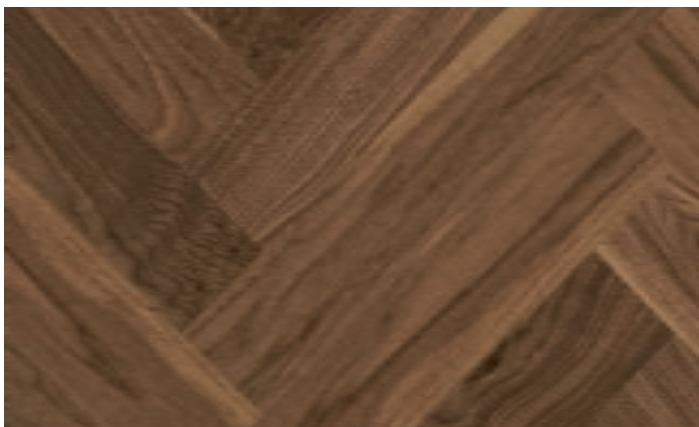


Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044

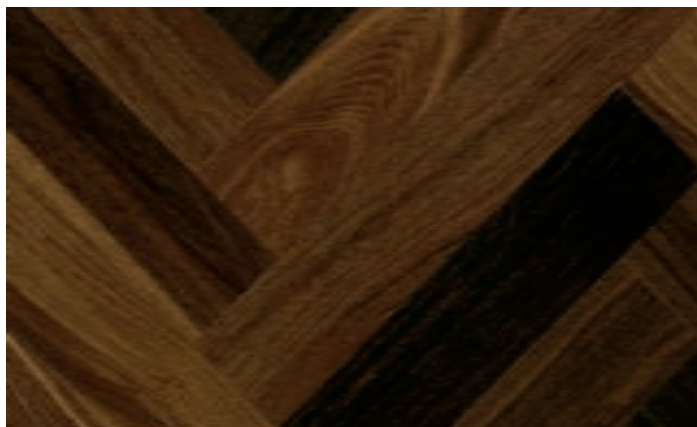

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Auf einen Blick | PS 400



| 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung)
| 7 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge



| Klicksystem: Uniclic
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht


| Stärke: 11 mm
| In Elementen mit Deckmaß: 500 × 100 mm
rechte und linke Stäbe in einem Karton



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Der Mix macht's.

Natürlichkeit und Atmosphäre kennzeichnen die klassischen 1-Stab-Böden. Lebhaftes Oberflächen in Kombination mit einer umlaufenden V-Fuge verleihen PS 350 eine reizvolle und lebendige Ausstrahlung. Dieser Effekt wird durch die drei unterschiedlichen Dielenlängen in jeder Verpackung zusätzlich betont.

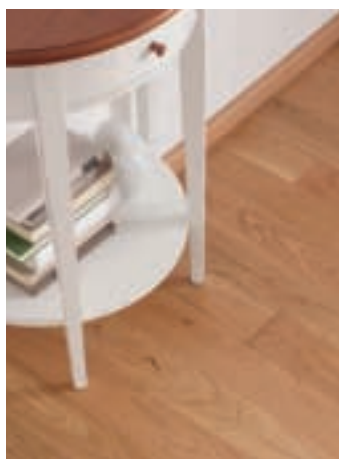





Parkettboden: PS 350 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 2 PK | Kirschbaum amerikanisch 1053 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprüfil Typ 288 B | Silber eloxiert

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Ötoberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.

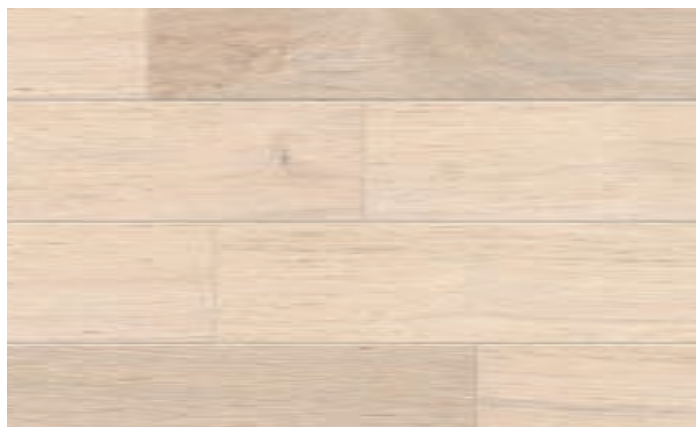

Eiche lebhaft weiß 8076 | FSC®-zertifiziert

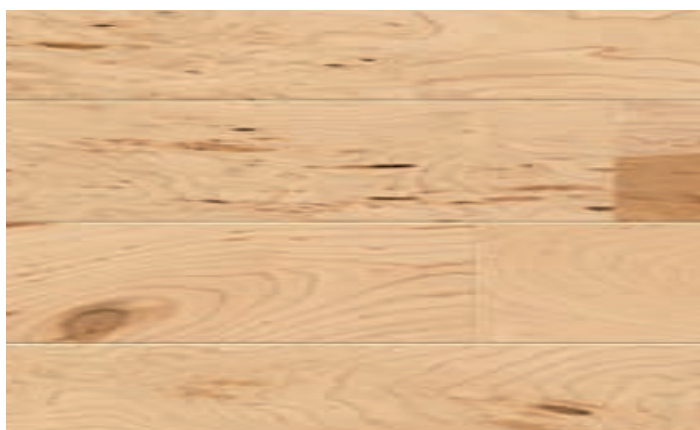


Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | FSC®-zertifiziert

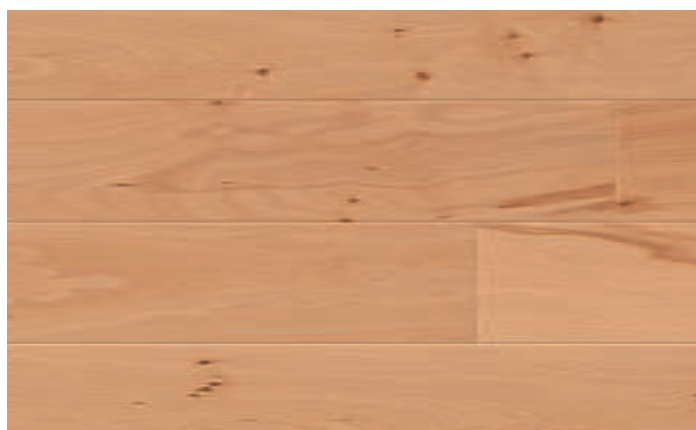

Buche lebhaft gedämpft 8033 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

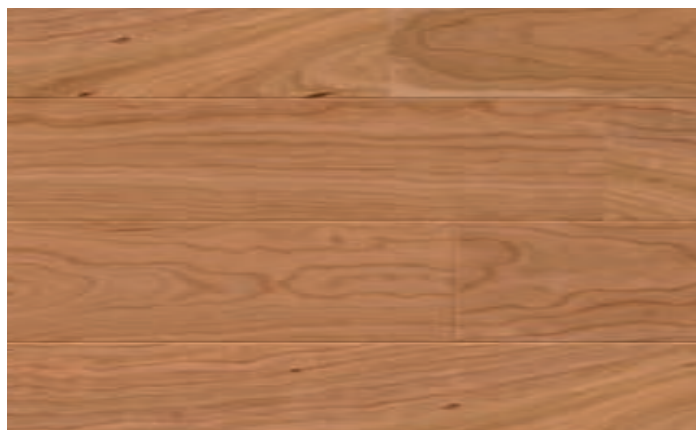

Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert




Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044




Eiche lebhaft kerngeräuchert hell 8046 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 350 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 2 PK | Kirschbaum amerikanisch 1053 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Silber eloxiert

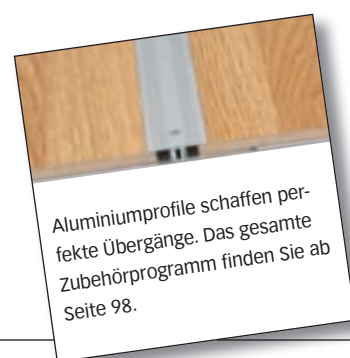

Auf einen Blick | **PS 350**



| 1-Stab (Stab-Parkett)
 | 7 Oberflächen UV-geölt,
 zum Teil gebürstet
 | Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic
 | MEISTER-Garantie*
 25 Jahre im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 11 mm
 | Breite: 100 mm
 | 3 Längen in einem Karton:
 500 | 685 | 1200 mm




* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Parkett von seiner besten Seite.

Stabdielen im Maxi-Format liegen im Trend. Unsere Böden sind mit geölten Oberflächen und einer sorgfältig gearbeiteten, umlaufenden V-Fuge, die das besondere Format der Stäbe noch betont, versehen. Im Zusammenspiel mit ausgewählten Echthölzern in harmonischer oder lebhafter Sortierung sowie neuen Veredelungen, wie zum Beispiel Sägerau-Struktur, lassen sich unterschiedlichste Einrichtungstile verwirklichen.

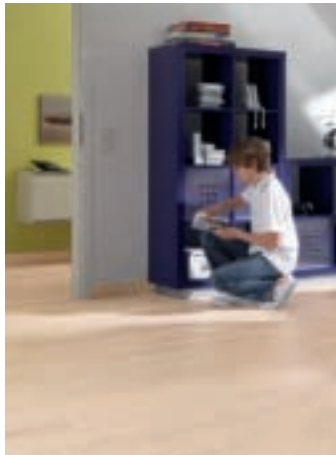





Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 3 PK | Eiche Nature 1084 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche

Naturgeölt – *Weartec Nature*


Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.




Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft weiß Sägerau-Struktur 8100 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

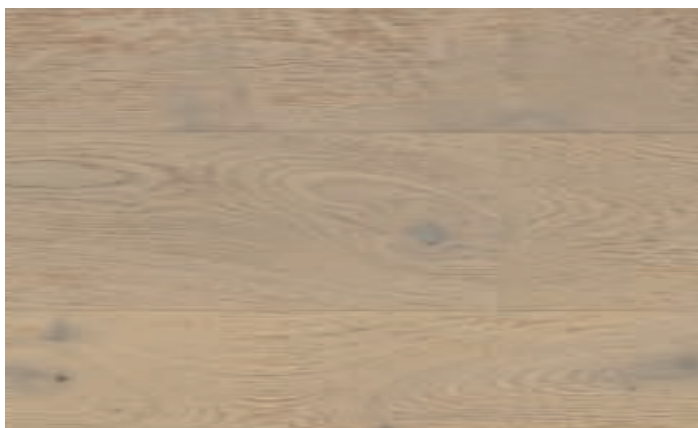

Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

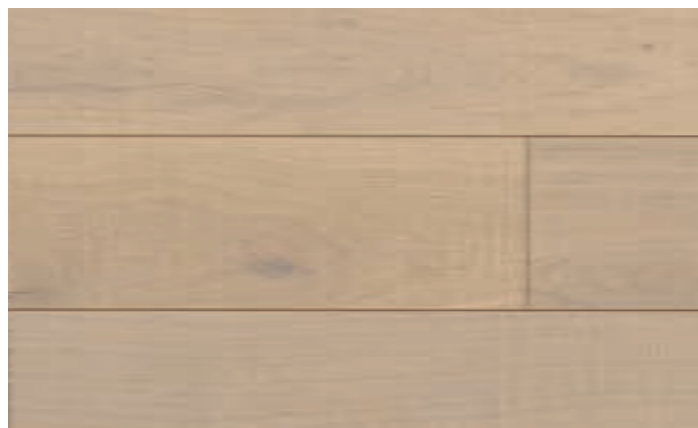

Eiche lebhaft Optik gelaugt Sägerau-Struktur 8101 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

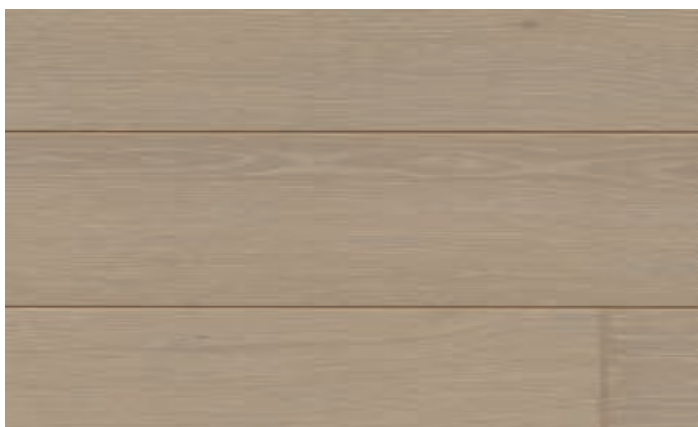

Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | naturgeölt **Aluminiumprofil:** Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Silber eloxiert

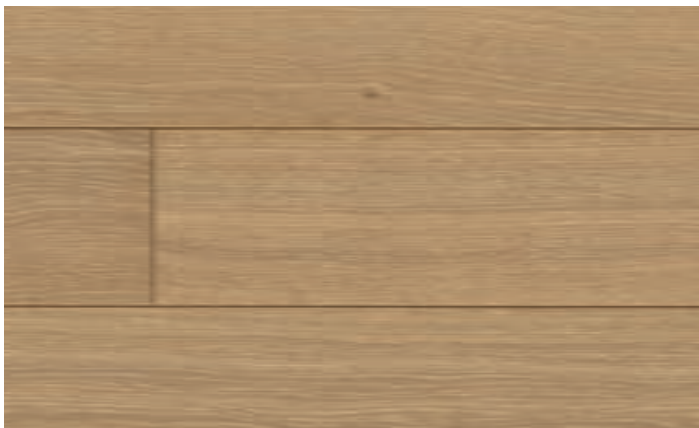


Eiche harmonisch hell gekälkt 8093 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8094 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

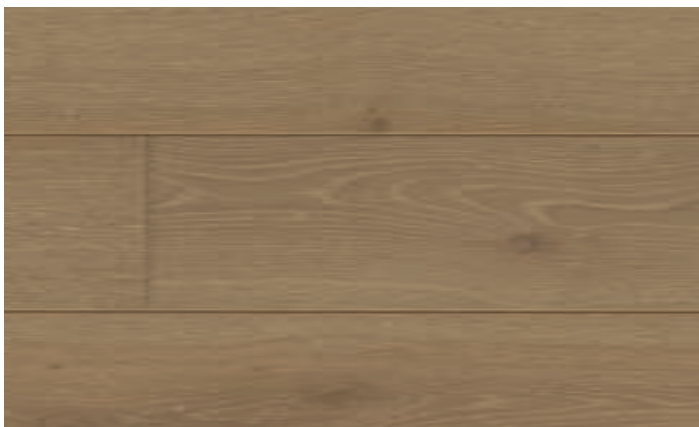

Eiche lebhaft antikbraun Used-Look 8099 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

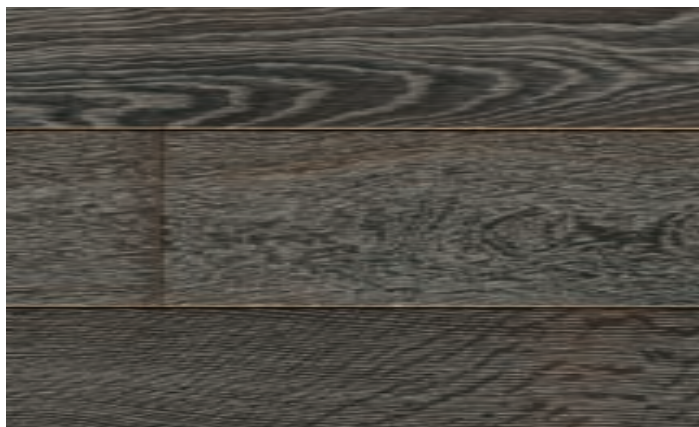

Eiche harmonisch kerngeräuchert gekälkt 8116 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch mokka 8103 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.




Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

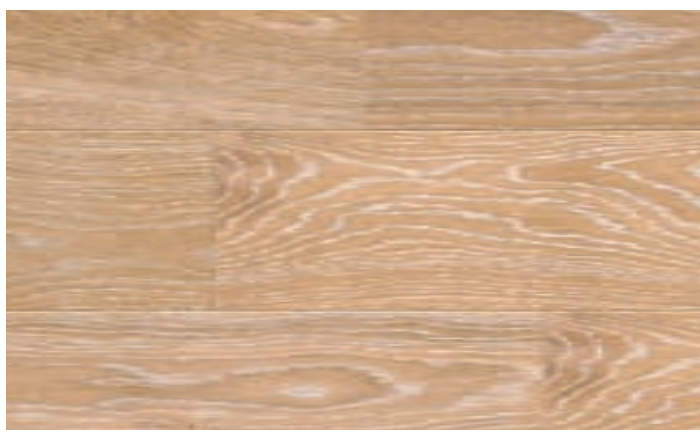


Eiche harmonisch gekälkt 8053 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

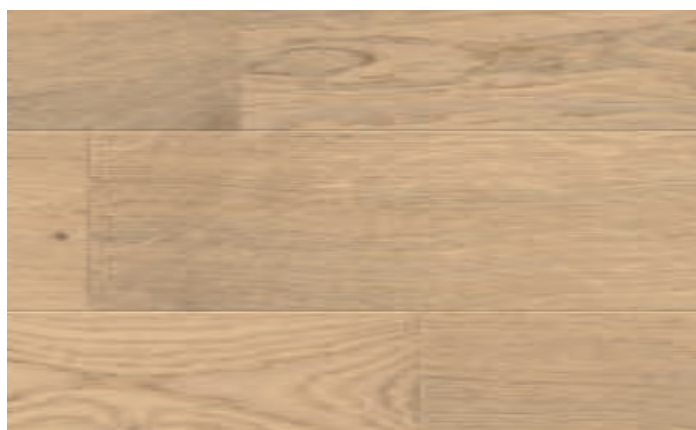

Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

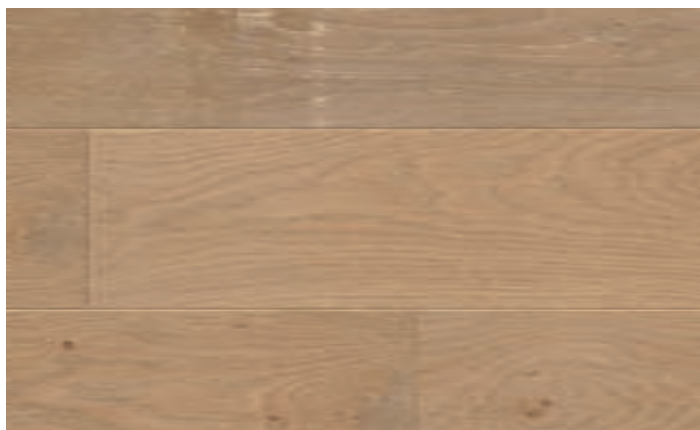


Eiche lebhaft antikhell 8051 | FSC®-zertifiziert

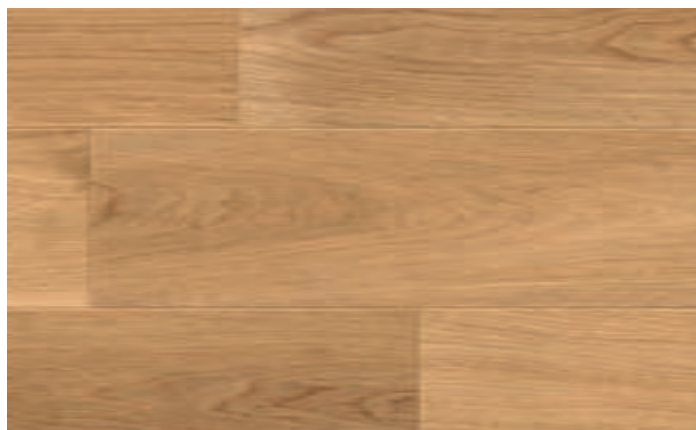

Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

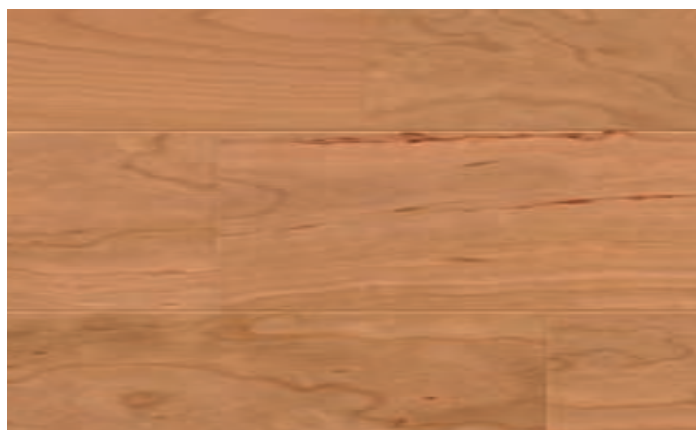


Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert hell 8046 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044

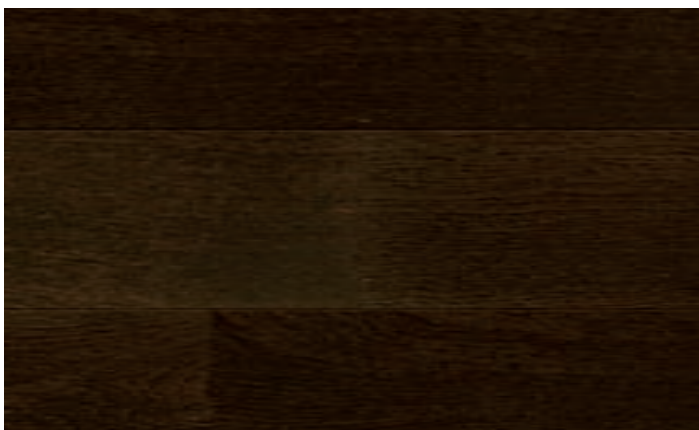

Eiche harmonisch kerngeräuchert 8052 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | UV-geölt


Fußleiste: Profil 5 PK | Esche weiß 1052 | geölt

Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Silber eloxiert



Auch Treppen lassen sich professionell verkleiden.
Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 98.

Auf einen Blick | PS 300



- | 1-Stab (Stab-Parkett)
- | 13 Oberflächen naturgeölt, gebürstet
- | 10 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge



- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
- 25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 1187 × 142 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Kleines Format – große Wirkung.

Design-Elemente setzen außergewöhnliche Akzente. Den Parkettböden PS 300 verleihen unsere Design-Rechtecke eine individuelle Note. Dafür stehen fünf verschiedene Echtholzoberflächen zur Wahl. Ganz nach Lust und Laune können sie zwischen den Kopfseiten der Dielen verlegt werden und schaffen so individuelle Bodenbilder.






Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | UV-geölt **Design-Rechteck:** Eiche lebhaft antikhell 8051 | UV-geölt
Fußleiste: Profil 4 MK | Eiche Optik gelaugt 1045 | geölt



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

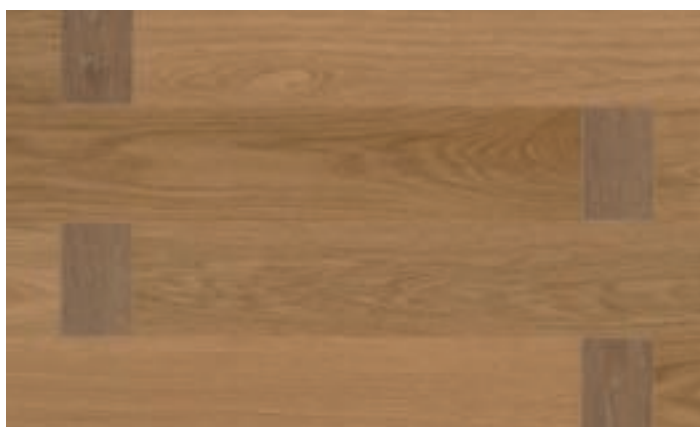

Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft antikhell 8051 | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet
 FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche harmonisch kerngeräuchert 8052 | gebürstet
 FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | UV-geölt **Design-Rechteck:** Eiche lebhaft antikhell 8051 | UV-geölt
Fußleiste: Profil 4 MK | Eiche Optik gelaugt 1045 | geölt

Auf einen Blick | **PS 300** | Design-Rechteck



| 5 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge



| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
90 × 142 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com





»Warum MEISTER auch mal quer denkt.«

Guido Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

Die Liste der Innovationen aus Meiste ist lang. Mehr als 200 angemeldete Patente und Gebrauchsmuster dokumentieren unseren Einfallsreichtum. Wir haben die integrierte Trittschalldämmung und damit den leisen Boden erfunden. Die HDF-Mittellage gibt unseren Böden mehr Stabilität und hilft, schonender mit wertvollen Echthölzern umzugehen. Die Masterclic Plus-Verlegetechnik mit patentierter Kopfkantenverriegelung ermöglicht eine einfache schwimmende Verlegung unserer Böden ohne flächige Verklebung. All das hat Standards in der ganzen Branche gesetzt.


Aber dies reicht uns nicht. Unser Erfindergeist schläft nie. Auch das gehört zur langen Tradition unseres Unternehmens. Denn Innovation heißt, althergebrachte Dinge auf immer wieder neue Weise zu tun. Das ist mein Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte, neuer Systeme und neuer Designs. Wenn man bleiben möchte, was man ist, muss man sich eben ständig verändern.

Manchmal reicht dafür eine ganz einfache Idee: Wir wollten zum Beispiel eine besonders lange Laminatdiele ohne Dekorwiederholung anbieten. Denn nur so sehen sie absolut echt aus und sind trotzdem für viele erschwinglich. Mit dem üblichen Drucklayout war das aber nicht zu machen. Andere hätten sich vielleicht damit abgefunden. Wir haben einfach von Längs- auf Querdruck umgestellt.

Warum uns immer wieder etwas Neues einfällt? Weil wir ein besonders kreatives und gut ausgebildetes Team haben. Weil wir uns nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengeben. Weil wir gewohnte Denkbahnen verlassen, um neue Ideen zu entwickeln. Weil wir unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen und weil wir unsere Produkte lieben.

Ausdrucksstärke liegt im Trend.

Markante Hölzer und lebendige Bodenbilder sind echte Hingucker. Die Böden dieser Kollektion eignen sich mit ihrer einzigartigen und sehr lebendigen Optik perfekt für die individuelle Bodengestaltung. Fineline bietet mit einer Vielzahl aneinandergereihter schmaler Stäbe in der verlegten Fläche einen Auftritt mit Wiedererkennungswert. Die Hirnholz-Dielen setzen mit ihrer charakteristischen Holzmaserung ebenfalls deutliche Akzente und sind aufgrund ihrer besonderen Herstellungsweise zudem enorm strapazierfähig.

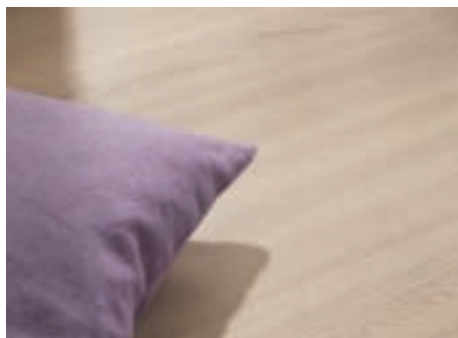



Naturmatte Lackversiegelung


Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Parkettboden: PC 400 Style | Esche lebhaft weiß 8122 | Fineline breit | lackiert




Esche lebhaft weiß 8122 | Fineline breit | FSC®-zertifiziert

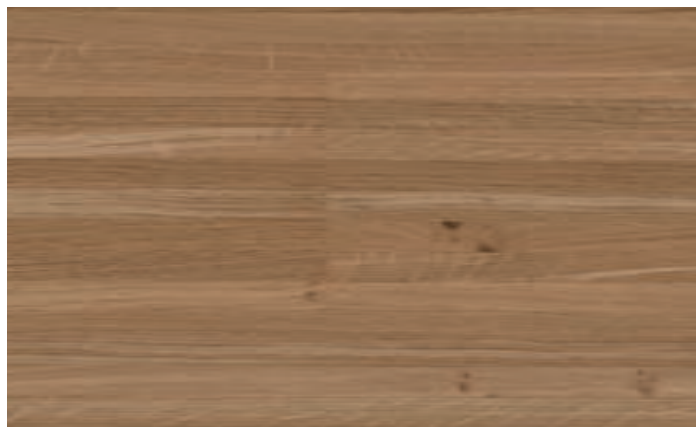

Eiche lebhaft 8121 | Fineline breit | FSC®-zertifiziert



Lärche lebhaft weiß 8118 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert

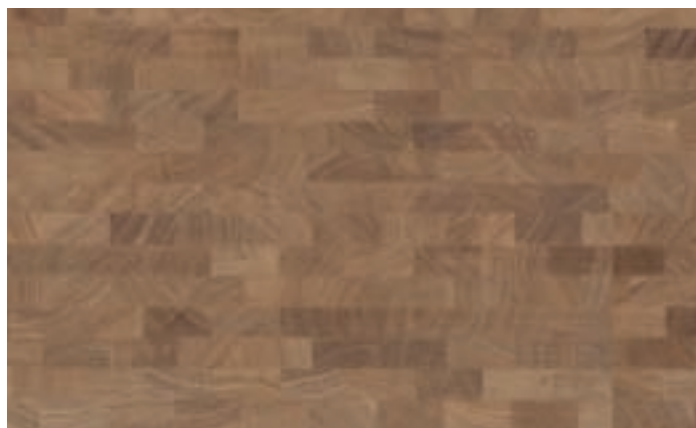


Eiche lebhaft hell 8120 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PC 400 Style | Esche lebhaft weiß 8122 | Fineline breit | lackiert **Fußleiste:** Profil 12 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Eiche lebhaft 8119 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert

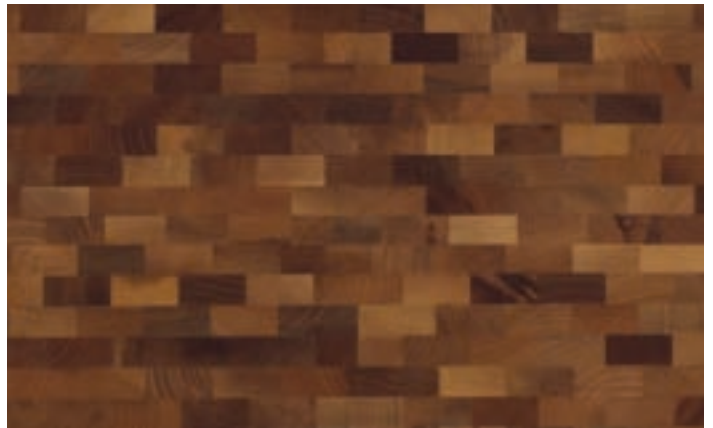

Nussbaum europäisch lebhaft 8117 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft weiß 8123 | Fineline | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8124 | Fineline | FSC®-zertifiziert




Parkettboden: PC 400 Style | Eiche lebhaft hell 8120 | Hirnholz | lackiert **Aluminiumprofil:** Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Silber eloxiert
Systempaneele: SP 400 | Fineline weiß 4107 | Dekor, mit Zubehör **Leisten:** Winkelabdeckleiste | Fineline weiß 4107 | Dekor



Nussbaum europäisch lebhaft 8125 | Fineline | FSC®-zertifiziert

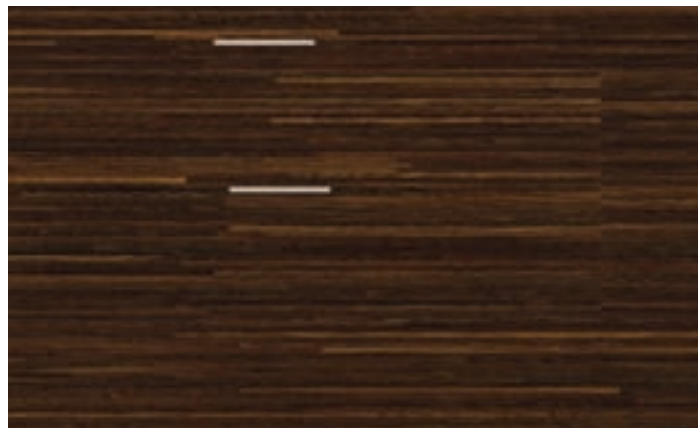

Eiche lebhaft kerngeräuchert Alustreifen 8126 | Fineline | FSC®-zertifiziert

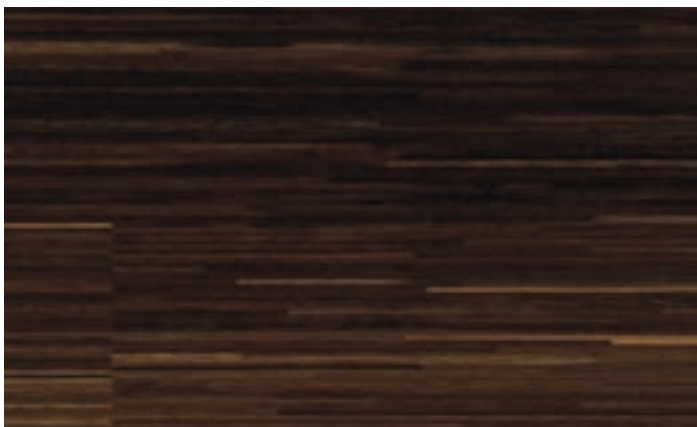


Eiche lebhaft kerngeräuchert 8127 | Fineline | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert Mix 8128 | Fineline | FSC®-zertifiziert



Auf einen Blick | **PC 400** Style



| Hirnholz
| Fineline
| Fineline breit
| 12 Oberflächen lackiert



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht






| Stärke: 13 mm (Hirnholz: 15 mm)
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm
(Fineline breit: 2200 × 180 mm)



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Ein Boden fürs Leben.

Viele denken bei Parkettboden an Schiffsboden. Mit seiner großen Auswahl an hochwertigen Echthölzern und wirkungsvollen Oberflächenveredelungen bietet PC 350 für jeden Geschmack das Richtige. Die Ausführung der Edelholznutzschicht macht alle Böden zudem besonders langlebig. Für Freude am Boden – viele Jahre lang.

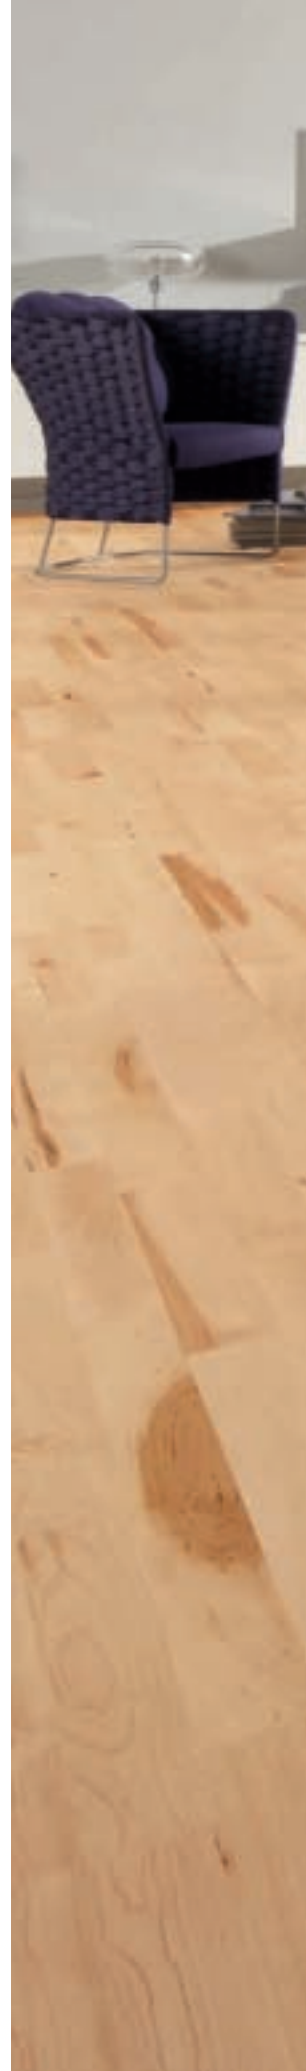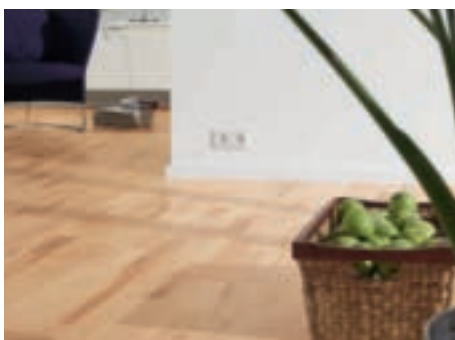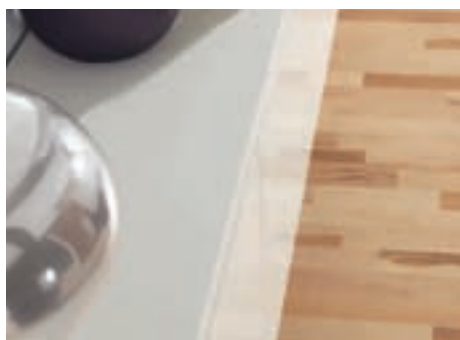




Parkettboden: PC 350 | Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Silber eloxiert

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.




Buche lebhaft weiß 8017 | FSC®-zertifiziert

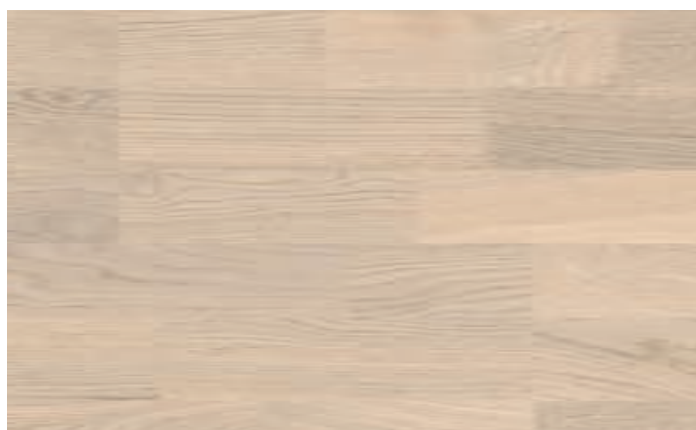

Eiche lebhaft karamell 8022 | FSC®-zertifiziert

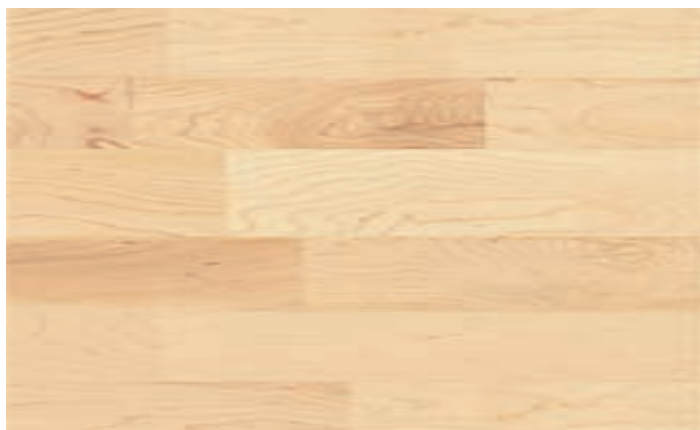

Ahorn kanadisch harmonisch 8001 | FSC®-zertifiziert

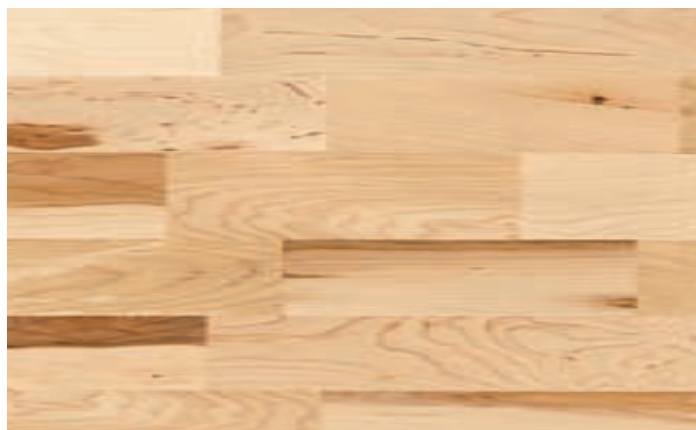

Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch 8005 | FSC®-zertifiziert




Buche lebhaft gedämpft 8016 | FSC®-zertifiziert




Buche harmonisch gedämpft 8007 | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch 8018 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

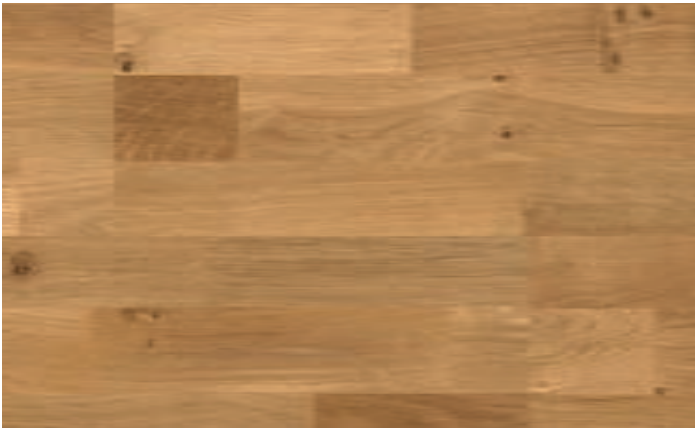

Eiche lebhaft 8019 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

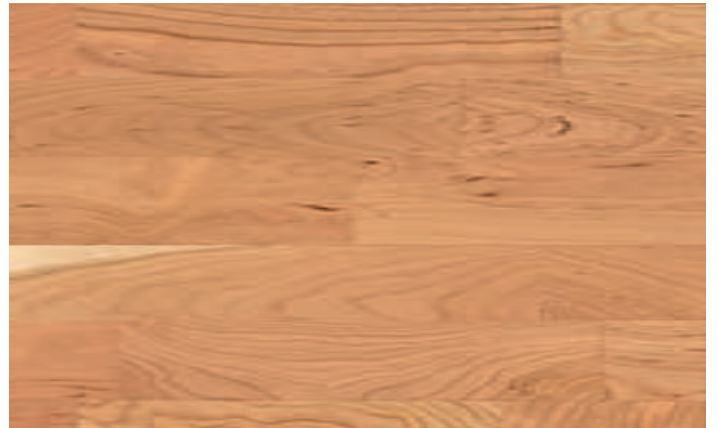

Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8013 | FSC®-zertifiziert

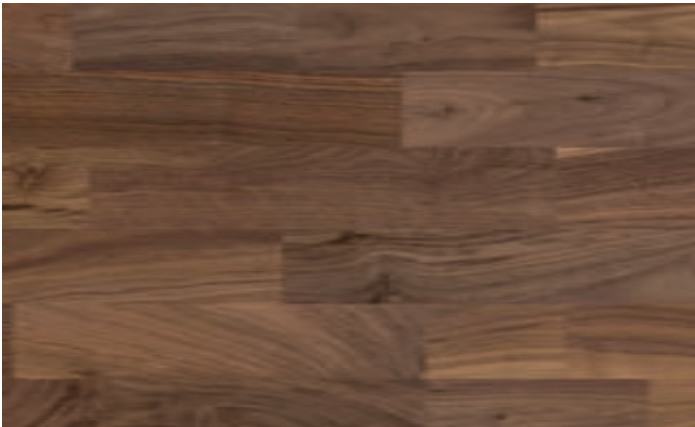

Nussbaum amerikanisch lebhaft 8023



Eiche harmonisch kerngeräuchert 8021 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.




Parkettboden: PC 350 | Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014 | lackiert **Fußeiste:** Profil 3 PK | Nussbaum amerikanisch 015 | lackiert
Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Bronze eloxiert, Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Bronze eloxiert
Systempaneele: SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor



Ahorn europäisch harmonisch 8003 | FSC®-zertifiziert




Ahorn europäisch lebhaft weiß 8004 | FSC®-zertifiziert

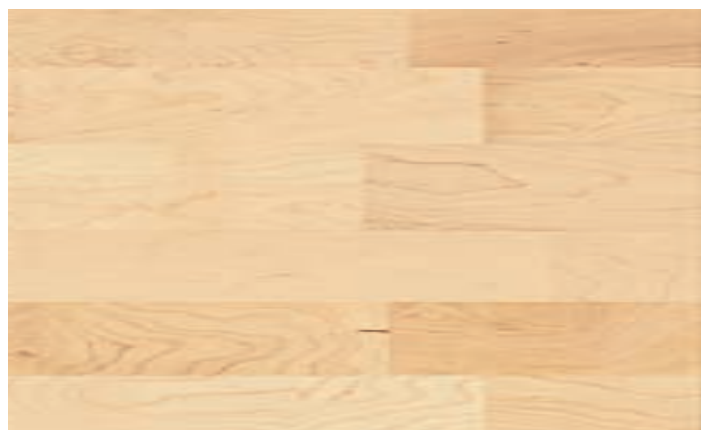

Ahorn kanadisch harmonisch 8001 | FSC®-zertifiziert




Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | FSC®-zertifiziert

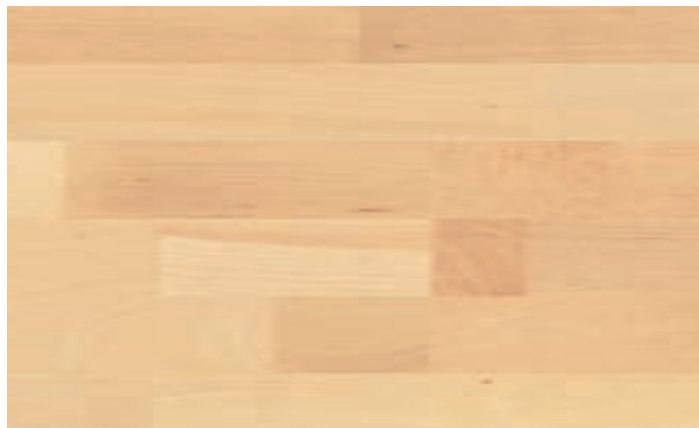


Buche harmonisch 8005 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft 8006 | FSC®-zertifiziert

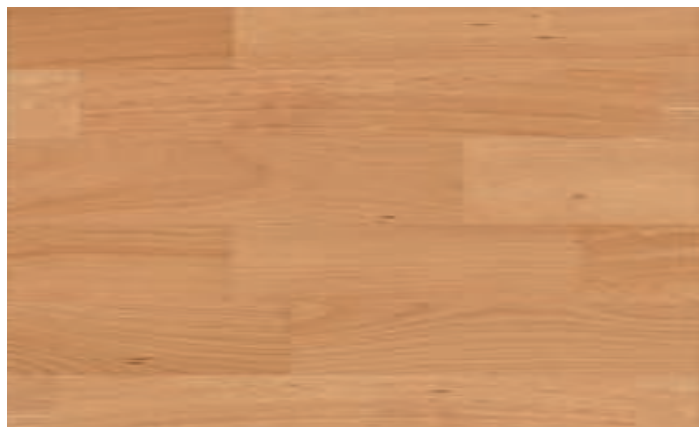

Buche harmonisch gedämpft 8007 | FSC®-zertifiziert

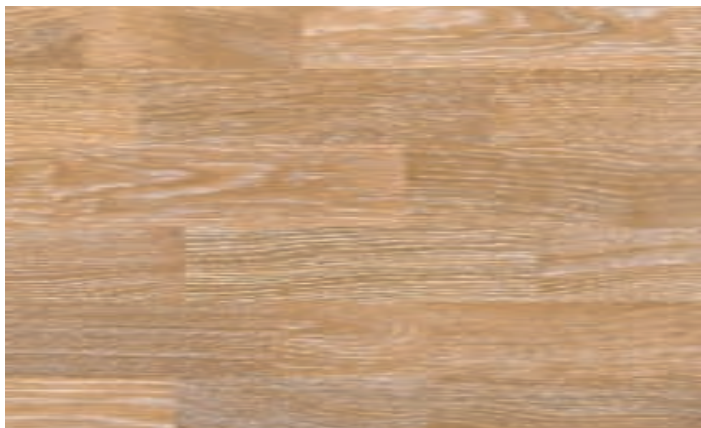

Eiche harmonisch gekälkt 8008 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8009 | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8011 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch harmonisch 8012 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8013 | FSC®-zertifiziert

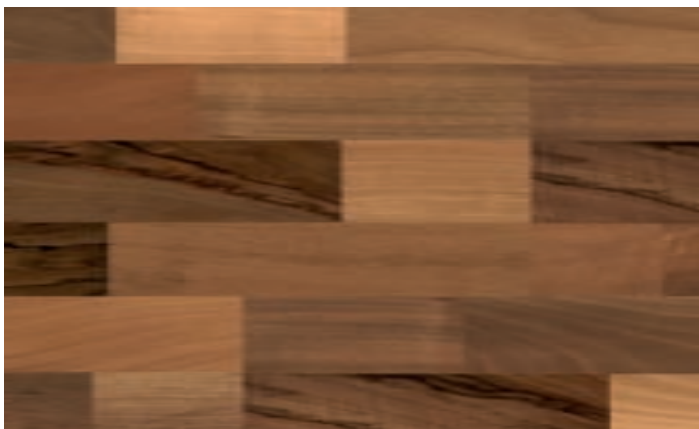

Nussbaum europäisch lebhaft 8015 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014



Parkettboden: PC 350 | Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014 | lackiert


Fußleiste: Profil 3 PK | Nussbaum amerikanisch 015 | lackiert

Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Bronze eloxiert



Passende Profile für gelungene Übergänge. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 98.

Auf einen Blick | PC 350



| 3-Stab (Schiffsboden)
| 12 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| 14 Oberflächen lackiert



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
30 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht



| Stärke: 14 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Auf Komfort eingerichtet.

Schiffsboden gehört zu den beliebtesten Parkettböden. PC 300 beweist, dass diese Dielenart dabei ausgesprochen interessant sein kann. Schöne Hölzer von Esche über Eiche bis hin zu Rüster und Douglasie, variantenreiche Sortierungen und vielfältige Farben schaffen eine attraktive Raumwirkung. Die UV-geölte Oberfläche verleiht jedem Boden einen seidenmatten Schimmer, macht ihn pflegeleicht und langlebig.

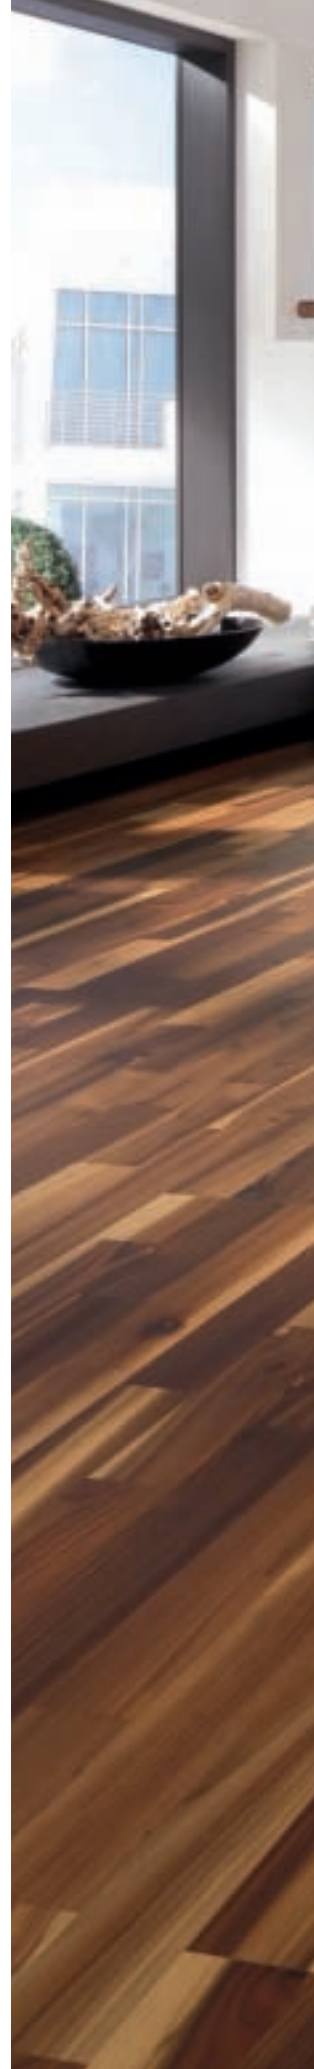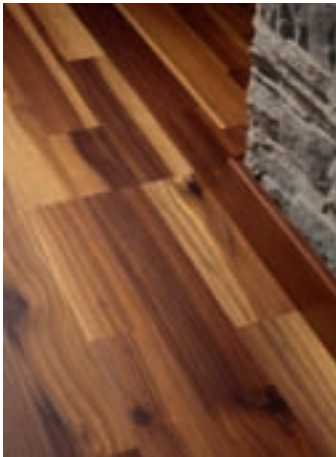




Parkettboden: PC 300 | Douglasie markant kerngeräuchert 8108 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 3 PK | Douglasie rotbraun 1036 | geölt

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Ötoberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.

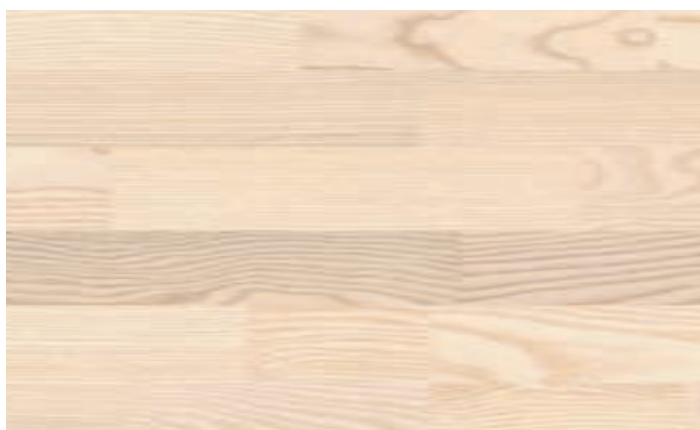

Esche lebhaft weiß 8104 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft weiß 8109 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8112 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft altgrau gekälkt 8113 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Kirschbaum amerikanisch markant 8111 | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft gekälkt 8114 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

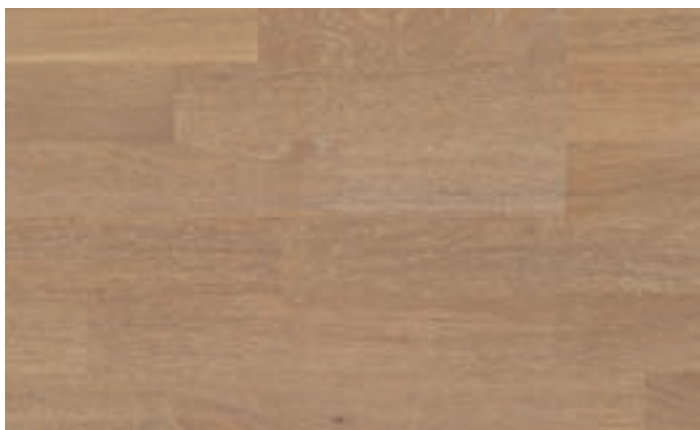


Eiche harmonisch hell gekälkt 8106 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

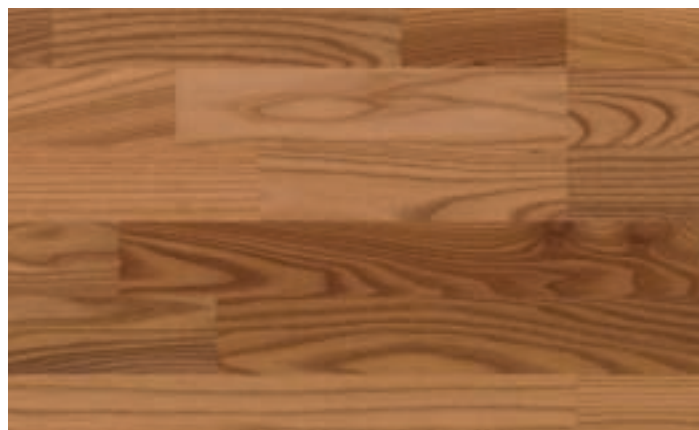


Rüster amerikanisch lebhaft 8115 | FSC®-zertifiziert

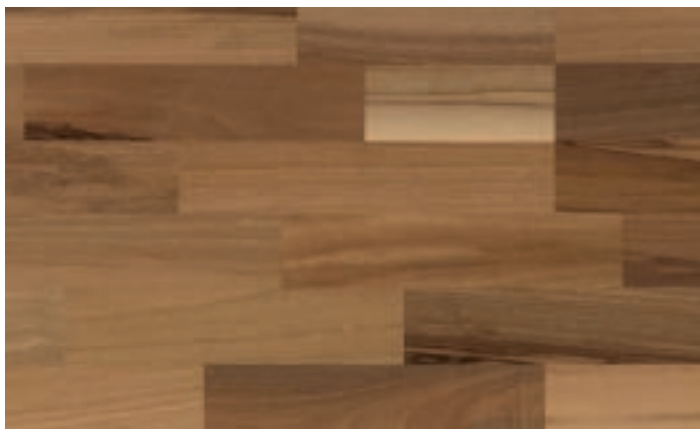


Nussbaum europäisch lebhaft 8110 | FSC®-zertifiziert

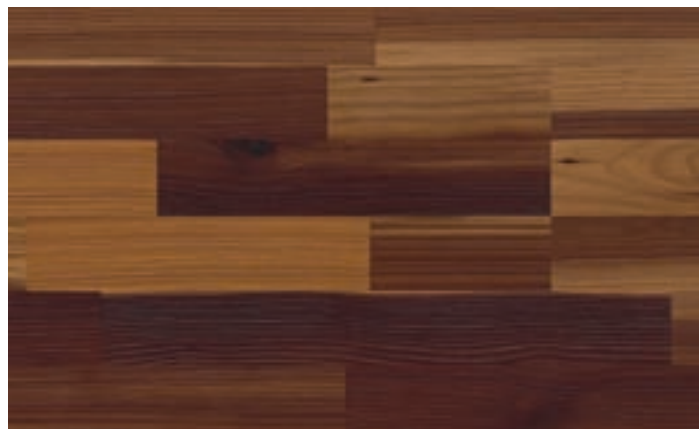

Douglasie markant kerngeräuchert 8108 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

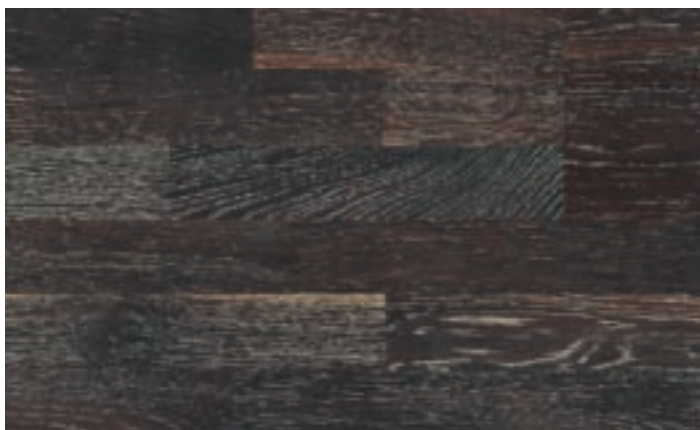


Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8107 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

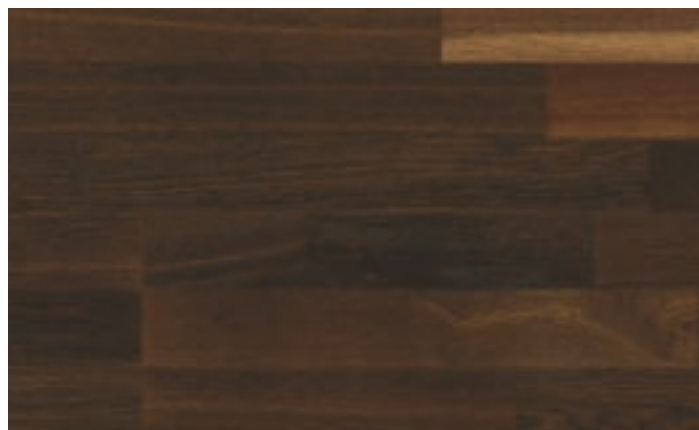

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8105 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Auf einen Blick | PC 300



| 3-Stab (Schiffsboden)
| 12 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht



| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Der gute Geschmack entscheidet.


Schön soll ein Parkettboden aussehen und dabei langlebig sein. Die Echtholzböden von PC 200 sind der ideale Einstieg in die Parkettwelt. Hier sind Ahorn-, Buche-, Eiche-, Kirsch- und Nussbaum-Hölzer zu einer gelungenen Kollektion zusammengefasst, mit denen sich jedes Einrichtungskonzept verwirklichen lässt.

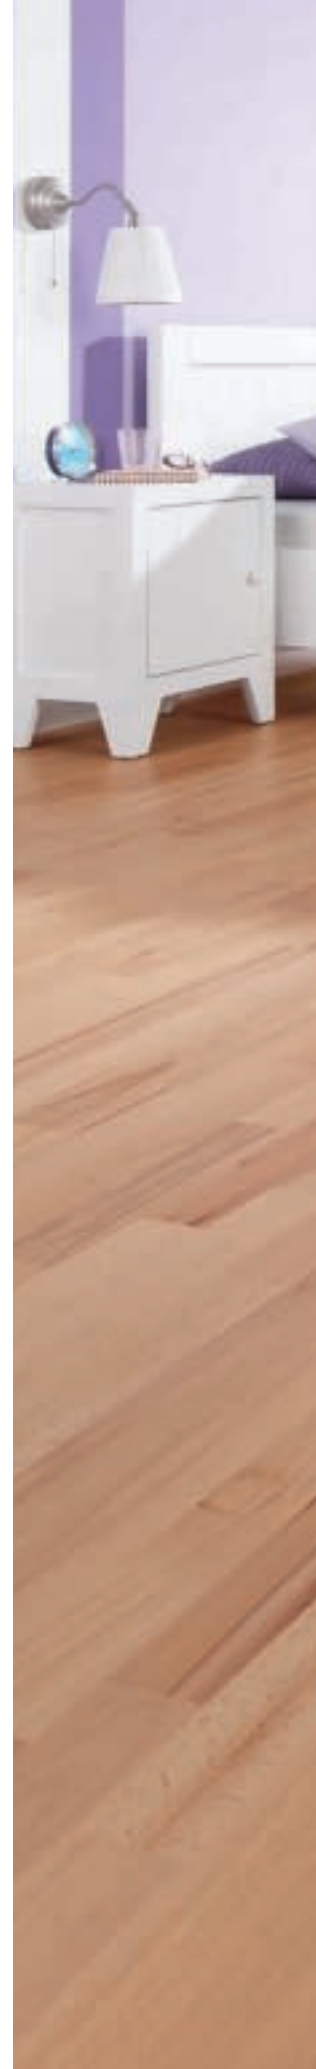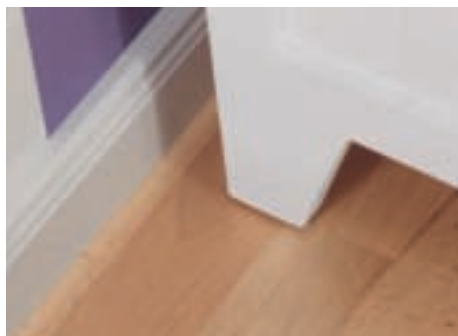



Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec* Plus unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec* Plus eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.

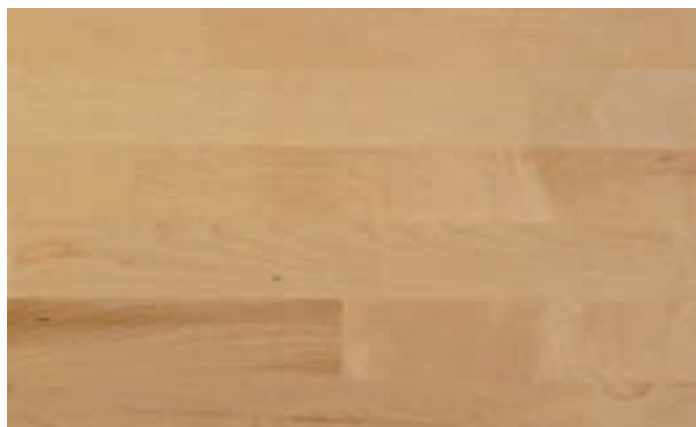

Ahorn kanadisch harmonisch 943 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 934 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch 913 | FSC®-zertifiziert




Buche lebhaft 918 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch gedämpft 928 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft gedämpft 921 | FSC®-zertifiziert

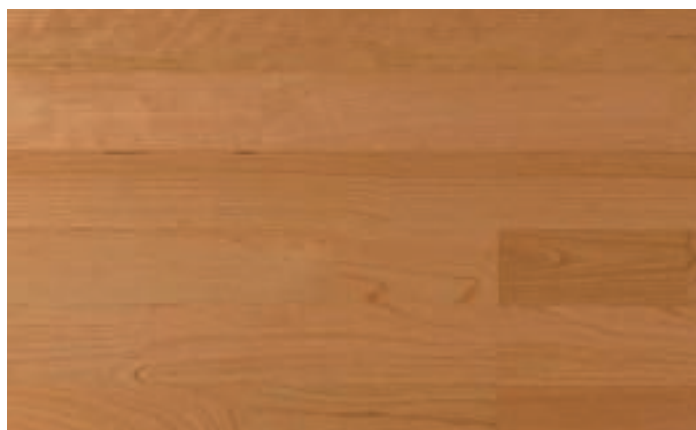


Kirschbaum amerikanisch harmonisch 945 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 952 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 910 | FSC®-zertifiziert

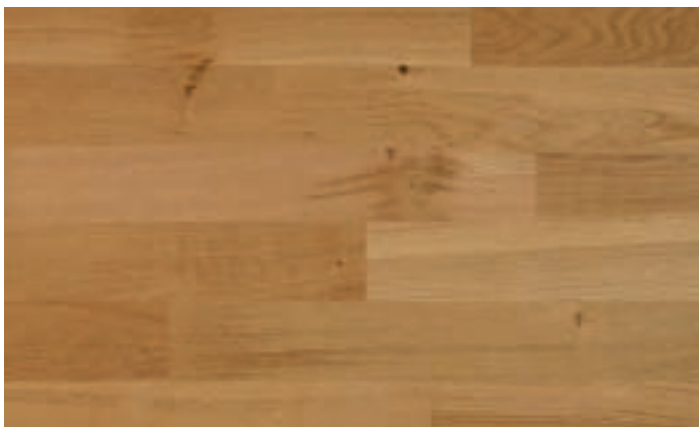


Eiche lebhaft 903 | FSC®-zertifiziert




Nussbaum amerikanisch harmonisch 960



Nussbaum amerikanisch markant 991

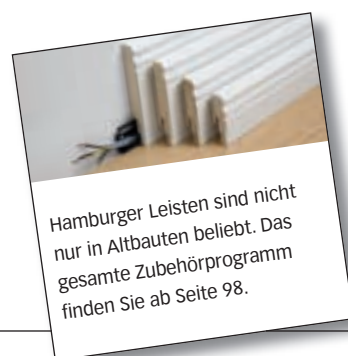

Auf einen Blick | PC 200



| 3-Stab (Schiffsboden)
| 12 Oberflächen lackiert
| Klicksystem: Mastercllic Plus

| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com





Faszinierendes
Farbspiel.

Furnierboden: FS 200 S | Kernwalnuss lebhaft 5001 | 1-Stab | lackiert **Fußleiste:** Profil 8 PK | Edelstahl Dekorfolie





Furnierboden: FS 200 S | Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab

Hart im Nehmen.

Furnierböden halten wirklich etwas aus. Unsere Kollektion stellt dies in Labortests ebenso wie in der täglichen Praxis immer wieder unter Beweis. Eine besonders formstabile HDF-Mittellage in Verbindung mit einer dünnen Edeldholz-Deckschicht macht die Dielen extrem widerstandsfähig gegen Eindrücke. Diese Nutzschicht hält auch den Materialeinsatz schlank und ermöglicht es uns, wertvolle Hölzer in die Kollektion aufzunehmen. Durch seine geringe Aufbauhöhe eignet sich MEISTER-Furnierboden auch besonders gut für die Renovierung.



FS 200 S

Ungewöhnliche Akzente setzen.

Furnierboden geht besonders schonend mit der wertvollen Ressource Holz um. Neben Klassikern wie Eiche, Esche und Nussbaum konnten wir so auch Hölzer wie Apfel und Zwetschge mit in die Furnierboden-Kollektion FS 200 S aufnehmen. Zur Auswahl stehen 1- bzw. 2-Stab-Dielen mit ausdrucksstarken Oberflächen, die alle mit einem umweltschonenden Lack veredelt sind.







Furnierboden: FS 200 S | Eiche harmonisch Optik gelaugt 521 | gebürstet | 1-Stab | lackiert

Naturmatte Lackversiegelung

Die umweltschonende Lackversiegelung unserer Furnierböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lack-Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Dieser Lack ist besonders hart, da wir, anders als bei Parkettböden, nicht berücksichtigen mussten, dass diese Böden einmal abgeschliffen werden.



Ahorn kanadisch lebhaft 516 | 1-Stab



Buche lebhaft 515 | 1-Stab



Eiche harmonisch Optik gelaugt 521 | gebürstet | 1-Stab



Eiche harmonisch 517 | gebürstet | 1-Stab



Eiche lebhaft 519 | gebürstet | 1-Stab



Kernwalnuss lebhaft 5001 | 1-Stab



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 523 | 1-Stab



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 5005 | 2-Stab



Kernbirnbaum lebhaft 5003 | 2-Stab



Apfelbaum lebhaft 5002 | 2-Stab



Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab



Nussbaum französisch lebhaft 528 | 1-Stab



Nussbaum französisch lebhaft 5007 | 2-Stab



Nussbaum amerikanisch lebhaft 5006 | 2-Stab




Nussbaum amerikanisch lebhaft 518 | 1-Stab



Furnierboden: FS 200 S | Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab | lackiert



Auf einen Blick | FS 200 S



| 1-Stab mit umlaufender V-Fuge
| 2-Stab
| 15 Oberflächen lackiert
| Mit Trittschallkaschierung
| 1,3 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic
| MEISTER-Garantie*
| 5 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 0,6 mm Edeldholz-Nutzschicht

| Stärke: 8,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
| 1287 × 142 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



»Warum MEISTER handelt wie ein Freund.«

Ludger Schindler, Geschäftsführer der MeisterWerke

Den Menschen gegenüber, die sich für unsere Produkte entscheiden, empfinde ich hohe Verantwortung, denn damit schenken sie uns ihr jahrelanges Vertrauen. Und dies nehmen wir sehr ernst. Deshalb tun wir alles, damit sie sich mit den ausgewählten Produkten von Anfang an wohlfühlen. Das beginnt bereits mit der Beratung im qualifizierten Fachhandel: Er hat die Kompetenz, umfassend und individuell zu informieren, dort gibt es den umfassenden Service und nur dort wird die komplette Auswahl geboten. Aus diesem Grund gibt es MEISTER nur im Fachhandel.

Auch die Details sind uns wichtig. Denn erst das passende Zubehör schafft ein perfektes, ganzheitliches Raumerlebnis. Auf den Boden abgestimmte Abschlussleisten z.B. runden den Gesamteindruck ab, und das richtige Pflegemittel erhält den Boden für lange Jahre schön. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Wand- und Deckensysteme.

Nach dem Kauf kommt die Verlegung und Montage. Damit der anspruchsvolle Kunde auch hier die optimale Beratung und die bestmögliche Leistung erhält, schult MEISTER jährlich viele Tausend Fachberater und Fachhandwerker intensiv. Durch den engen Kontakt, den wir mit diesen Fachpartnern halten, erfahren wir viel über die Wünsche unserer Kunden. Dieses Wissen hilft uns, immer besser zu werden.

Das alles tun wir, weil unsere Produkte nicht nur in diesem Katalog gut aussehen, sondern auch in natura überzeugen sollen. Ich selbst bin von unseren Böden und Paneelen so begeistert, dass ich sie bei mir zu Hause eingesetzt habe und sie auch meinen Freunden mit gutem Gewissen weiterempfehle. Letztlich ist jeder Boden, jedes Wand- oder Deckenpaneel immer auch eine Visitenkarte von uns selbst. Und darauf sind wir stolz.

Zeichen setzen für Qualität und Umwelt.

Die Natur mit allen Sinnen erleben. Das wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern auch den kommenden Generationen. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir daher großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft. In modernen Herstellungsverfahren, die ständigen Kontrollen unterliegen und die wir konsequent weiterentwickeln, entstehen daraus Böden auf sehr hohem Qualitätsniveau. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien.




Real Wood

Natürlich echt: Mit unseren Echtholzböden holen Sie sich die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus.



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.

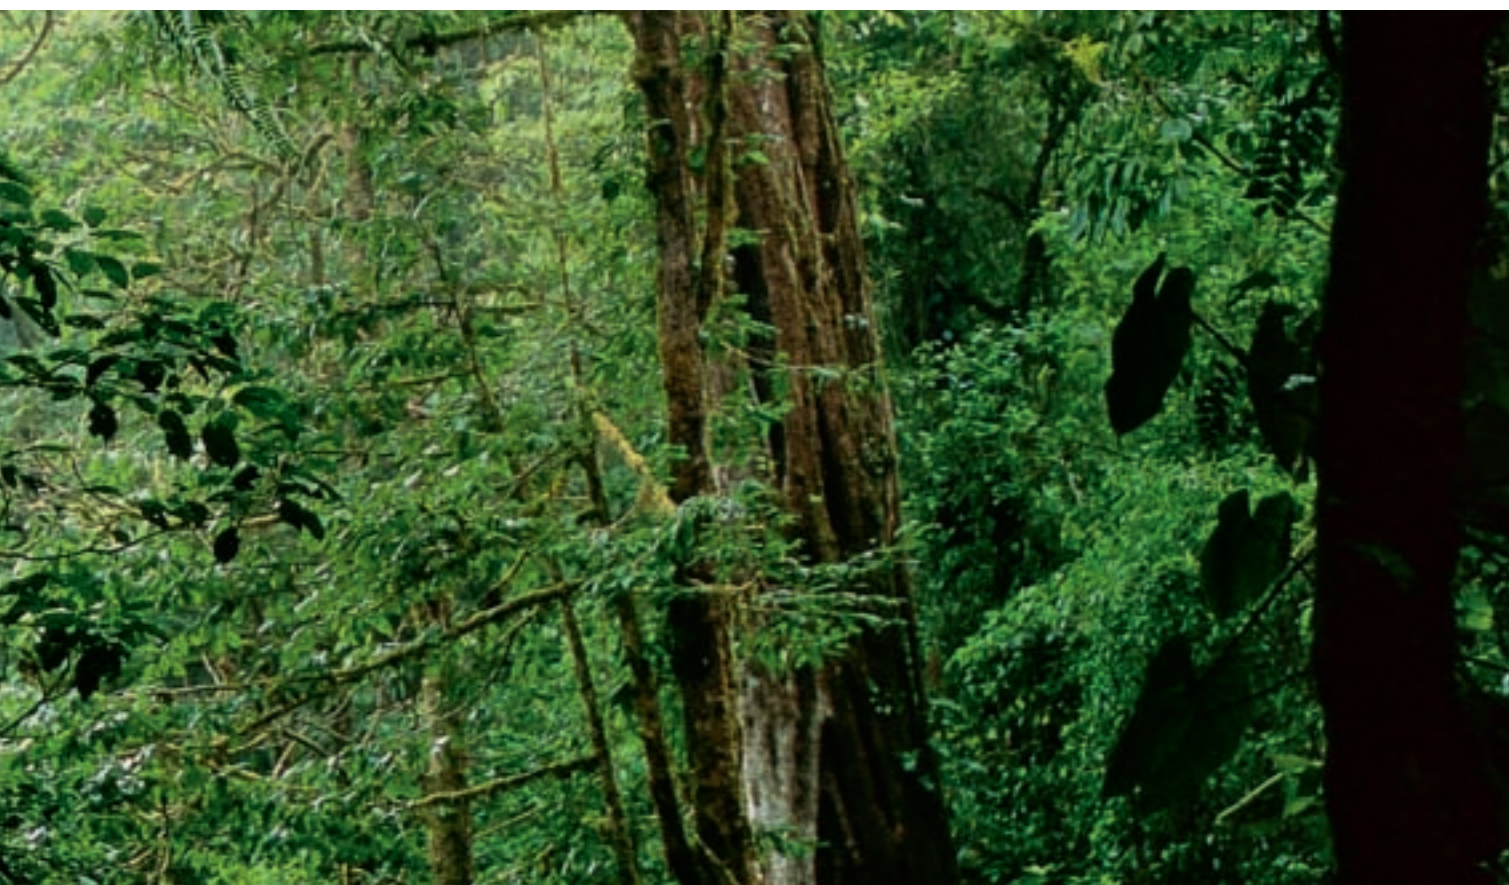

The mark of
responsible forestry

FSC®-Siegel

Der Forest Stewardship Council, kurz FSC®, ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich für vorbildliche Waldwirtschaft einsetzt. Unterstützt wird sie u.a. von renommierten Umweltorganisationen wie Greenpeace, NABU, Robin Wood und WWF. Das FSC®-Siegel tragen nur Produkte, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Herkünften stammen. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte in diesem Katalog.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Parkett- und Furnierböden, dass wir Ihnen, je nach Kollektion, bis zu 30 Jahre Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertvollen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Schicht für Schicht – höchste Qualität mit System.

Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden, der sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung eignet.

Produktaufbau Parkettboden 3-Schicht-Produktaufbau

Weartec Nature-Oberfläche


| Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Duratec Plus-Oberfläche


| 7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig.

Weartec-Oberfläche

| Die werkseitig aufgetragene UV-gehärtete, Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine besonders natürliche Ausstrahlung.

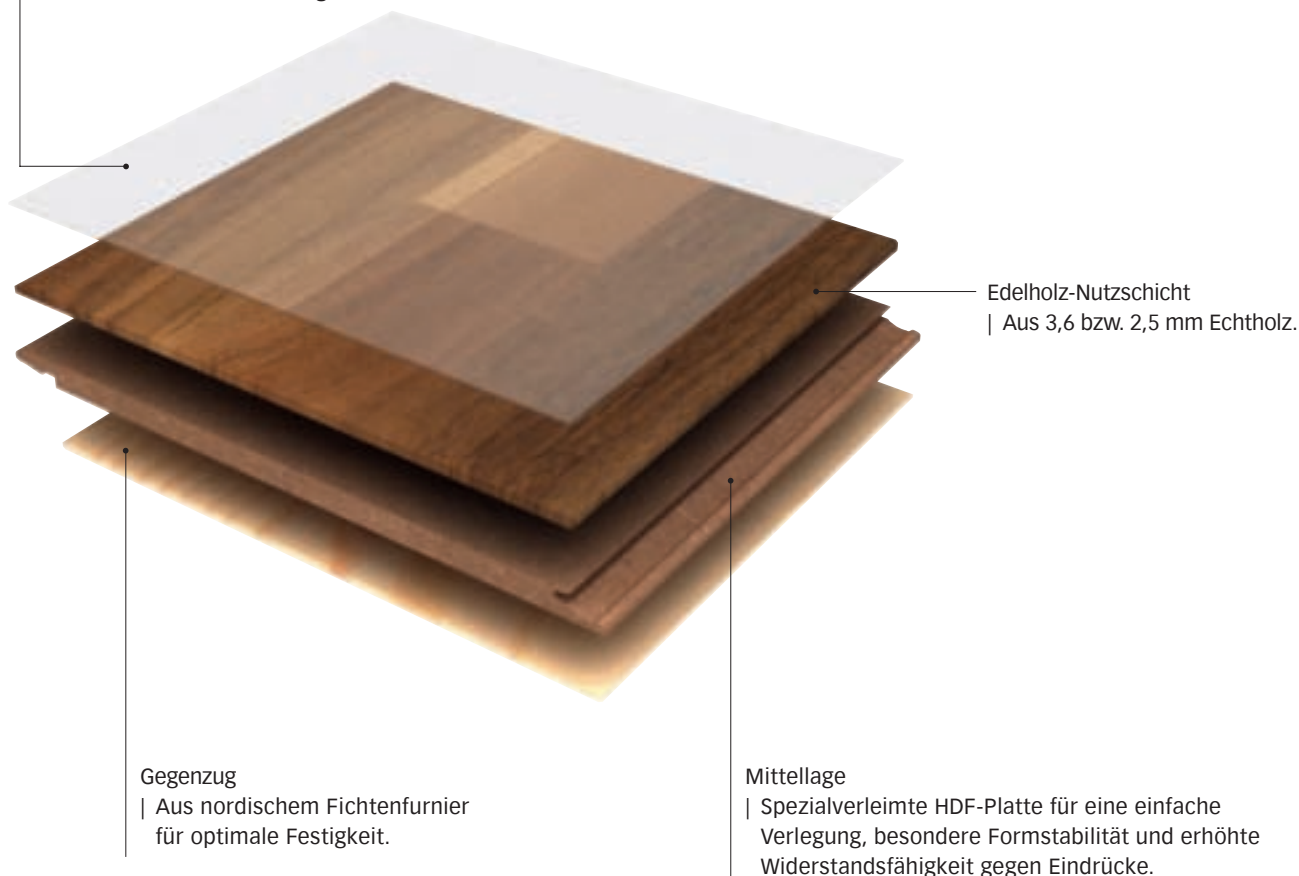

Produktaufbau Furnierboden

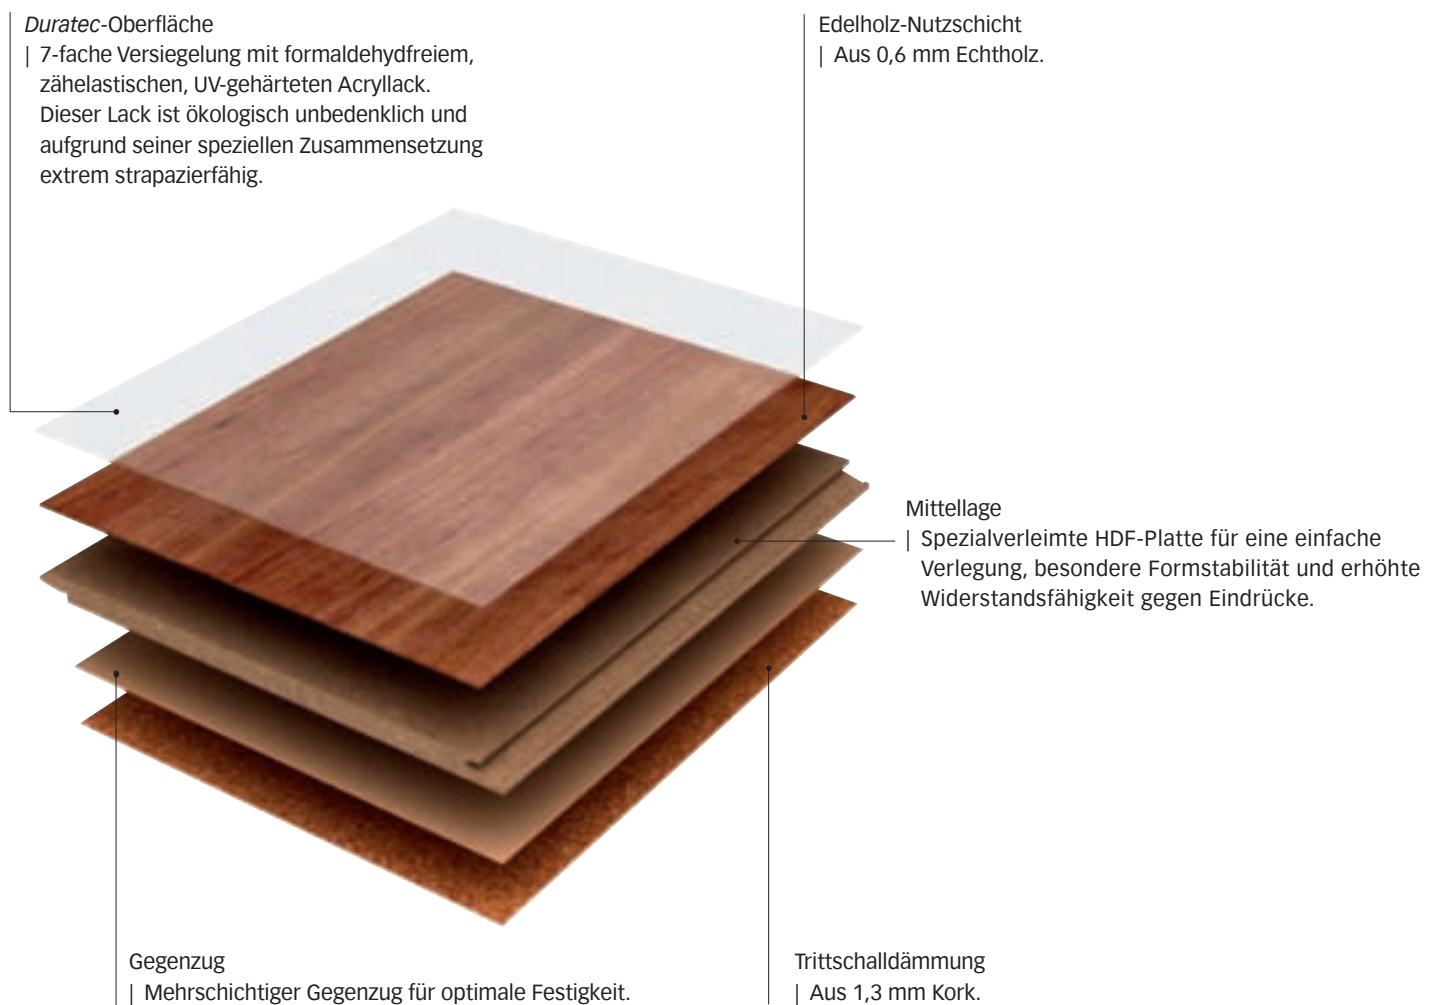

Überzeugt mit inneren Werten.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal bei allen MEISTER-Parkett- und -Furnierböden ist die spezialverleimte HDF-Mittellage. HDF steht für High Density Fibreboard und bedeutet übersetzt »hoch verdichtete Faserplatte«. Das Stammholz von Harthölzern wie Eiche oder Buche ist dabei wichtigster Bestandteil. Hinzu kommen Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte, deren Naturharzanteile das Verkleben der zusammengepressten Fasern in der Platte fördern. Ausgesuchte Leime sorgen dazu für eine optimale Verbindung. Diese HDF-Platte bringt viele technische Vorteile mit sich.

Sieben Vorteile von HDF-Parkett

Das MEISTER-Produktkonzept basiert auf einer HDF-Mittellage.

- | Sie stabilisiert die Deckschicht und erhöht damit die Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.
- | Sie verbessert den Raumschall durch doppelt so großes Flächengewicht von HDF im Vergleich zur Fichte-Mittellage.
- | Sie sorgt für leichtes Einklicken durch passgenaue Längs- und Kopfverbindungen.
- | Sie ermöglicht schnelles Verlegen durch komfortables und leichtgängiges Klickprofil.
- | Sie erzielt bessere Formstabilität.
- | Es können sich keine Fichte-Mittellagestäbe wie bei herkömmlichen Parkettböden, auf der Oberfläche abzeichnen.
- | Die passgenauen Klicksysteme mit Vorspannung, sorgen für einen dauerhaften Fugenschluss.




MEISTER-Parkett mit HDF-Mittellage



Parkett mit Fichte-Mittellage

Falltests mit Kugel (links) und Keil (rechts) aus 90 cm Höhe auf Parkett mit 3,6 mm Eiche-Deckschicht

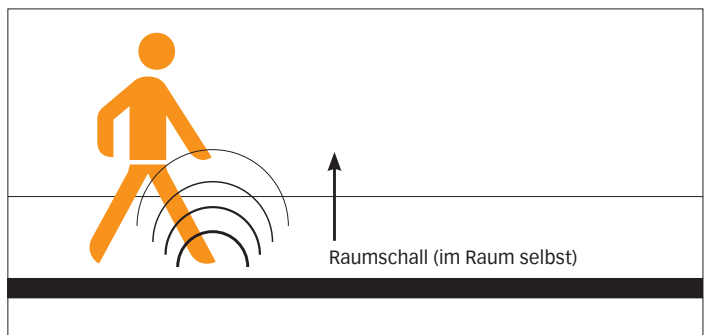

Böden mit Charakter.

Eigenschaften wie Struktur, Farbspiel, Oberflächen-Behandlung und -Veredelung schaffen unterschiedliche Bodenbilder und tragen maßgeblich zum Gesamteindruck eines Raumes bei. Aus ihrem Zusammenspiel entsteht eine ruhige Anmutung oder ein rustikaler Auftritt.




Harmonisch

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig Ast-, Braunkern- oder Splintanteile.



Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert.

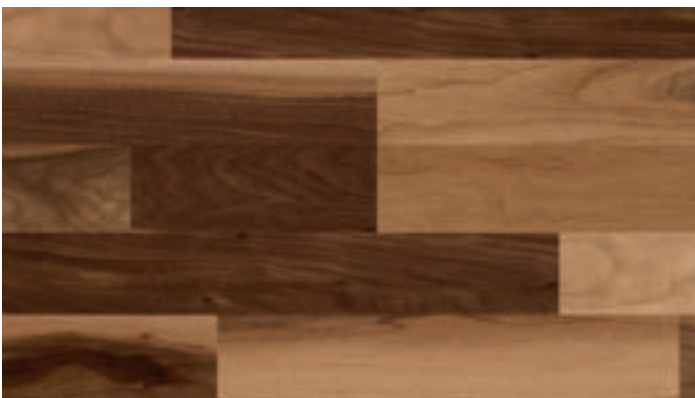

Markant

Ein interessantes Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile in höherem Maße sowie Äste bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild.

Parkett- und Furnierböden sind Naturprodukte. Daher sind Unterschiede in Farbe und Struktur Ausdruck ihrer Echtheit. Bei direkter Sonneneinstrahlung unterliegt Holz typischen Farbveränderungen. Je nach Intensität und Lichteinwirkung werden helle Hölzer dunkler bzw. erhalten einen Gelbstich. Dunklere Hölzer werden heller.

Vielfalt ist Programm.

MEISTER bietet drei Stab-Optiken, die in Kombination mit ausgesuchten Hölzern und unterschiedlichen Oberflächen-Behandlungen einen großen Gestaltungsspielraum bieten. Das hoch belastbare Hirnholz mit seinem eigenständigen Auftritt und Fineline mit seinem lebendigen Aussehen erzielen dabei ganz besondere Wirkungen in der verlegten Bodenfläche.

1-Stab

1-Stab-Dielen verleihen einem Raum eine großzügige Ausstrahlung. Ihre Oberfläche besteht aus einem durchgehenden Stück Edelholz. Je nach Holzart und Sortierung wirken sie rustikal bis elegant.



2-Stab

Ausdrucksstarke Oberflächen wie Kernbirnbaum oder Zwetschge kommen in der 2-Stab-Optik besonders gut zur Geltung. Sie strahlen in verlegter Fläche Eleganz und Großzügigkeit aus.



3-Stab


Dieses auch als »Schiffsboden« bekannte Parkett wird aufwändig aus drei Stabreihen je Diele gefertigt. Durch das interessante Farbspiel passt dieser Boden ideal zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen.






Hirnholz

Zur Herstellung von Hirnholzböden werden Baumstämme quer zur Wuchsrichtung geschnitten, sodass die Jahrringe erkennbar werden. Diese Technik sorgt für eine besonders hohe Belastbarkeit des Bodens. Hirnholz bietet eine einzigartige, unverwechselbare Optik, die perfekt für die individuelle Raumgestaltung geeignet ist.

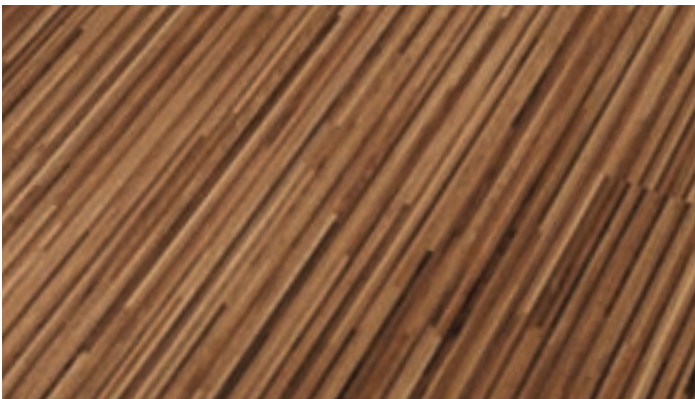

Finline

Aus der modernen Architektur ist dieses Parkett aufgrund seiner charakteristischen Optik kaum noch wegzudenken. Finline besteht aus einer Vielzahl von aneinandergereihten schmalen Holzstäben auf einer Diele.

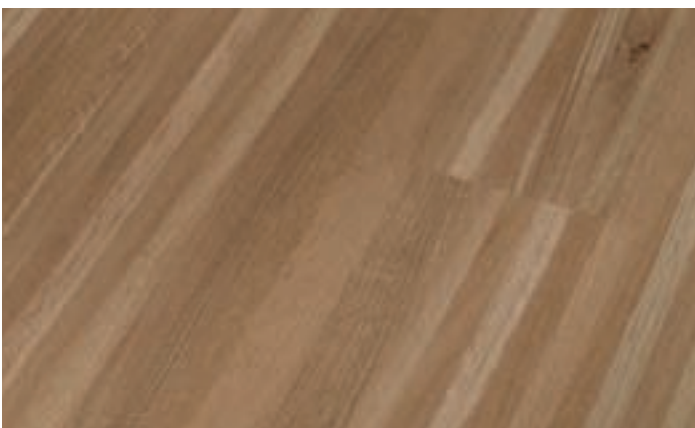

Finline breit


Bei dieser Finline-Variante verlaufen ca. zwei Zentimeter breite Holzstäbchen über die gesamte Dielenlänge. Dies sorgt für ein besonders einheitliches Verlegebild.

Eine erlesene Auswahl.

Oberflächen-Veredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für einen strapazierfähigen, pflegeleichten Boden. Behandlungen wie Bürsten, Kälken und Kernräuchern verleihen den Oberflächen zusätzliche Ausdrucksstärke. Und mit Used-Look, Sägerau und Wurmholz haben wir gleich drei ausgefallene Oberflächen neu im Programm.

Naturgeölt – *Weartec Nature*


Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.

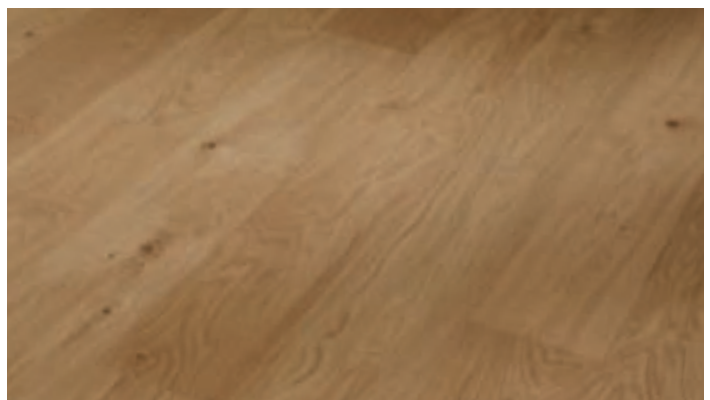

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgetragene, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



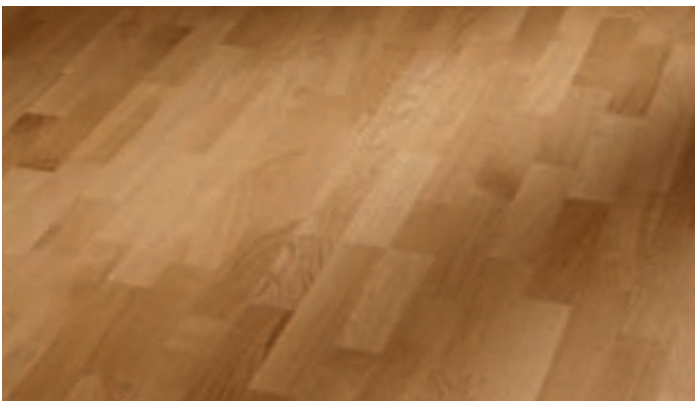

Naturmatte Lackversiegelung | Parkettboden

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.




Naturmatte Lackversiegelung | Furnierboden

Die umweltschonende Lackversiegelung unserer Furnierböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lack-Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Dieser Lack ist besonders hart, da wir, anders als bei Parkettböden, nicht berücksichtigen mussten, dass diese Böden einmal abgeschliffen werden.

Gebürstetes Holz

Durch Bürsten der Oberfläche werden die Poren des Holzes geöffnet und zugleich seine natürliche Struktur herausgearbeitet. Jede Diele wirkt dadurch anders und individuell, es entsteht ein Relief, das dem Boden Charakter verleiht. Eine ideale Grundlage für den modernen oder rustikalen Wohnstil.

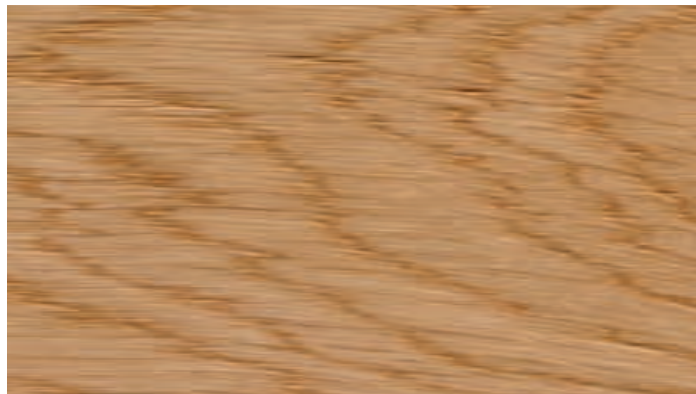


Gekälktes Holz

Kälken betont die Maserung des Holzes und verleiht ihm eine attraktive Oberfläche. Hierzu wird nach dem Bürsten eine Kalkpaste aufgetragen. Ist diese getrocknet, werden die Überschüsse entfernt und die Fläche mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen. Eichenholz eignet sich aufgrund seiner großen Poren besonders gut zum Kälken.




Kerngeräuchertes Holz

Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich seine Farbe bis in die Tiefe dauerhaft verändert: Eiche wird braun bis dunkelbraun-schwarz, Douglasie hellbraun bis rotbraun. Da jede Diele einen unterschiedlichen Gerbsäuregehalt besitzt, treten interessante Farbunterschiede auf jeder einzelnen Diele auf – bester Beweis für ein lebendiges Stück Natur.

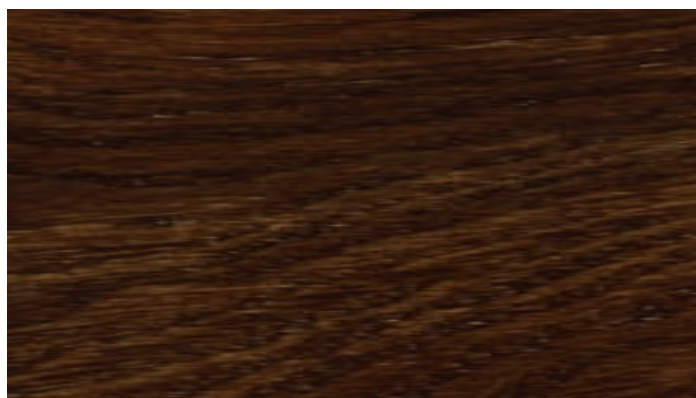

Farbbehandeltes Holz

Einige Oberflächen wie z. B. Buche weiß, Eiche weiß, Eiche altgrau und Esche weiß werden mit pigmentierten Lacken oder Ölen hergestellt. Dies verleiht den Dielen ihre besondere Farbgebung und erhält gleichzeitig die natürliche Holzstruktur. Wie beim Kälken wird die Fläche abschließend mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen.

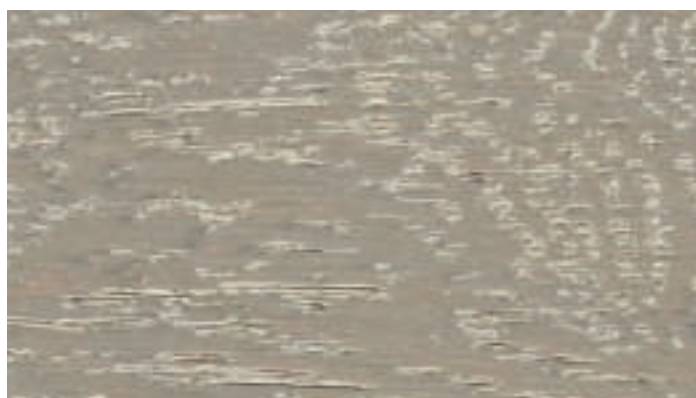



Used-Look

Diese Oberflächen-Veredelung verleiht dem Parkettboden ein antikes Aussehen. Durch aufwändige Handarbeit vereint mit modernster Technologie erhalten die Dielen unterschiedliche Optiken und wirken natürlich gealtert.



Wurmholz-Optik

Besonders ausgefallen sind unsere Parkettböden mit Wurmholz-Oberflächen. Die zahlreichen ein bis zwei Millimeter kleinen Löcher erwecken den Eindruck eines Holzwurmbefalls, der selbstverständlich nur optisch nachempfunden ist.



Sägerau-Struktur

Bei Parkett mit Sägerau-Struktur verlaufen Sägeschnitte quer zur Maserung. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar und werden optisch durch die mattglänzende Oberflächen-Veredelung zusätzlich betont.



Holz natur

Der Charakter ausgewählter Hölzer kommt auch ohne Bearbeitungsverfahren hervorragend zur Geltung. Viele MEISTER-Parkettböden werden deshalb direkt geölt oder lackiert. Das wohntonige Ergebnis: Holz in seiner natürlichen Form.

Einfach, schnell, sicher – Mastercllic Plus.

Einfach, schnell und sicher in der Verlegung – das gilt für alle unsere Parkett- und Furnierböden. Bis auf die extrem langen Dielen der Kollektion PD 550, die aus Stabilitätsgründen kopfseitig verleimt werden müssen, sind alle Böden auch leimlos verlegbar. Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der Böden und die Maße der Dielen abgestimmt sind. So wie das patentierte Mastercllic Plus, das im eigenen Haus entwickelt wurde – damit beginnt die Freude am neuen Boden schon beim Verlegen.



Das bewährte, mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen dauerhaft festen Fugenschluss an Längs- und Kopfseiten (bei den Kollektionen PS 400 und FS 200 S). Bei einer Vielzahl unserer Kollektionen haben wir die Uniclic-Verbindungen an den Kopfseiten durch unsere Eigenentwicklungen Mastercllic Plus oder Mastercllic ersetzt.




Diese Klicktechnologie wird an den Kopfseiten der Parkett-Kollektion PS 350 verwendet. Sie vereinfacht die Verlegung und macht die Verbindungen langlebig und sicher.





1 Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.

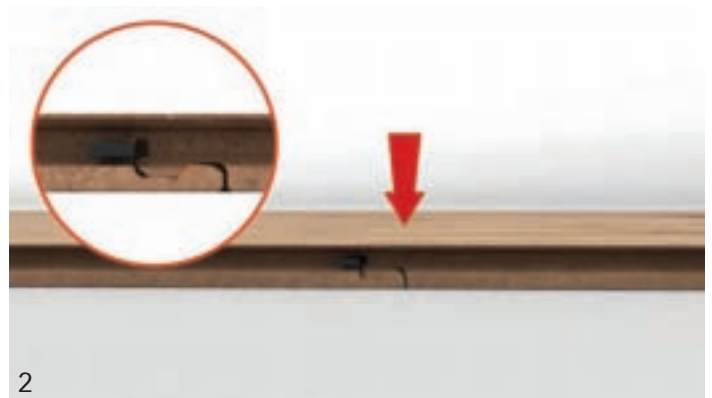

2 Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.



3 Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.



4 Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.



5 Zur Demontage wird die verriegelte Reihe angehoben und ausgehebelt.



6 Die kopfseitige Verbindung kann durch Aushebeln wieder entriegelt werden.

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus

Die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Mastercllic Plus:

- | An der Kopfseite befindet sich keine vorstehende und somit störende Feder, die beim Absenken der Diele zur Fugenöffnung führen kann.
- | Anders als bei den herkömmlichen »Fold-Down«-Verlegemethoden findet beim Ablegen noch keine kopfseitige Verriegelung statt.
- | Sobald die nächste Dielenreihe verlegt wird, aktiviert sich das Klicksystem Mastercllic Plus und die Eigenfixierung verriegelt automatisch.
- | Die speziell entwickelte und patentierte Profilgeometrie mit Höhen- und Seitenanschlag sichert die exakte kopfseitige Ausrichtung der Dielen. So entsteht eine Vorspannung, die den langfristigen Fugenschluss sichert.
- | Bei der Demontage wird die Mastercllic Plus-Verbindung einfach und unproblematisch ausgewinkelt.

Licht und Zubehör – Details, die einfach passen.

Eine perfekte Wohnatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise zum Boden passende Fußleisten für ansprechende Wandabschlüsse oder Spezialprofile für gelungene Raumübergänge. Auch Einbauleuchten können mit ihren individuellen Lichteffekten viel zur Raumstimmung beitragen. Damit Sie auch nach der Verlegung noch lange Freude an Ihrem Boden haben, bieten wir Ihnen die geeigneten Pflegemittel. Sie sorgen für eine schonende Reinigung und den dauerhaften Schutz Ihres Bodens.

MEISTER-Qualität

Auch in unserem Zubehörprogramm setzen wir auf eine hohe Qualität bei den verwendeten Materialien. So verarbeiten wir zum Beispiel bei unseren Leistenprofilen hochwertige Laminatfolien, Kork oder Echtholzurniere. Und zu unserem modernen LED-Lichtprogramm gehören leistungsstarke Hoch- und Niedervoltsysteme für Ihre Lichtplanung – garantiert »made in Germany«.

Kundenfreundliche Montage

Wir verwenden viel Zeit in die Entwicklung montagefreundlicher Produkte. Schon beim Verlegen eines Bodens oder beim Anbringen von Paneelen an Wand oder Decke werden Sie dank der durchdachten Technik die Vorzüge der MEISTER-Qualität spüren.





Bodenzubehör – für den perfekten Abschluss.

Leisten für Parkett- und Furnierboden

Die MEISTER-Echtholzleisten bestehen aus einem formstabilen MDF-Kern und hochwertigen Edelholzurnieren. Unsere fünf Leistenprofile sind mit allen Oberflächen des Echtholzboden-Sortiments erhältlich. Für die lackierten Leisten verwenden wir einen besonders abriebfesten Schichthartlack. Für jeden Boden finden Sie so immer den richtigen Abschluss.



Fußleiste Profil 1 MK



Fußleiste Profil 2 PK



Fußleiste Profil 3 PK



Fußleiste Profil 4 MK



Fußleiste Profil 5 PK

Fußleiste Profil 9 PK und Profil 8 PK

Diese Leiste in moderner Vierkant-Form ist in 16 verschiedenen Oberflächen lieferbar. Mit Grundierfolie ummantelte Leisten können in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.



Fußleiste Profil 9 PK (80 mm), Profil 8 PK (50 mm)

	Textil crème 6146		Textil grau 6149
	Textil anthrazit 6150		Schiefer sahara 6138
	Schiefer grau 6136		Schiefer anthrazit 6137
	Sandstein weiß 6047		Travertin 6048
	Marmor beige 6045		Sandstein 147
	Sandstein dunkelgrau 6046		Uni reinweiß 6097
	Uni-Weiß glänzend DF 324		Grundierfolie (streichfähig) 048
	Edelstahl DF 063		Anthrazit DF 059

Fußleisten Profil 9 PK und Profil 8 PK sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Hamburger Leisten

Die klassische weiße »Hamburger Leiste« findet man vor allem in Altbauten. Aber auch in modernem Ambiente entfaltet sie durch ihr schönes Profil eine großzügige Wirkung. Wir liefern sie in vier Profilhöhen von 60 mm (Profil 10 PK) über 80 mm (Profil 11 PK) und 100 mm (Profil 12 PK) bis 120 mm (Profil 13 PK). Sie ist mit jedem unserer Böden kombinierbar. Alle Leisten gibt es in Weiß oder mit weißer Grundierfolie ummantelt, die in jeder gewünschten Farbe lackiert werden kann.



Fußleiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

	Uni-Weiß glänzend DF 324		Grundierfolie (streichfähig) 048
--	--------------------------	--	----------------------------------

Fußleiste Profil 13 PK, 12 PK, 11 PK und 10 PK sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Fußleiste Profil 6 und Profil 7

Die Fußleiste Profil 6 und Profil 7 können mit vielen unserer Leisten kombiniert werden. Sie verdecken geschickt Unebenheiten und größere Lücken zwischen Boden und Wand und eignen sich damit auch ideal für Renovierungen.



Fußleiste Profil 6 und Profil 7 sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Fußleiste Profil 6 (in Kombination mit Profil 5 PK)



Fußleiste Profil 7 (in Kombination mit Profil 5 PK)

Befestigungsklipps

Leistenklipps überzeugen, weil sie einfach praktisch sind. Die Leisten werden nicht genagelt, sondern lassen sich einfach aufstecken – und bieten teilweise Platz für eine unsichtbare Kabelverlegung. Und wer renovieren will, kann die Leisten vor dem Streichen oder Tapezieren schnell und problemlos abnehmen.



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 1 MK und 4 MK



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 2 PK, 3 PK, 5 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK und 13 PK

Ecken und Endkappen

Ein passgenauer Gehrungsschnitt wird beim Einsatz der Innen- und Außenecken überflüssig. Ursprünglich für unsere Laminat-Kollektionen gedacht, sind sie in neun Holznachbildungen, in Weiß und in Edelstahl-Optik erhältlich. Natürlich können Sie auch mit unseren Echtholz- und Korkprofileleisten kombiniert werden.



Passend zur Fußleiste Profil 1 MK | Endkappe Innenecke Außenecke

	Eiche weiß 2014		Ahorn 2009
	Buche 2011		Eiche natur 2013
	Eiche 2012		Jatoba 2016
	Kirschbaum hell 2015		Nussbaum hell 2017
	Nussbaum dunkel 2018		Weiß 2001
	Edelstahl-Optik 2002		

Ecken und Endkappen sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Passend zur Fußleiste Profil 2 PK | Endkappe Innenecke Außenecke



Passend zur Fußleiste Profil 3 PK | Endkappe Innenecke Außenecke

Heizkörper-Rosetten, Echtholz

Mit Heizkörper-Rosetten können Sie den Bewegungsabstand zwischen Boden und Heizkörperrohr zuverlässig abdecken. Sie werden einfach um das Rohr herumgesteckt.



Ein rundum perfekter Abschluss.

	Ahorn kanadisch 027		Kirschbaum amerik. 014
	Buche hell 020		Nussbaum 015
	Buche 019		Eiche, auf Wenge gebeizt 010
	Eiche 001		

Heizkörper-Rosetten aus Echtholz sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Heizkörper-Rosetten, Echtholz, massiv, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm

Türstopper

Mit nur 8 mm Einsattiefe der Schraubbefestigung und seiner besonderen Schrägstellung hält dieser dezente Türstopper aus Echtholz alle Türen sicher, ohne dabei die schwimmende Verlegung des Bodens zu arretieren. So vermeidet er unerwünschte Spannungen.



	Ahorn kanadisch 027		Buche hell 020
	Buche 019		Eiche 001
	Kirschbaum amerikanisch 014		Nussbaum 015


Echtholz-Türstopper sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Türstopper, Echtholz, massiv, 8 mm Einschraubtiefe



Typ 588 E Klipp-Übergangsprofil | 10 bis 16 mm

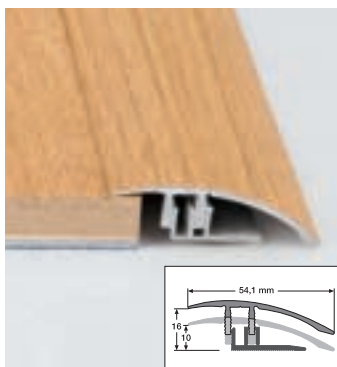Typ 586 E Klipp-Anpassungsprofil
10 bis 16 mmTyp 587 E Klipp-Abschlussprofil
10 bis 16 mm

Klipp-Profile

Mit diesen Klipp-Profilen schaffen Sie fließende Bodenübergänge ohne sichtbare Schrauben. Die Profile sind mit fünf Echtholzurnieren sowie einer Kork- und zwei Metalloberflächen erhältlich.

	Ahorn 363		Buche 361
	Eiche 362		Kirschbaum 364
	Nussbaum 368		Kork 365
	Edelstahl-Oberfläche 367		Sand eloxiert 366

Klipp-Profile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universal-Klipp-Übergangsprofil »Flexo« | 7 bis 18 mm
Neigungsverstellung 4 bis 21 mm

Universal-Klipp-Übergangsprofil »Flexo«

Mit seinem besonders breiten Unterprofil lässt sich das neue Klipp-Übergangsprofil »Flexo« sicher im Unterboden befestigen. Durch die patentierte Drehgelenktechnik passt es sich in Höhe und Neigung den unterschiedlichsten Bodenbelagshöhen stufenlos an und nimmt Bewegungen von den angrenzenden Bodenbelägen auf, ohne nachzurasten. Dieses System gewährleistet eine einfache Montage sowie Demontage des Deckprofils. Zur Auswahl stehen 41 Dekore abgestimmt auf die Laminatboden-Kollektionen LD 300|20 Melango, LD 200 und LS 300 sowie drei Metalloberflächen.

	Altholz weiß 6128		Eiche weiß harmonisch 6139		Eiche hell 6147		Eiche arcticweiß 6503
	Pinie antikweiß 6062		Fichte weiß 6025		Pinie silbergrau 791		Ahorn 6017
	Ahorn 202		Buche 201		Eiche hell harmonisch 6133		Eiche natur 6151
	Eiche hell 286		Eiche weiß 6033		Altholz braun 6129		Eiche grau 6132
	Eiche dunkel 6148		Eiche 6032		Eiche 6079		Eiche rustikal 6061
	Eiche 6055		Eiche mittel 6131		Pinie antik 6034		Buche 795
	Kirschbaum 6013		Kirschbaum 797		Eiche natur 287		Eiche gekälkt 6027
	Eiche mittel gekälkt 790		Eiche braun 6036		Sipo 6043		Nussbaum markant 6086
	Nussbaum hell 6141		Eiche antik 6029		Eiche antikbraun 6031		Nussbaum lebhaft 6140
	Nussbaum harmonisch 6039		Nussbaum 6026		Räuchereiche 6028		Räuchereiche 6085
	Räuchereiche 6035		Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340		Sand eloxiert 230

Universal-Klipp-Übergangsprofile »Flexo« sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universalprofile

Die fachmännische und bewährte Verlegelösung für Übergänge, Abschlüsse und Bewegungsfugen. Sehr montagefreundlich ist bei den Universalprofilen Typ 288 B und 287 B das besonders breite Unterprofil zur sicheren Befestigung im Unterboden.

	Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340
	Sand eloxiert 230		Gold eloxiert 221
	Bronze eloxiert 222		

Universal-Aluminiumprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | Silber eloxiert 220




Typ 286 Universal-Anpassungsprofil | 6,5 bis 16 mm



Typ 288 B Universal-Übergangsprofil | 6,5 bis 16 mm



Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | 6,5 bis 16 mm

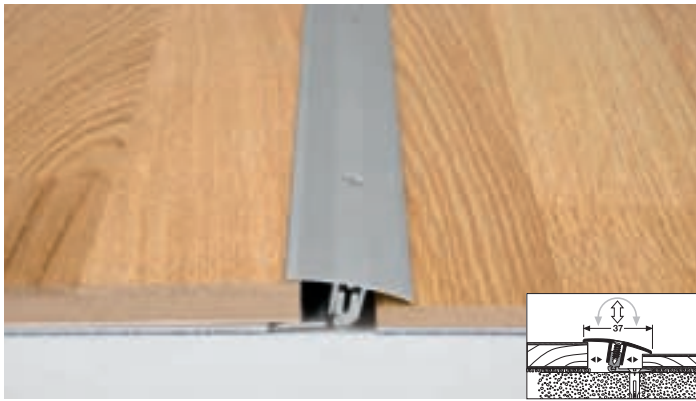

Typ 888 Universal-Übergangsprofil »Flex« | 7 bis 17 mm



Typ 551 Universal-Übergangsprofil »Magic« | 7 bis 16 mm

Universal-Übergangsprofile

Das Universal-Übergangsprofil »Flex« gleicht Höhenunterschiede von bis zu 12 mm zwischen zwei Bodenaufbauten aus. Unser »Magic«-Profil verdeckt perfekt Kabel und Schraubleisten.

Selbstklebendes Abschlussprofil

Mit dem selbstklebenden Abschlussprofil Typ 369 SK erreichen Sie bohrlochfreie Abschlüsse von Terrassentüren oder bodentiefen Fenstern.



Typ 369 SK Abschlussprofil (selbstklebend)

	Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340
	Sand eloxiert 230		Gold eloxiert 221
	Bronze eloxiert 222		

Das SK Abschlussprofil ist in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universal-Treppenkantenprofil

Mit den passenden Profilen lassen sich Treppen mit MEISTER-Bodenelementen leicht verkleiden. Für Parkett-, Furnier-, Laminat-, Kork- und Linoleumböden.



Typ 320 Universal-Treppenkantenprofil | 7 bis 16 mm

	Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340
	Sand eloxiert 230		Gold eloxiert 221
	Bronze eloxiert 222		

Universal-Treppenkantenprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Montagewinkel

Dort, wo die Auftritttiefe beibehalten werden soll, hilft der Schrägwinkel 3402. Bei vorgezogenen Treppenstufen sorgt der Montagewinkel 3400 für einen perfekten Halt der Verschalung.



Schrägwinkel 3402 erhält die Schrittlänge bei der Treppenverkleidung.



Montagewinkel 3400

Dämmunterlagen

Durch das spezielle PUR-Mineralgemisch sind MEISTER-Silence 25 DB oder MEISTER-Silence die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Bei MEISTER finden Sie aber nicht nur die richtige Trittschalldämmung für Ihre Ansprüche, sondern auch Folien und eine große Auswahl an Unterlagsmaterialien für Estrich, Holzdielenboden und andere Untergründe.

Übersicht

	Silence 25 DB	Silence 20	Elastico DB	Duo-Guard	Schaumfolie	PE-Folie
Materialdicke ca.	3 mm	2,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	0,2 mm
Raumschallverbesserung	•••	••	••	•	•	
Trittschallverbesserung	••	••	•••	••	••	
Eignung für Fußbodenheizung	•••	•••	••	•	•	•••
Wärmedämmung	•	•	•	••	••	
Ausgleich von Unebenheiten	•••	•••	••	•	•	
Druckstabilität	•••	•••	•	••	••	
Feuchteschutz	✓	Nein	✓	✓	Nein	✓

Eigenschaften: ••• hervorragend geeignet •• gut geeignet • bedingt geeignet ✓ vorhanden



MEISTER-Silence 25 DB | ca. 3 mm mit integrierter Dampfbremse



MEISTER-Silence 20 | ca. 2,5 mm



MEISTER-Elastico DB | ca. 2 mm mit integrierter Dampfbremse



MEISTER-Alu-Strip zum Verkleben der Bahnenstöße für Silence 25 DB und Elastico DB



MEISTER-Duo-Guard | ca. 2 mm mit integrierter Dampfbremse und Stoßkantenabdichtung



MEISTER-Guard-Strip zur wannenartigen Auslegung von MEISTER-Duo-Guard



MEISTER-Schaumfolie | ca. 2 mm – dank hoher Dichte besonders belastbar




MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

Licht und Technikzubehör – den Boden gekonnt in Szene setzen.

LED-Einbauleuchten


Unsere FLAT-Einbauleuchten glänzen durch kompakte Abmessungen und eine Einbautiefe von lediglich 7 mm. Die FLAT mini ist so klein, dass sie bequem in Steckfußleisten eingesetzt werden kann. Vier leicht auswechselbare Farbfolien sorgen für Abwechslung und eignen sich auch für Aufdrucke, wie zum Beispiel von Logos. Mit einem Trafo können Sie bis zu 20 in Reihe geschaltete FLATS oder ECO-Lights betreiben. Er findet leicht in einer Unterputzdose Platz und benötigt keine eigene Bohrung.

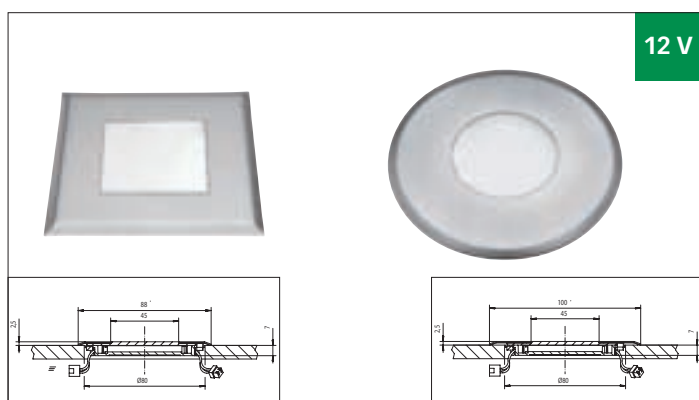

LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro und FLAT-Punto | 0,4 Watt

Technische Daten FLAT-Quadro / -Punto

- | Bohrdurchmesser: 80 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
- | Inkl. Farbfolien: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar

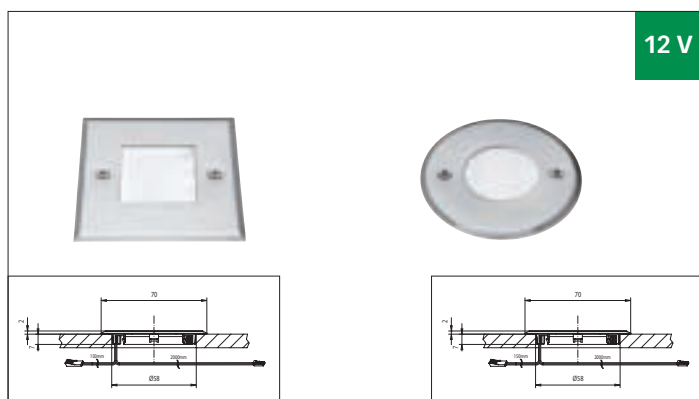

LED-Einbauleuchte ECO-Light-Quadro und ECO-Light-Punto | 0,3 Watt

Technische Daten ECO-Light-Quadro / -Punto

- | Bohrdurchmesser: 58 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich



LED-Einbauleuchte FLAT mini | 0,4 Watt

Technische Daten FLAT mini

- | Bohrdurchmesser: 25 mm
- | Einbautiefe: 10,5 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. Farbfolie: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 1 m
- | Einbau in Wand, Decke und diversen Fußleisten möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar

12 V LED-Technik

Beleuchtung basierend auf LED 12 V, dadurch:
 | Überragende Lebensdauer von über 30.000 Stunden
 | Maximale Lichtausbeute bei minimaler Wattzahl
 | Filigranes Erscheinungsbild bei kleinsten Abmessungen

Die MEISTER-LED-Leuchten sind in kleinsten Abmessungen entwickelt worden. Sie überzeugen nicht nur durch ihre Maße, sondern auch durch hohe Belastbarkeit und Spritzwasserschutz (FLAT-Quadro/-Punto). LED-Beleuchtung ist mehr als dekorative Beleuchtung – sie kann durch den geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden, beispielsweise in Schlafzimmern oder Fluren.



MEISTER-Garantie

Aufgrund der hervorragenden Qualität unseres Lichtsystems gewähren wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie (ausgenommen Leuchtmittel). Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com.




VDE-Kontrolle

Das MEISTER-Lichtsystem unterliegt der ständigen Kontrolle des VDE. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leuchten die geforderten Sicherheitsstandards erfüllen.

Technisches Zubehör

Für das MEISTER-Lichtprogramm steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

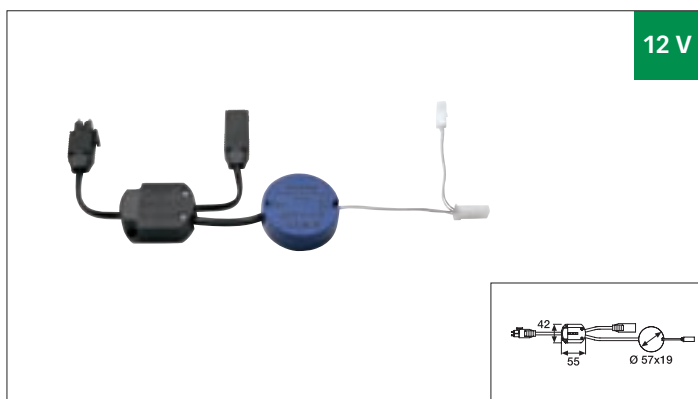

Transformator LED-Tronic 0,1 bis 10 Watt, Gleichspannung



FLAT-Unterputzdose



LED-Verlängerung 5 m (nur für FLAT)



HV-Einspeiser 4 m, mit Fußschalter und Euro-Flachstecker

Verlegezubehör

Ob Verlegekeil oder Zugeisen: In unserem Sortiment finden Sie auch das notwendige Zubehör zur Verlegung Ihres Bodens.



Zugeisen



Holzkeile für den richtigen Wandabstand



MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

Montage-Werkzeug

Genau auf die LED-Einbauleuchten abgestimmtes Werkzeug erleichtert die passgenaue Montage.



Aufnahmehalter für Lochsägen, inklusive Bohrer Ø 6 mm
Bohrer Ø 25 mm, geeignet für FLAT mini



Lochsäge Ø 59 mm | Lochsäge Ø 80 mm


Pflegemittel

Ein umfassendes Sortiment von Reinigern und Pflegemitteln sorgt dafür, dass Sie lange Freude an unseren Böden haben. Selbst gegen hartnäckige Verschmutzungen gibt es schonende Spezialreiniger.



Auf einen Blick

Nehmen Sie bei der Suche nach dem richtigen Pflegemittel einfach unsere handliche Drehscheibe zu Hilfe. Die nennt Ihnen nicht nur die perfekte Pflege, sondern auch Reiniger und Spezialreiniger, die auf die jeweiligen Böden abgestimmt sind.

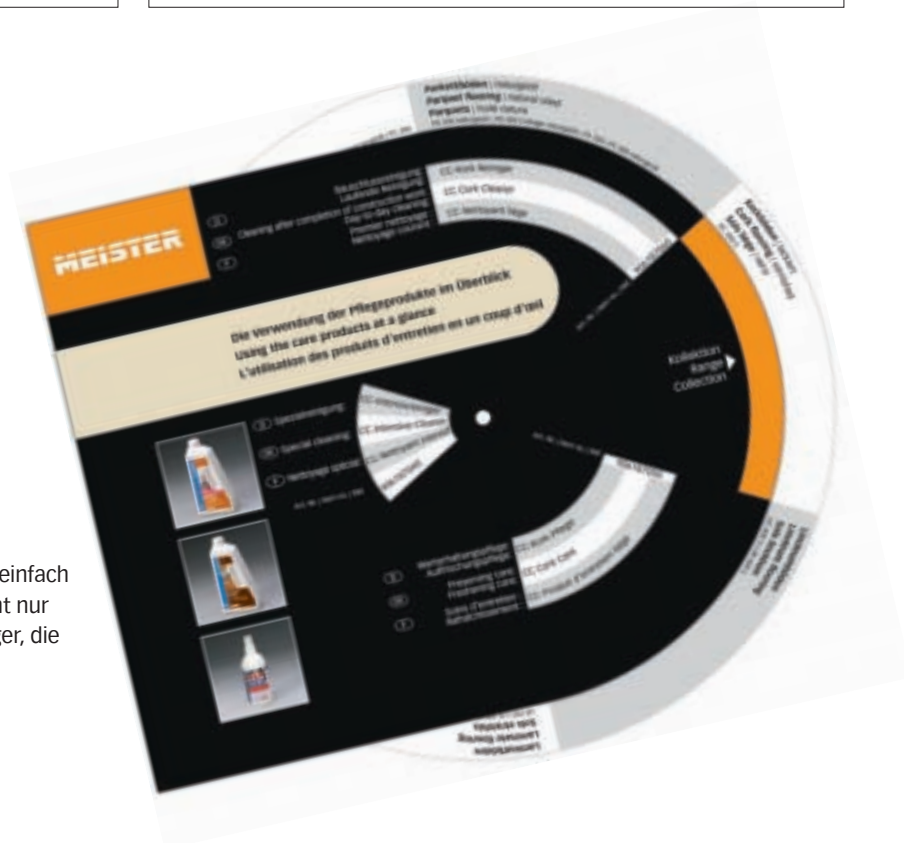

Reparaturset

Das MEISTER-Reparaturset ist für den Profi gedacht. Es enthält verschiedenste Materialien, mit denen kleine Unfallschäden ausgeglichen werden können.



© 2006–2011 by MeisterWerke Schulte GmbH

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.